

wineo 600 wood zum Kleben

| Technisches Datenblatt

Beschreibung des Fußbodens

Belagsart nach EN 649 / EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff Planken (PVC) zum Kleben


Einsatzmöglichkeiten

wineo 600 wird empfohlen für den stark beanspruchten privaten und den normal beanspruchten gewerblichen Bereich sowie den mäßig beanspruchten Bereich der Leichtindustrie** (Klasse 23, 32, 41). Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.603-615 / Leistungserklärung DOP 0401001

Technische Details

Maße	1200 x 180 mm
Produktstärke	2 mm
Verpackung	Paket: 18 Planken / 3,89 m ² Palette: 60 Pakete / 233,40 m ²
Garantieleistung* Privater Bereich	20 Jahre
         	

Aufbau

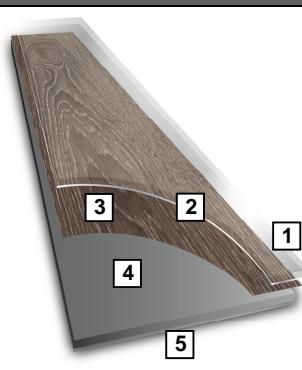

1 PU-Oberflächenversiegelung

PU

2 Nutzschicht:
Dicke 0,4 mm

3 Dekorfilm

4 Grundsicht

5 Gegenzug

Klassifizierungen

		Prüfungsmethode Norm	Bewertung gemäß Norm
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 685 / EN ISO 10874	Wohnräume, Esszimmer, Küche, Eingangsläufe, Korridore
	Nutzungsklasse 32 Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 685 / EN ISO 10874	Büro, Boutique, Café
	Nutzungsklasse 41 Mäßig beanspruchter Bereich der Leichtindustrie**	EN 685 / EN ISO 10874	Feinmechanik-Werkstätten
	Verschleißverhalten	EN 660-2	Gruppe T
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _H - s1
	Rutschhemmstufe	DIN 51130	R 9
	Gleitwiderstand	EN 13893	$\mu \geq 0,30$ DS
	Lichtechnik	DIN EN ISO 105-B02	≥ 6
	Resteindruck	DIN EN ISO 24343-1	$\sim 0,02$ mm
	Stuhlrollbeanspruchung	EN 425	Typ W
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	DIN EN ISO 26987	beständig
	Antistatische Eigenschaften	DIN EN 1815	≤ 2 kV
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung - geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.	EN 12667	0,01 (m ² K)/W
	Trittschallverbesserungsmaß	DIN EN ISO 16251-1	ca. 4 dB
	Dimensionsstabilität	DIN EN ISO 23999	0,15 %
	Verwertung		recyclingfähig
	Umwelt/Entsorgung	<u>Private Entsorgung:</u> mit normalem Hausmüll möglich <u>Gewerbliche Entsorgung:</u>	Abfallschlüsselnummer AVV 170203

* gemäß windmöller Garantiebedingungen unter www.wineo.de

** ausgenommen Fahrverkehr

Hinweise:

- Reinigung und Pflege: Siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung
- Technische Änderungen bleiben der windmöller flooring products GmbH vorbehalten