


PURLINE Bioboden | wineo 1000

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag – frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern

wineo

	zum Kleben	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone
Format		1298 x 200 mm	862 x 402 mm
Produktstärke		2,2 mm	2,2 mm
Gewicht		3,6 kg/m ²	3,6 kg/m ²
Planken / m² pro Paket		20 / 5,19 m ²	14 / 4,86 m ²
Pakete / m² pro Palette		48 / 249,12 m ²	50 / 243 m ²

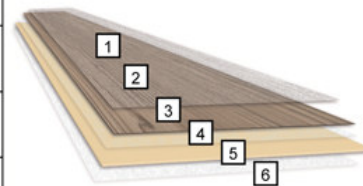

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	1	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Nutzungsklasse 32 Normal beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Büro, Boutique, Café	2	Deckschicht Polyurethan
	Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T	3	Dekor Dekorpapier
	Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1	4	Stabilisierung Glasfaserarmierung
	Beurteilung der Rauchgase DIN 53436	Toxikologisch unbedenklich	5	Grundschicht Polyurethan
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	6	Stabilisierung Fleece-TEC System
	Rutschfestigkeit EN 13893	$\mu \geq 0,30$ – DS		
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV		
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 7		
	Resteindruck EN ISO 24343-1	$\sim 0,05$ mm		
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 – kein sichtbarer Schaden		
	Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W – keine sichtbare Veränderung		
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m ² K)/W		
	Trittschallverbesserung EN ISO 10140	~ 4 dB		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	$\sim 0,10$ %		
	Biegeverhalten EN ISO 24344	< 20 mm		

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.