


TFD - Rollkleber

KLEBSTOFF FÜR PVC- PANEELE UND FLIESEN

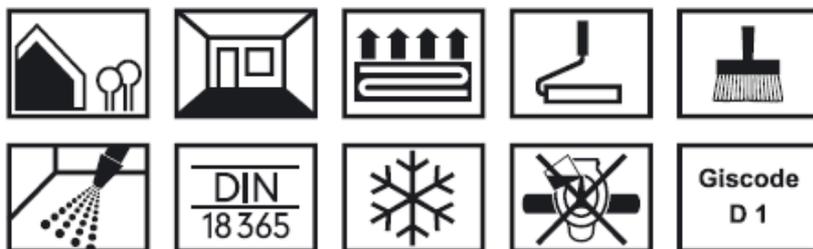

TFD Deutschland GmbH – Europa-Allee12 – 54343 Föhren

☎ +49 (0) 6502 50600- 0
Fax +49 (0) 6502 50600-99
✉ info@tfd-floortile.de

www.tfd-floortile.de

- **LÖSEMITTELFREI**
- **VERBAREITUNGSFREUNDLICH**
- **GÜNSTIGER VERBRAUCH**
- **KEINE DURCHZEICHNUNG DER KLEBSTOFFRIEFEN**
- **HOHE STAENDIGE KLEBKRAFT**
- **10 KG GEBINDE**

ANWENDUNG:

Für die Verlegung von TFD, PVC-Paneelen und Fliesen auf ebenen Untergründen.

UNTERGRUND:

- TFD Klebstoff kann auf jeden Untergrund aufgetragen werden, der zug- und druckfest, eben, sauber, dauertrocken, fett- und schmutzfrei ist, gemäß den nationalen Anforderungen und Normen.
- Ausreichend ebene, calciumsulfatgebundene Untergründe nach dem Schleifen und Saugen grundieren und trocknen lassen.
- Für ein optimales Endresultat, den Untergrund 2 mm nivellieren.
- In Zweifelsfällen über die auszuführenden Anwendungen kontaktieren sie unsere Abteilung Technische Beratung.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Umgebungstemperatur	: 18° - 23° C
Temperatur für Material und Untergrund	: min. 15° C. en max. 20° C
Relative Luftfeuchtigkeit	: 50 -70%

VERARBEITUNG:

- TFD Klebstoff mittels Lammfellrolle oder Pinsel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen
- Die Paneele oder Fliesen können direkt in den nassen, halbnassen oder abgetrockneten Klebstoff eingelegt werden
- Die Trocknung ist abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Untergrundart
- Die Paneele oder Fliesen nach auftragen sorgfältig an walzen und gut anreiben
- Die Abbinde Zeit beträgt minimal 24 Stunden
- Verbrauch ca. 100-150 g/m²
- Frische Klebstoffverschmutzungen sofort mit Wasser entfernen