

DU BIST STÄRKER ALS DU GLAUBST



PRODUKTKATALOG

2021

1



BODENBELAGS- ENTFERNUNG

Ab Seite 7

Abschälen	8
Entfernen	27
Schaben	28

2



UNTERBODEN- VORBEREITUNG

Ab Seite 29

Schleifen	30
Fräsen	46
Saugen	48
Asbestsanierung	55
Rühren	56
Spachteln	58

3



PRÜF- UND MESSTECHNIK

Ab Seite 68

Messgeräte	69
Prüfkoffer	72

4



AKKUGERÄTE 18V

Ab Seite 76

Entfernen	77
Rühren	79
Schneiden	80
Fräsen	81
Sägen	82
Parkett	84

5



BODENVERLEGUNG

Ab Seite 85

Linoleum	86
Vinyl	88
Kautschuk	88
Textile Beläge	97
Fräsen	100
Schweißen	104
Verlegewerkzeuge	110

6



ARBEITSHILFEN

Ab Seite 117

Messer	118
Lineale	120
Arbeitshilfen	122
Arbeitsschutz	124
Verlängerungskabel	127

7




REINIGUNG UND PFLEGE

Ab Seite 128

Reinigung	129
-----------	-----

8



SERVICE


Ab Seite 131

Lieferbedingungen	132
Kontakt und Schulungen	133
Technischer Vertrieb	134
Service-Stationen	152



DIE WOLFF 18V-SERIE. KABELLOSES ARBEITEN MIT VOLLER LEISTUNG.

Wir präsentieren Ihnen die WOLFF 18V-Serie.
Ein Akku und ein Ladegerät für alle Geräte.
Arbeiten Sie mobiler und effizienter.
Seien Sie unabhängig und glänzen Sie mit optimalen Arbeitsergebnissen.

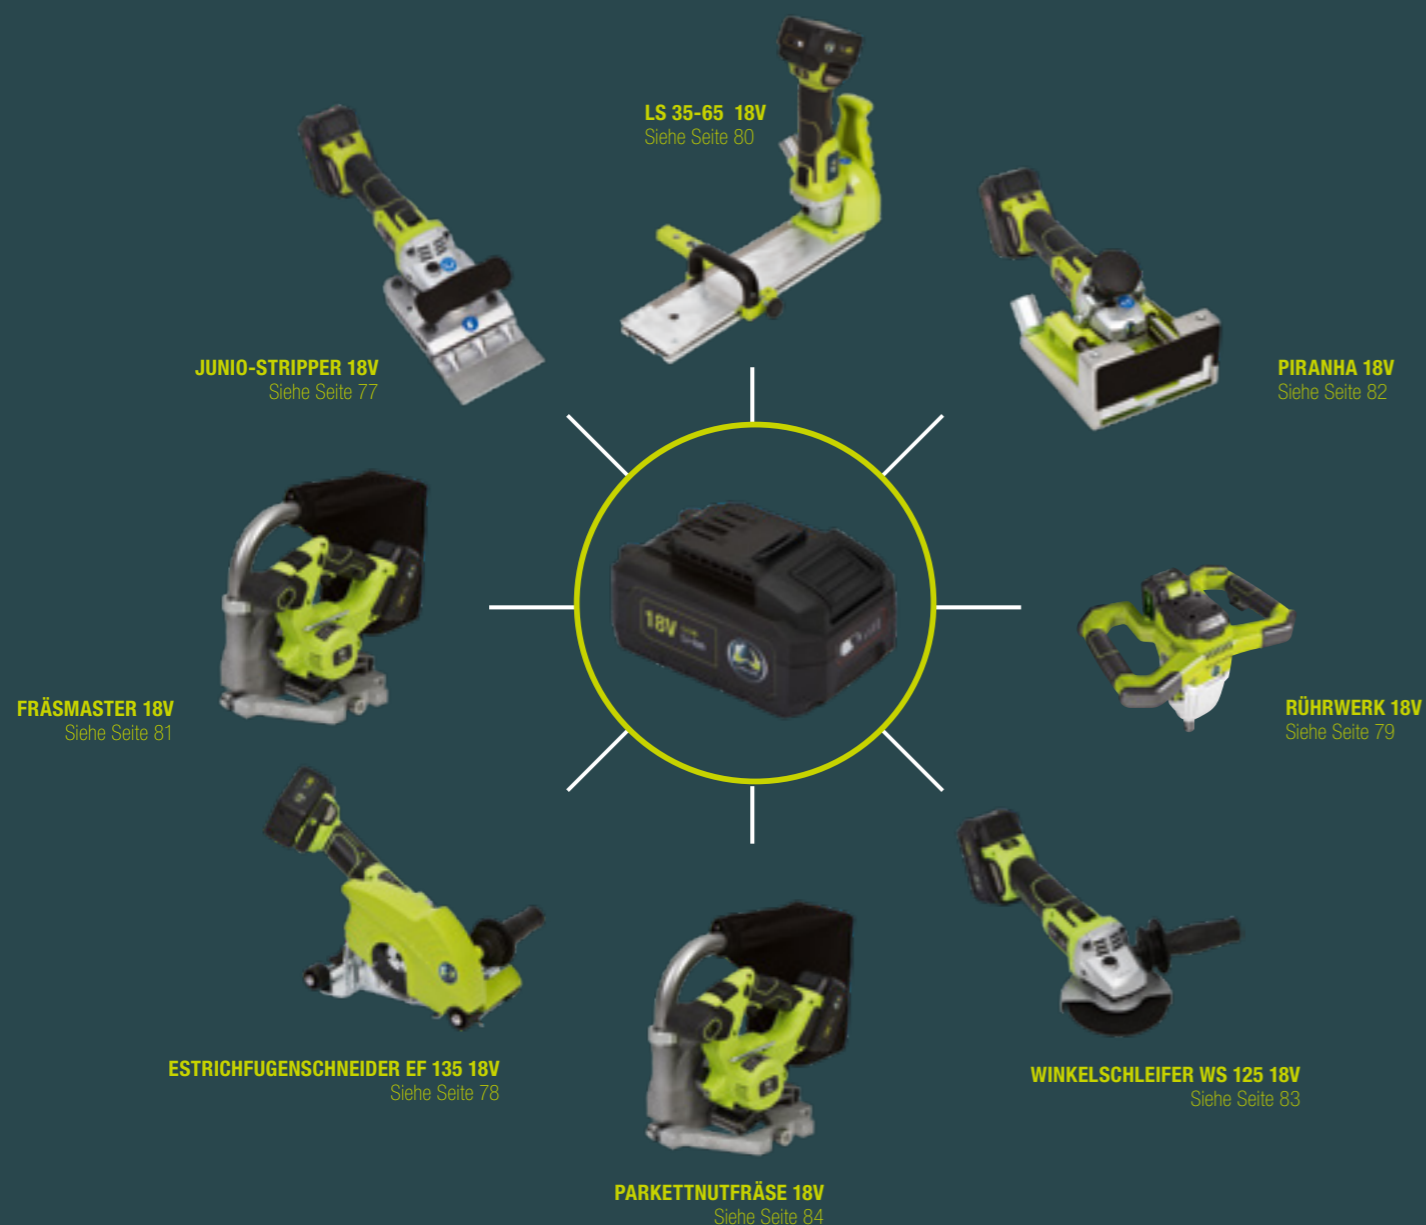

Liebe WOLFF-Kunden,

liebe Handwerker,

liebe Freunde des bodenlegenden Handwerks,

gemeinsam können wir auf ein herausforderndes Jahr 2020 zurückblicken. Unter dem Firmennamen Uzin Utz Tools GmbH & Co. KG wurden ab dem 01. Juli 2020 die Marken Wolff und Pajarito, als Vollsortimenter im Bereich Maschinen und Werkzeuge vereint.

Mit den weiterhin eigenständig agierenden Marken können wir Ihnen ein umfassendes Produktportfolio für die Gewerke Boden, Wand & Decke anbieten. Um das Sortiment noch spezifischer für Bodenleger und Maler herauszuarbeiten, wird es in den Katalogen 2022 eine klare Abgrenzung der Produkte der jeweiligen Einsatzbereiche geben. Um Ihnen mehr Übersicht zu bieten, haben wir die Produkte, welche ab dem Jahr 2022 bei unserer Qualitätsmarke Pajarito zu finden sind, mit einem roten Logo markiert.

Für das Jahr 2021 erweitern wir mit der 18V Akkugeräte-Serie und dem Intelligent Machine Management die Produktivität und Sicherheit auf der Baustelle. Angenehmes kabelloses Handling erleichtert dem Handwerker die Arbeit und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit. Wir haben das Sortiment an Akkugeräten um den Winkelschleifer, Estrichfugenschneider und der Parkettnutfräse erweitert. Zudem haben wir unsere IMM Plattform mit vielen neuen Funktionen erweitert. So können Sie zum Beispiel die Einsatzzeiten ihrer Maschinen via App überwachen.

Nicht nur unsere Produkte, sondern auch unser Service stehen für höchste Qualität. Als Ihr Partner beraten und unterstützen wir Sie umfassend mit Know-how. Wir bei WOLFF teilen Ihre Leidenschaft für professionelle Handwerksleistung und unsere Mitarbeiter tun alles, damit Sie mit unseren Produkten perfekte Ergebnisse erzielen können. Freuen Sie sich also auf ein einzigartiges Vollsortiment mit erstklassigen Maschinen, Werkzeugen und Zubehör für die komplette Bodenbearbeitung.

Gerne beraten wir Sie persönlich, welche Produkte für Ihren gewünschten Einsatz am besten geeignet sind.

Wir sind für Sie da und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen!

Ihr Jürgen Rehmann

Geschäftsführer Wolff

Ihr Julian Utz

Geschäftsführer Wolff



GEMEINSAM NOCH STÄRKER!

Sie kennen Wolff als innovativen Allround-Problemlöser für das Bodenlegerhandwerk. Sie kennen Pajarito als Garant für perfekte Qualitätswerkzeuge zur Wand-, Decken- und Bodenbearbeitung. Beide starke Marken sind seit 2020 unter einem Dach vereint. Gemeinsam bieten wir Ihnen ein abgestimmtes Vollsortiment von Maschinen und Werkzeugen, entwickelt mit Profi-Knowhow für den Profi-Einsatz. Jetzt finden Sie unter einem Dach alle Produkte, die Sie für optimale Ergebnisse brauchen.

Diese Kernkompetenz soll sich in Zukunft ebenso in unseren Katalogen widerspiegeln, indem die einzelnen Bereiche ab 2022 klar definiert in den Produktübersichten zu finden sind. Das erleichtert Ihnen die Suche nach einem bestimmten Artikel ungemein und spart zudem wichtige Zeit beim Bestellvorgang. Um den Übergang für Sie so leicht wie möglich zu gestalten, werden die Produkte in den aktuellen Katalogen mit einem Hinweis versehen. Dieser zeigt Ihnen, in welchem Katalog das Produkt in Zukunft zu finden sein wird.

Produkte mit der Kennzeichnung „Pajarito–Wand- und Deckenwerkzeuge“ finden Sie ab 2022 im Produktkatalog unserer Qualitätsmarke Pajarito.



BODENBELAGSENTFERNUNG



ABSCHÄLEN | SCHABEN

ROBO-STRIPPER

Das Kraftpaket von WOLFF



#73888 Robo-Stripper

- Belagsentfernung auf großen Flächen mit mehreren Ebenen, wie z. B. in Sport- und Industriehallen, Kaufhäusern, Bürogebäuden, etc.
- Einfacher Messerwechsel (integrierte Maschinenanhebung)
- Schnell zerlegbar für einfachen Transport
- Für den Bediener vibrationsfrei
- 2 Hand-Fernsteuerung
- Lenkbar (sehr hohe Wendigkeit)
- Torsionsgelenk
- Integrierte Transportlenkrollen mit Richtungsfeststeller
- Zurrösen
- Schlagwerk mit regelbarer Schlagzahl
- Entlastet die Kollegen und steigert die Produktivität

Technische Daten

Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz, Antriebsleistung: 2 x 0,9 kW, Schlagwerkleistung: 1,3 kW, Schlagwerkhubzahl: 0 bis 3000 U/min, Messerbreite: 350 mm Standard–450 mm optional, Gewicht: ca. 350 kg (zerlegbar), Geschwindigkeit 0 bis 30 m/min, Arbeitsleistung: ca. 100–250 m²/h

Lieferumfang

Robo-Stripper, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Zusatzgewichte, 2 x Torsionsfeststeller, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Messerschutz

INFO

STANDARDMESSER / MESSERSELEKTOR
SEITE 20 & 21

ZUBEHÖR FÜR ROBO-STRIPPER

Zwillingsräder

mit 3 Schrauben montierbar zur Verbreiterung der Spur für verbesserte Traktion, Ø 200 mm

#74215



Abweiser und Schwinger Set 450 mm

Abweiser und Schwinger Set 450 mm

#82333



Ersatzmesser

450 x 120 x 1,5 mm

#75006

450 x 60 x 1,5 mm

#75007



Sondermesser U-Form

450 mm Schneide oben (für harte Untergründe)

#75010

450 mm Schneide unten (für weiche Untergründe)

#75011



Schneide oben

Schneide unten



Spezialmesser für Parkett- und Belagsentfernung

mit speziellem Abweiser zur besseren Ableitung von größeren Parkettstücken. **Nur für ROBO- sowie BiTurbo-Stripper geeignet!**

350 x 150 x 3,0 mm mit aufgeschraubtem Messerhalter (im Set)

#80359

Ersatzmesser 350 x 150 x 3,0 mm

#79634

350 x 150 x 3,0 mm gezahnt mit aufgeschraubtem Messerhalter (im Set)

#80358

Ersatzmesser gezahnt
350 x 150 x 3,0 mm

#79635



Torsionsfeststellung

Verhindert das seitliche Kippen des Schwingers bei schmalen Klängen

#80274



BITURBO-STRIPPER

Der Maßstab in Sachen Effektivität und Bedienkomfort



#85000 BiTurbo-Stripper

- Entfernung aller textilen und elastischen Bodenbeläge
- Entfernung von Parkett
- Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb (vorwärts und rückwärts)
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar zwischen 0 und 27 m/min
- Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältnisse durch Messerwinkelverstellung
- Torsionsausgleich für effizientes Ablösen
- Einfacher Transport, da Zusatzgewichte abnehmbar und Maschine mittig teilbar ist
- Stiel höhenverstellbar in 3 Stufen
- Optimale Schnittergebnisse durch schlagende Messerbewegung
- Bedienelemente leicht zugänglich am Cockpit

Technische Daten

Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme Schlagwerk: 1,5 kW, Leistungsaufnahme Antrieb: 1,5 kW, Schlagzahl: 3000 Schläge/min, Messerbreite: 350 mm, Gewicht: ca. 260 kg (zerlegbar), Geschwindigkeit 0 bis 27 m/min, Arbeitsleistung: ca. 100–150 m²/h

Lieferumfang

BiTurbo-Stripper, 1 Messer 350 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 350 x 120 x 1,5 mm, 1 Messer 350/200 x 120 x 3,0 mm abgesetzt, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Zusatzgewichte, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

INFO


KLINGENKOFFER SIEHE SEITE 19
ERSATZMESSER BITURBO-STRIPPER SIEHE SEITE 20
MESSERSELEKTOR SIEHE SEITE 21

ZUBEHÖR FÜR BITURBO-STRIPPER

Spezialmesser für Parkett- und Belagsentfernung

mit speziellem Abweiser zur besseren Ableitung von größeren Parkettstücken. **Nur für ROBO- sowie BiTurbo-Stripper geeignet!**

350 x 150 x 3,0 mm mit aufgeschraubtem Messerhalter (im Set)	#80359	Ersatzmesser 350 x 150 x 3,0 mm	#79634
350 x 150 x 3,0 mm gezahnt mit aufgeschraubtem Messerhalter (im Set)	#80358	Ersatzmesser gezahnt 350 x 150 x 3,0 mm	#79635

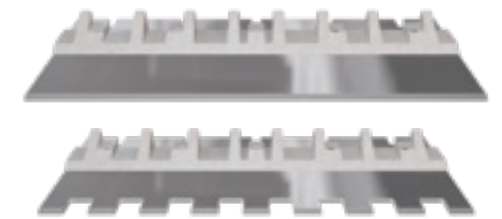

Fahrgestell

Für BiTurbo, Turbo und Extro geeignet

#62227



Spezialfett / Fettpresse für Schlagwerke

500g Kartusche, Speziell entwickelt für das Biturbo Schlagwerk

#87733


2-Handfettpresse für Robo, BiTurbo

#87466



INTELLIGENT MACHINE MANAGEMENT BY WOLFF


DIE INTELLIGENTE UNTERSTÜTZUNG FÜR IHRE BAUSTELLE

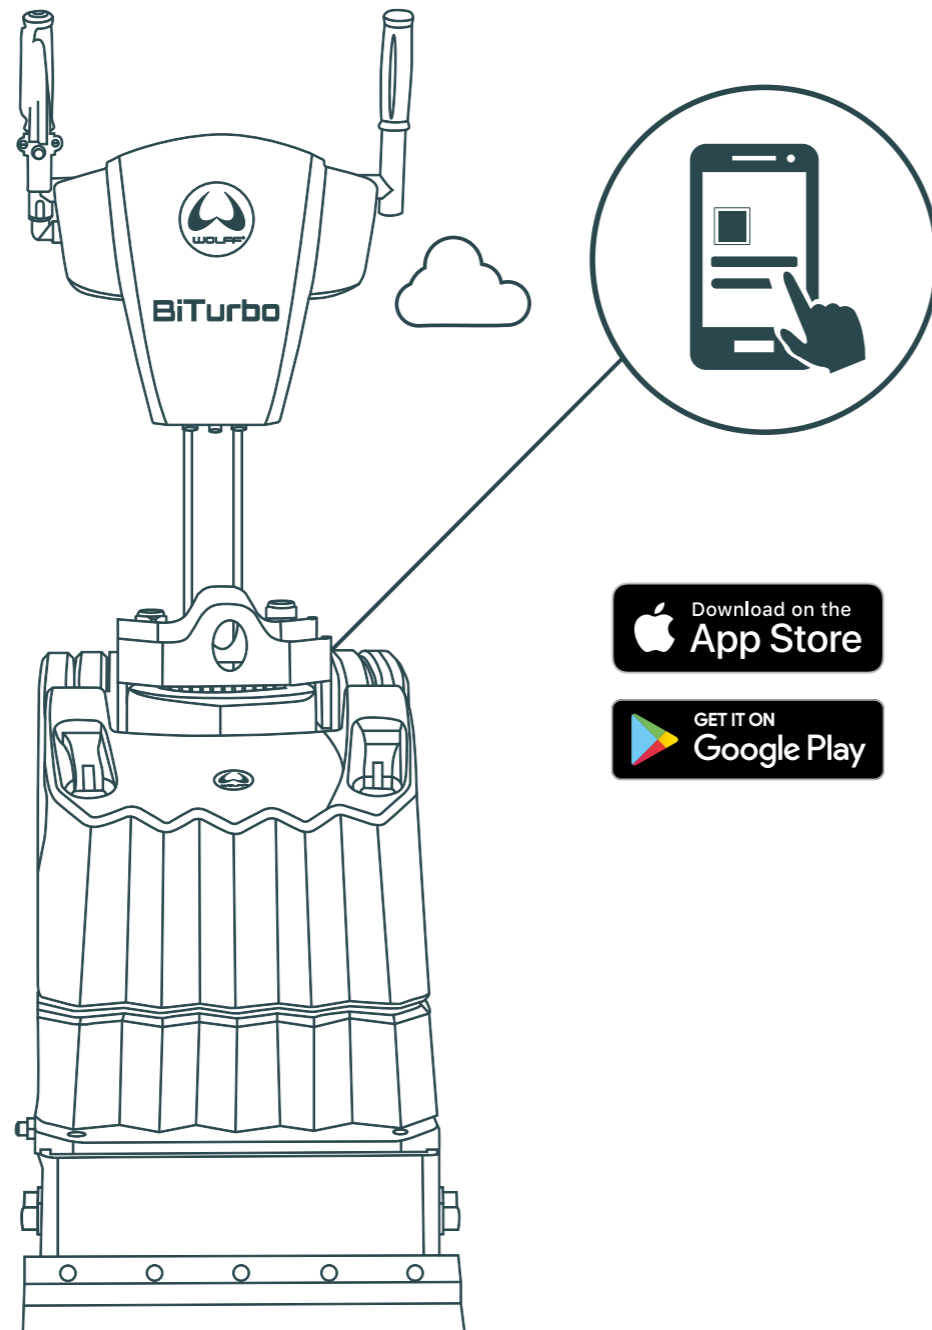

Nutzung im 1. Jahr
KOSTENFREI
(Danach ab 2.-€/Monat)


Mithilfe eines Moduls in der Maschine werden die Maschinendaten transparent. So können Sie den Maschineneinsatz optimal planen und Ihre Produktivität steigern. Daten, wie Maschinenlaufzeit und -Belastung werden in einer Cloud erfasst und lassen sich mit einem Blick in die IMM-App (Android, Apple) einsehen. Die browserbasierte Anwendung bietet die

Möglichkeit, die gesamte Historie der Maschinennutzung einzusehen. Somit überblicken Sie den Maschinenpark, können die Position der jeweiligen Maschine identifizieren und die Maschinenbelastung überwachen. Mit Wolff IMM können Sie die wichtigsten Einflussfaktoren wie Wartungs-, Verwaltungs-, Verlust- und Personalkosten reduzieren.

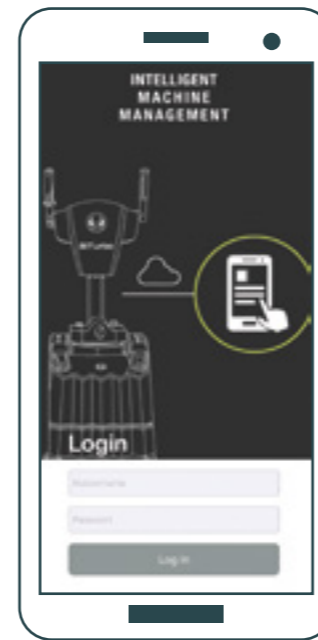


Login Bereich:

Zugriff durch Browser oder App möglich. Einfache und sichere Anmeldung.

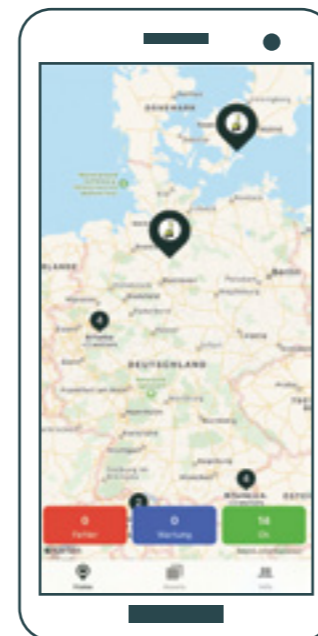


Standortübersicht:

GPS Tracking des IMM Maschinenfuhrparks.

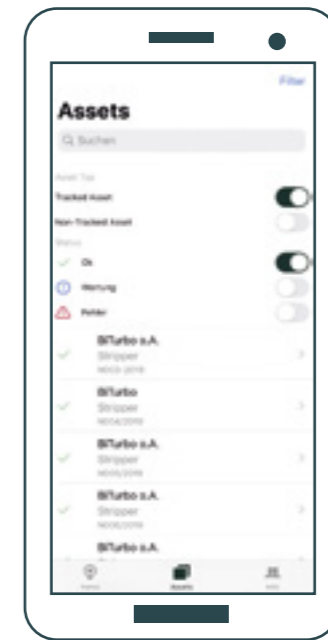

Maschinenübersicht:

Alle Maschinen auf einen Blick.

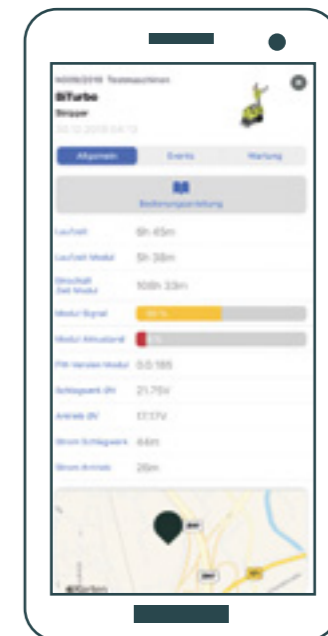

Dokumentation & Analyse:

Einsicht und Auswertung detaillierter Maschinendaten.

Die Funktionen von IMM auf einen Blick:

- Kontrolle der Einsatzzeiten und Service-Benachrichtigungen
- Messung und automatische Dokumentation der Maschinenbelastung
- Komfortable Auswertung über das Smartphone oder im Browser
- Hilfe bei der Standortbestimmung
- Erhöhung der produktiven Betriebsdauer und Senkung von Kosten
- Kompakter Überblick über den gesamten Maschinenpark

Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne Ihren **WOLFF Fachberater** oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

imm.tools@uzin-utz.com
+49 7062 91556-0
www.wolff-tools.com

TURBO-STRIPPER - DAS ORIGINAL

Weltweit die Nr. 1

Cockpitbedienung:
Alle Schalter leicht erreichbar
für mehr Bedienkomfort

Stiel in Höhe und
Neigung verstellbar

Individuelle Gewichts-
verlagerung an
3 Positionen



#43778 **Turbo-Stripper**

#10622 **Turbo EMK**

- Entfernung aller verklebten Bodenbeläge
- 2.600-W-Motor mit Anlaufstrombegrenzung
- Hoher Bedienkomfort durch Fahrtrieb mit Handkupplung
- Sicherheit beim Betrieb durch Wiederanlaufschutz
- Einfacher Transport durch abnehmbare Gewichte und demontierbaren Stiel
- USB-Anschluss im Schaltergehäuse

Technische Daten

230 V, 2.600 W, Anlaufstrombegrenzung, max. Arbeitsbreite 150–350 mm, 5.000 Schläge/min, Gewicht: 157 kg, Arbeitsleistung ca. 60–100 m²/h

Lieferumfang

Turbo-Stripper, 1 Messer 350 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 200 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 150 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

INFO

KLINGENKOFFER TURBO-STRIPPER SIEHE SEITE 19
ERSATZMESSER TURBO-STRIPPER SIEHE SEITE 20
MESSERSELEKTOR SIEHE SEITE 21

ZUBEHÖR FÜR TURBO-STRIPPER

Zusatzgewicht 30 kg

für Turbo-Stripper

#38535



Fahrgestell

Für BiTurbo, Turbo und Extro geeignet

#62227



Spezialmesser

Schwere Ausführung, abgewinkelt, für schwere Beläge und Massivparkett, 350 mm.

für Stripper-Versionen 2

#39362

für Stripper-Versionen 1

#15532



Parkett-Stripper-Set

Das perfekte Set zum Herausstreifen von Parkett. Als Aufbau zum Turbo-Stripper.

#63754

Lieferumfang

Parkettabweiser neu Turbo 2

#63752

Unterfahrerschutz

#53415

Messer für Mehrschichtparkett

#13982

Messerhalter Parkettset

#73389

Messer schwere Ausführung für Massivparkett

#39362

Messerhalter für Parkettabweiser Turbo 2

#63753



Spezialfett / Fettpresse für Schlagwerke

500g Kartusche, Speziell entwickelt für das Turbo Schlagwerk

#87733

2-Handfettpresse für Robo, BiTurbo

#87466



TURBO EMK

Neue Maschinenvariante des Turbo-Strippers mit elektromagnetischer Kupplung. Durch den Einsatz einer elektromagnetischen Kupplung ist die Zuschaltung des Antriebs komfortabler und das Arbeiten ergonomischer. Für den sicheren Transport ist eine Feststellbremse integriert.

PARKETT- UND FUGENSÄGE PS 230

Zum schnellen, präzisen Einsägen von Parkett und mineralischen Untergründen



EXTRO-STRIPPER

Stripper mit Pull-Back-System



#84919 Parkett- und Fugensäge PS 230

- Starker Motor ermöglicht pausenloses Einsägen von Parkett und mineralischen Untergründen
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar von 0–60 mm
- Anschluss für Staubabsaugung

Technische Daten

230 V, 2.600 W, 6.500 U/min, Sägeblattdurchmesser 230 mm, Schnitttiefe stufenlos 0–60 mm, Durchmesser Absaugstutzen 50 mm, Gewicht: 28 kg

Lieferumfang

Parkett- und Fugensäge PS 230, HM-Sägeblatt Ø 230 mm, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelausleger

Zubehör

Abstandshalter Parkettsäge (für gleichmäßige Schnittbreiten)	#85141
HM-Sägeblatt 230 mm (Standard)	#85147
PKD Sägeblatt 230 mm (für Holz)	#85148
DIA Sägeblatt 230 mm blau (für harte Böden–Beton)	#85541
DIA Sägeblatt 230 mm (für weiche Böden - Estrich)	#85149

#38588 Extro-Stripper

- Einstiegsmodell mit Schlagwerk und Eigenantrieb
- USB-Anschluss im Schaltergehäuse

Technische Daten

230 V, 2.600 W, 5.000 Schläge/min, Gewicht 112 kg, Gewicht (Haube) abnehmbar 42 kg, Messerbreite 350 mm, Arbeitsleistung: bis zu 60 m²/h

Lieferumfang

Extro-Stripper, 1 Messer 350 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 200 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 150 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Messerschutz, Verlängerungskabel, Fettpresse, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

Zubehör für Extro-Stripper

Dreisterngriffmutter D 80 x M 10

zur Befestigung der Haube

#39189

Fahrgestell

Für BiTurbo, Turbo und Extro geeignet

#62227

INFO

ERSATZMESSER EXTRO-STRIPPER SIEHE SEITE 20
MESSERSELEKTOR SIEHE SEITE 21
PULLBACK-SYSTEM SIEHE SEITE 23

PARKETTFRÄSE BIBER 200

Der Problemlöser zur Entfernung von Parkett

Komfortable Handhabung



Exakte Einstellmöglichkeit der Frästiefe

Feinstaubabsaugung

#163361 Parkettfräse Biber 200

Fräsmaschine für die Entfernung von extrem verklebtem Parkett (HDF/MDF). Nach dem Fräsen verbleibt ein restlicher Belag von nur ca. 1 mm.

- Geringe Staubemissionen in der Luft durch Feinstaubabsaugung
- Platzsparende Entsorgung des Altbelags da kleine Späne entstehen
- Späne werden hinter der Maschine in einer Reihe abgelegt und können anschließend aufgesammelt werden
- Stufenlose Einstellung der Frästiefe
- Fahrwerk einstellbar

Technische Daten

Versorgungsspannung 230V, Leistungsaufnahme Motor: 2.600 W, Arbeitsbreite: 200 mm, Frästiefe: 15 mm, Arbeitsleistung: bis zu 1 m²/min, Gewicht: ca. 70 kg, Drehzahl: 6500 U/min, Abmessungen Länge x Breite x Höhe: 620 mm x 590 mm x 1080 mm

- Einfaches und müheloses Absenken der Fräsrolle
- Stufenloses Einstellen der Stielposition
- Bedienelemente leicht zugänglich am Stiel
- Wartungsöffnung zur Innenraumreinigung
- Zwei stabile Griffe für den sicheren Transport

Lieferumfang

Parkettfräse Biber 200, voll bestückte Fräsrolle, Schlauchadapter für Saugschlauch 38 mm, Verlängerungskabel, Werkzeugsatz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe

Zubehör

Wendeschneidplatten Satz (inklusive Schrauben)

#164252

KLINGENKOFFER FÜR BITURBO UND TURBO

#88634 Klingenkoffer für Messerbreite 350 mm

Klingenkoffer für BiTurbo und Turbo Stripper mit einer Auswahl an Klingen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Der Koffer beinhaltet zwei Einlegefächer, damit die Klingen sicher und platzsparend transportiert werden können. Außerdem ist genügend Platz, um anderes Werkzeug unterzubringen.

Technische Daten

Gewicht: 10,5 kg

Lieferumfang

1 x Transportkoffer, 2 x Einlegefächer für Klingen, 10 x Ersatzmesser 350 x 60 x 1,5 mm, 2 x Ersatzmesser 350 x 120 x 1,5 mm, 5 x U-Messer 350 Schneide oben, 1 x U-Messer 350 Schneide unten, 1 x Parkettmesser 200 x 120 x 3 mm, 1 x Messer 350 x 60 x 1,5 mm gezahnt, 10 x Ersatzmesser 350 x 60 x 1,0 mm

KLINGENKOFFER FÜR VARIO STRIPPER

#88635 Klingenkoffer für Messerbreite 250 mm

Klingenkoffer für Vario Stripper mit allen wichtigen Klingen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Der Koffer beinhaltet zwei Einlegefächer, damit die Klingen platzsparend transportiert werden können. Außerdem ist genügend Platz, um anderes Werkzeug unterzubringen.


Technische Daten

Gewicht: 8,0 kg

Lieferumfang

1 x Transportkoffer, 2 x Einlegefächer für Klingen, 10 x Ersatzmesser 250 x 60 x 1,0 mm, 10 x Ersatzmesser 250 x 60 x 0,7 mm, 10 x Ersatzmesser 250 x 60 x 1,5 mm, 5 x U-Messer 250 Schneide oben, 1 x U-Messer 250 Schneide unten, 1 x Wellenschliffmesser 250 x 60 x 1 mm

ERSATZ- UND SPEZIALMESSER ROBO-, BITURBO-, TURBO- UND EXTRO-STRIPPER

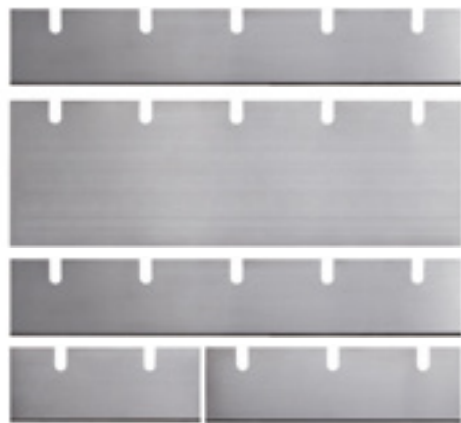

Ersatzmesser		
für Textil		
350 x 60 x 1,0 mm	VE 10 Stk.	#13978
für Mehrschichtparkett		
350 x 120 x 1,5 mm	VE 1 Stk.	#13982
für Linoleum, Vinyl, Kautschuk		
350 x 120 x 1,5 mm	VE 1 Stk.	#13982
350 x 60 x 1,5 mm	VE 10 Stk.	#13979
150 x 60 x 1,5 mm	VE 10 Stk.	#13981
200 x 60 x 1,5 mm	VE 10 Stk.	#13980



Sondermesser U-Form 350 mm	
Zum gleichzeitigen Vorschneiden und Ablösen der Beläge. Einseitig angeschliffen.	
Schneide oben	#13983
Schneide unten	#38933



Spezialmesser	
350 x 120 x 3,0 mm	#79636



Spezialmesser	
350/200 x 120 x 3,0 mm abgesetzt	#79637



Spezialmesser	
für extrem verklebte Beläge 350/100 x 120 x 3,0 mm	#79638



Spezialmesser	
für Mehrschichtparkett 350 x 120 x 3,0 mm	#79639



Spezialmesser	
für Beläge mit Vliesrücken 350 x 60 x 1,5 mm	#81205

MESSERSELEKTOR FÜR ROBO-, BITURBO-, TURBO- UND EXTRO-STRIPPER

Messer	350 x 60 x 1,0	350 x 60 x 1,5	350 x 120 x 1,5	350 x 120 x 3,0	350/200 x 120 x 3,0	350/100 x 120 x 3,0	350 x 120 x 3,0	350 x 60 x 1,5
	#13978	#13979	#13982	#79636	#79637	#79638	#79639	#81205
		auch als U-Klingen erhältlich				gezahnt	gezahnt	Sägezahnung

Bodenbelag	350 x 60 x 1,0	350 x 60 x 1,5	350 x 120 x 1,5	350 x 120 x 3,0	350/200 x 120 x 3,0	350/100 x 120 x 3,0	350 x 120 x 3,0	350 x 60 x 1,5
Textilbelag mit SDR Ausstattung u. Webware	●							
Textilbelag mit Vliesrücken oder Schaumrücken								●
CV Belag in Bahnen	●	●	●					●
Vinylbelag homogen in Bahnen u. Fliesen		●						
Kautschukbelag in Bahnen		●						
Linoleum bis 2,5 mm in Bahnen u. Fliesen		●						
Linoleum ab 2,5 mm				●	●			
Kautschukbelag ab 3,5 mm				●	●			
Massivparkett 10–22 mm					●	●		
Mehrschicht–Parkett mit Echtholz Gegenzug			●		●	●	●	
Zweischicht–Parkett mit MDF/HDF Träger						●		●
Hirnholzparkett					●	●		
Spanplatten verklebt/genagelt						●		
Sport- Verbundbeläge		●		●	●			
Nadelvlies		●						
Keramische Fliese (Kleinformat)						●		

Einige Messer in 1,5 mm Stärke sind für extreme Verklebungen auch in schmalere Abmessungen erhältlich. Dieser Selektor ersetzt nicht die gründliche Überprüfung der Verhältnisse vor Ort. Wolff übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Verwendung, am Bauwerk oder an den Werkzeugen entstanden sind.

VARIO-STRIPPER SILENT

Extrem leiser Stripper zur Anwendung auf mittelgroßen Flächen

Geschwindigkeit
stufenlos regulierbar
bis 17 m/min

Stiel in Höhe verstellbar

Extrem geräuscharme Motoren

Mit Pull-Back-System



#38764 Vario-Stripper Silent

- Entfernung von Bodenbelägen aus Vinyl, Linoleum, Kautschuk und Textil
- Leiser Motor ermöglicht ein Arbeiten auch bei laufendem Betrieb (Krankenhäuser, Geschäftsräume)
- Hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb, Bedienelemente oben am Handgriff
- Einfacher Transport, da Zusatzgewicht und Stiel abnehmbar
- Sicheres Arbeiten im Ecken- und Wandbereich durch Pull-Back-System
- Vario-Antrieb: Geschwindigkeit stufenlos regulierbar zwischen 2,5 und 17 m/min
- Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältnisse durch Messerhalter mit unterschiedlicher Neigung
- USB-Anschluss im Schaltergehäuse

Technische Daten

230 V, 1.650 W, 3.000 U/min, Grundgewicht 107 kg (Grundgerät 60 kg, Zusatzgewicht (Haube) abnehmbar 30 kg, Stiel abnehmbar 17 kg), Arbeitsbreite max. 250 mm, Geschwindigkeit 2,5–17 m/min, Arbeitsleistung ca. 30–70 m²/h, mit Anlaufstrombegrenzung

Lieferumfang

Vario-Stripper Silent, 1 Messer 250 x 60 x 0,7 mm, 1 Messer 250 x 60 x 1,0 mm, 1 Messer 250 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Verlängerungskabel, Schutzhandschuhe, Messerschutz

ZUBEHÖR FÜR VARIO-STRIPPER

Klingenkoffer Vario

Klingenkoffer für Vario Stripper mit allen wichtigen Klingen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Der Koffer beinhaltet zwei Einlegefächer, damit die Klingen platzsparend transportiert werden können. Außerdem ist genügend Platz, um anderes Werkzeug unterzubringen.

Klingenkoffer für Vario Stripper

#88635



Ersatzmesser

für Textil

für Linoleum, Vinyl, Kautschuk

250 x 60 x 0,7 mm VE 10Stk. #38765

250 x 60 x 1,5 mm VE 10Stk. #38767

250 x 60 x 1,0 mm VE 10Stk. #38766



Wellenschliffmesser

Zum Entfernen von Belägen mit Filz- und Vliesrücken.

Der Wellenschliff sorgt für ein optimales Abschneiden der Faser. Die Messer sind aus hochwertigem gehärtetem und speziell beschichtetem Federbandstahl mit CNC-gesteuertem Schliff.

250 x 60 x 1,0 mm

#48401



Sondermesser U-Form 250 mm

Zum gleichzeitigen Vorschneiden und Ablösen der Beläge (für CV- und Nadelvliesbeläge). Einseitig angeschliffen.

Schneide oben

#38768

Schneide unten

#38932

Schneide oben

Schneide unten



PULL-BACK-SYSTEM

Das Pull-Back-System wurde entwickelt, um den Extro- und Vario-Stripper Silent auf einfache Weise rückwärts ziehen zu können. Wenn Sie beim Arbeiten an einer Wand oder einem anderen Hindernis angelangt sind, können Sie durch einfaches Ziehen am Handgriff die Antriebsräder anheben. Die Maschine bleibt stehen, obwohl sich die Räder weiter drehen können. Wenn Sie kräftiger am Handgriff ziehen, können Sie die Maschine soweit zurück ziehen, bis die nächste Bahn abgelöst werden soll. Wenn der Stiel wieder nach vorne bewegt wird, setzen die Antriebsräder wieder auf dem Boden auf und die Maschine fährt wieder vorwärts. Beim Arbeiten muss der Stiel leicht nach vorne gedrückt werden, so dass die kleinen Transportrollen angehoben sind.

DURO-STRIPPER 2.0

Meist verkaufter Stripper – Die Nr. 1 für universellen Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Flächen

Ergonomisch optimale ovale Griffform

Verbesserung der Stabilität durch geänderte Konstruktion

Komfort Fahrwerk

Bedienung im Stehen oder als reines Handgerät durch entfernbaren Stiel

#84888 Duro-Stripper 2.0

- Fahrwerk zum leichteren Arbeiten
- Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät mit höhenverstellbarem Führungsstiel
- Robustes Gehäuse für harten Einsatz
- Vibrationsarmer Lauf durch spezielle Lager

Technische Daten

230 V, 2.000 W, Anlaufstrombegrenzung,
max. Arbeitsbreite 210 mm, 8.500 U/min, Gewicht: 16 kg

Lieferumfang

Duro-Stripper, Fahrwerk, 1 Messer 210 x 60 x 0,7 mm,
1 Messer 210 x 60 x 1,0 mm, Werkzeugsatz, Gehörschutz,
Schutzhandschuhe, Messerschutz

Duro-Stripper VG (mit verstellbaren Griffen)

Ausführung mit verstellbaren Griffen

#85652



ZUBEHÖR FÜR DURO-STRIPPER

Ersatzmesser

für Textil			für Linoleum, Vinyl, Kautschuk		
210 x 60 x 0,7 mm	VE 10Stk.	#13344	210 x 60 x 1,0 mm	VE 10Stk.	#13345
			210 x 60 x 1,5 mm	VE 10Stk.	#13346



Wellenschliffmesser

Zum Entfernen von Belägen mit Vliesrücken.

Der Wellenschliff sorgt für ein optimales Abschneiden der Faser. Die Messer sind aus hochwertigem gehärtetem und speziell beschichtetem Federbandstahl mit CNC-gesteuertem Schliff.

210 x 60 x 1,0 mm #48402



Transportkasten

Transportkasten #13349



Fahrwerk

(nur für Duro-Stripper) #85357



PRIMO-STRIPPER

Preiswerte Maschine für den universellen Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Flächen



- Einstiegsmodell
- 2.000 W Leistung
- Auch als Handgerät nutzbar

#82348 Primo-Stripper

- Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät mit Stiel
- 2.000-W-Motor mit Anlaufstrombegrenzung

Technische Daten

230V, 2.000W, 6.600 U/min, Arbeitsbreite 210 mm, Gewicht: 13,5 kg

Lieferumfang

Primo-Stripper, 1 Messer 210 x 60 x 1 mm, Werkzeugsatz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Messerschutz

Ersatzmesser:

210 x 60 x 0,7 mm (für Textil), VE 10 Stk.	#13344
210 x 60 x 1,0 mm (für Vinyl), VE 10 Stk.	#13345
210 x 60 x 1,5 mm (für Linoleum, Vinyl, Kautschuk), VE 10 Stk.	#13346

Wellenschliffmesser für Primo-Stripper

Zum Entfernen von Belägen mit Vliesrücken. Der Wellenschliff sorgt für ein optimales Abschneiden der Faser. Die Messer sind aus hochwertigem gehärtetem und speziell beschichtetem Federbandstahl mit CNC-gesteuertem Schliff.

Wellenschliffmesser 210 x 60 x 1,0 mm	#48402
---------------------------------------	--------

PRIMO-STRIPPER VG

mit versetzten Griffen	#82349
------------------------	--------

#16876 Junio-Stripper

- Ermöglicht das Arbeiten an unzugänglichen Stellen wie Fensternischen und unter Heizkörpern
- Optimal auch im Treppen- und Wandbereich
- Mit Transport-Systainer

Technische Daten

230 V, 1.010 W, max. Arbeitsbreite 120/200 mm, Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang

Junio-Stripper, 1 Messer 120 mm, Werkzeugsatz, Transport-Systainer, Messerschutz, Schutzhandschuhe, Gehörschutz

Zubehör

Ersatzmesser 120 mm, VE 10 Stk.	#13998
Ersatzmesser 200 mm, VE 10 Stk.	#14000
Messerschutz, Leder	#33199
Kombimesser	#15519

JUNIO-STRIPPER

Entfernen von textilen Belägen, Schaum- und Belagsresten sowie Glasfaser-Wandbelägen auf kleinen Flächen

AUCH ALS AKKUGERÄT 18V ERHÄLTlich.

Siehe Seite 77



- Robustes Gerät
- 1.010 W Leistung
- Leicht und handlich



Ersatzmesser 200 mm


ZUBEHÖR FÜR BODENBELAGSENTFERNUNG

Ergo Cutter Pro

Das perfekte Tool zum Vorschneiden von textilen Belägen.

Durch den langen Metallstiel ist das Vorwärtsschieben schnell und einfach möglich.

Ergo Cutter Pro	#88300	Ersatzklingen Ergo Cutter Pro	#13421
-----------------	--------	-------------------------------	--------



Reißklaue Premium

Eine große Hilfe beim Entfernen verklebter Bodenbeläge. Unverwüstlich dank hochwertigem Material aus Aluminium. Die ergonomische Form schützt Hände und Finger. Auf eine Zugkraft von 200 kp geprüft.

Reißklaue Premium	#13342
-------------------	--------



Zweihand Reißklaue

Aus Stahl, mit federnd gelagerter Klemmbake und drehbarem Griff.

Breite des Griffs zum beidhändigen Ziehen geeignet.

Reißklaue mit Griff	#10068
---------------------	--------




ZUBEHÖR FÜR BODENBELAGSENTFERNUNG

Fußbodenschaber

Sehr stabile Ausführung, Breite 300 mm, Stiellänge 135 cm

Fußbodenschaber	#13934
Ersatzklinge	#14001

**Handschaber WOLFF**

Arbeitsbreite 10 cm, inkl. 5 Klingen

Handschaber WOLFF	#51505
Ersatzklingen, VE 100 Stk. in Schachtel	#13617
Ersatzklingen, VE 10 Stk. in der Hängeverpackung mit Eurolochung	#89520
Schrauben-Set	#88367

**Profi Handschaber WOLFF**

Arbeitsbreite 52 mm (Wird ohne Klingen geliefert)

Profi Handschaber WOLFF	#65500
Trapezklingen (VE 100 Stk.)	#13419



UNTERBODENVORBEREITUNG



SCHLEIFEN | FRÄSEN | SAUGEN

MAMBO EVO

Vielseitigste Tellerschleifmaschine für alle Schleif- und Fräsarbeiten

Stufenlose Drehzahlregulierung

Räder höhenverstellbar

Führungsstiel stufenlos in Neigung verstellbar

Zusatzgewicht abnehmbar



SAMBA

Handliche Tellerschleifmaschine für alle Schleif-, Reinigungs- und Polierarbeiten

- Handliche Maschine mit 1.700 W
- Auch für Nassreinigung
- Ideal für kleine bis mittlere Flächen
- Metalllaufräder serienmäßig

Samba mit Absaugung komplett

Staubdichtring mit Krümmer



#61804 Einscheibenschleifmaschine Mambo EVO

Multifunktionale Einscheibenschleifmaschine für alle Schleif- und Fräsarbeiten.

- Stufenlose Drehzahlregelung von 100–400 U/min ermöglicht optimale Anpassung der Schleifmittel an die Fläche
- Innenliegender Absaugring
- Feinschliff auf Parkett
- Effektives, schnelles Arbeiten und hoher Abtrag durch hohes Drehmoment–hohe Durchzugskraft auch bei niederen Drehzahlen
- Zusatzgewicht für erhöhte Abtragsleistung
- Einfacher Transport im PKW durch umlegbaren Griff und abnehmbares Gewicht (Abmessungen in zusammengelegtem Zustand 55 x 40 x 88 cm)
- Vibrations- und stoßdämpfende Telleraufnahme
- Höhenverstellbare Räder

Technische Daten

230 V, 2.000 W, Drehzahl 100–400 U/min, Arbeitsbreite 375–400 mm, Gewicht 52 kg + 18 kg Zusatzgewicht, mit Anlaufstrombegrenzung

Lieferumfang

Schleifmaschine Mambo, Schutz- und Absaugring, Zusatzgewicht 18 kg, Gehörschutz, Verlängerungskabel 2,5², ohne Treibteller und Absaugung

Zubehör

Reinigungstank	#39709
Verlängerungskabel WOLFF (Abb. Seite 33)	#41811
Staubdichtring, komplett	#20747
Ersatzbürste für Staubdichtring	#20993

#56364 Einscheibenschleifmaschine Samba 1.700 W

Handliche, sehr leistungsstarke Maschine mit kraftvollem 1.700-W-Motor zum Abschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen sowie zum Nassreinigen von Teppich- und Polieren von Hartböden.

- Durch Vielzahl von Arbeitstellern und Reinigungszubehören für jede Aufgabenstellung einsetzbar
- Speziell verstärkter Stiel
- Robustes Stahlgetriebe
- Metall-Laufräder

Technische Daten

230 V, 1.700 W, 154 U/min, Gewicht: 44 kg, Arbeitsbreite 375/400 mm, robustes Stahlgetriebe

Lieferumfang

Schleifmaschine Samba, ohne Absaugung und Treibteller

Zubehör siehe Seite 33

FLAMENCO

- Leistungsstarke Maschine mit 2.200 W
- Auch für Nassreinigung
- Ideal für kleine bis mittlere Flächen



JIVE

- Leistungsstarke Maschine
- 230 U/min
- Speziell zum Polieren, Wachsen und Padden



TANGO

- Leichte Maschine mit 1.000 W
- Ideal für kleine Flächen
- Auch für Nassreinigung



#56365

Einscheibenschleifmaschine Flamenco 2.200 W / 154 U/min

Handliche, sehr leistungsstarke Maschine zum Abschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen.

- Leistungsstarker Motor für problemlose Bearbeitung des Unterbodens
- Geringes Arbeitsgewicht
- Durch Vielzahl von Arbeitstellern und Reinigungszubehören für jede Aufgabenstellung einsetzbar
- Speziell verstärkter Stiel
- Robustes Stahlgetriebe

Technische Daten

230 V, 2.200 W, 154 U/min, Gewicht: 44 kg, Arbeitsbreite 375/400 mm

Lieferumfang

Schleifmaschine Flamenco, ohne Absaugung und Treibteller

Zubehör siehe Seite 33

#56363

Einscheibenschleifmaschine Jive 2.200 W / 230 U/min

Zum Nassreinigen von Teppich und Polieren von Hartböden.

Technische Daten

230 V, 2.200 W, 230 U/min, Gewicht: 44 kg, Arbeitsbreite 375/400 mm

Lieferumfang

Schleifmaschine Jive, ohne Absaugung und Treibteller

Zubehör siehe Seite 33

#56366

Einscheibenschleifmaschine Tango 1.000 W / 154 U/min

Handliche 1.000-W-Maschine mit breitem Anwendungsspektrum.

- Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen
- Für den Feinschliff bei Parkett und Kork
- Nassreinigen von Teppichböden und Polieren von Böden
- Auspolieren von geölten und gewachsen Böden

Technische Daten

230 V, 1.000 W, 154 U/min, Gewicht: 41 kg, Arbeitsbreite 375/400 mm

Lieferumfang

Schleifmaschine Tango, ohne Absaugung und Treibteller

Zubehör siehe Seite 33

ZUBEHÖR FÜR SAMBA, FLAMENCO, JIVE UND TANGO

Zusatzgewicht

Erhöht die Abtragsleistung

11 kg

#34097



Absaugung Kunststoff Staubdichtring

Absaugung Komplett

#13503

bestehend aus:

Sauggerät mit Haltekorb

#35082

Schlauchsatz mit T-Stück

#14038

Absaugring mit Schürze

#14039

Bürstenkranz

#15353



Absaugung Metall Staubdichtring

Absaugung Komplett

#74177

bestehend aus:

Sauggerät mit Haltekorb

#35082

Staubdichtring mit Krümmer

#72462

Schlauchsatz für Staubdichtring

#73385

Bürste für Staubdichtring mit Krümmer

#78742



Papierfiltertüten 40 cm

40 cm, VE 10 Stk. (für Maschinen bis Baujahr 2004)

#13504



Papierfiltertüten 80 cm

80 cm, VE 5 Stk. (für Maschinen ab Baujahr 2004)

#37299



Verlängerungskabel WOLFF

25m 3Gx2,5² Schuko

#41811



Reinigungstank

Zur Feuchtreinigung mit Pads und Bürsten. Der Reinigungstank wird an der Führungsstange der Schleifmaschine befestigt. Tankinhalt ca. 12 l.

Reinigungstank

#59831



Metallräder Nachrüstkit

Zum Nachrüsten für ältere Modelle, die noch mit Kunststoffrädern ausgestattet sind.

Metallräder Nachrüstkit

#83950



SCHLEIFTELLER UND ZUBEHÖR FÜR EINSCHLEIBENSCHLEIFMASCHINEN PASSEND FÜR UNSERE MODELLE MAMBO, SAMBA, TANGO, FLAMENCO UND JIVE

Treibteller mit Moosgummi-Auflage

Für Schleifpapier, HM-Schleifscheiben und Schleifgitter:

Durchmesser 375 mm	#13299	Durchmesser 400 mm	#13327
Moosgummi-Auflage:			
Durchmesser 375 mm	#13500	Durchmesser 400 mm	#13328



Treibteller mit Filz

Durchmesser 375 mm			
für Schleifpapier	#13501	Filzauflage	#13526



Zubehör für Treibteller

Linksgewindeschraube	#14044	Spannscheibe	#14043
Inbusschlüssel SW 8	#14959		

Schleifgitter, VE 10 Stk.

Durchmesser	150 mm	406 mm
Körnung 60	#33511	#12665
Körnung 80	#33513	#12666
Körnung 100	#33514	#12667
Körnung 120	#33515	#12668
Körnung 150	#33516	#12669
Körnung 180	#33517	#13549



Schleifpapier-Scheiben, doppelseitig, VE 10 Stk.


Durchmesser	380 mm	400 mm
Lochung	40 mm	25 mm
Körnung 16	#50820	#51243
Körnung 24	#13527	#13329
Körnung 40	#13528	#13330
Körnung 60	#13529	#13534
Körnung 80	#13530	#13535
Körnung 100	#13532	#13536
Körnung 120	#13533	#13537



HM-Schleifscheibe, doppelseitig

Zum Anschleifen von Estrichen und Spachtelmassen und zum Entfernen von Kleber- und Belagsresten. Hohe Abtragsleistung.

Durchmesser	375 mm	400 mm
Körnung 12	#33291	#33292
Körnung 14	#50849	#50850
Körnung 16	#13510	#13515
Körnung 24	#13517	#13518
Körnung 36	-	#38197



SCHLEIFTELLER FÜR EINSCHLEIBENSCHLEIFMASCHINEN PASSEND FÜR UNSERE MODELLE MAMBO, SAMBA, TANGO, FLAMENCO UND JIVE

Schleifteller mit Hartmetallring

Der Hartmetallring hat die gleiche Funktion wie die HM-Scheiben. Standzeit und Aggressivität sind jedoch wesentlich höher. Gut geeignet, um alte Vliesreste zu entfernen.


Körnung 16	#14254	Körnung 24	#14255
Zubehör			
Hartmetallring, K 16	#14256	Hartmetallring, K 24	#14257



Flachdrahtbürste

Zum Entfernen von Schaum-, Filz- und Jute-Rückständen. Zum Aufrauen von Anhydrit-Fließestrichen, zur industriellen Bodenreinigung. Drahtlänge 45 mm.

Flachdrahtbürste	#15738
------------------	--------



Topfbürstenteller

Reinigungsschliff bei Anhydrit- und Zementestrichen	#15735
---	--------


Zubehör	
Topfbürstensatz, 6-teilig	#15736
Befestigungsset für Topfbürstensatz	#15737



Schleifteller Multi

Für den Feinschliff von Parkett und den Zwischenschliff von Versiegelungen. Für 4 Schleifscheiben, 150 mm. Inkl. extra hohem Bürstenkranz, #40982, zum Arbeiten mit der Schleifmaschine Mambo.

Schleifteller Multi	#14023
Bürstenkranz, hoch. Zum Arbeiten mit Schleifmaschine Mambo	#40982



Klett-Teller für Multiloch-Pad

Durchmesser 410 mm
Zum Planschleifen frisch verlegter Holzböden, für Lackzwischenstufungen, zur Renovierung geölter Flächen und Nachbearbeitung versiegelter Parkettböden (Verschmutzungen, Staubeinflüsse), zum Mattieren lackierter Flächen und zur Bearbeitung von Mineralwerkstoffböden.

Klett-Teller inkl.	
Klett-Teller komplett, 410 mm	#40607
Staubaufnahme-Pad, 410 mm	#42796
Klettauflage	#41043



TREIBTELLER, BÜRSTENAUFSÄTZE UND REINIGUNGSPADS

Multiloch-Pad, VE 10 Stk.

Durchmesser	150 mm	410 mm
Körnung 36	–	#40720
Körnung 40	#40775	#40741
Körnung 60	#40776	#40742
Körnung 80	#40777	#40743
Körnung 100	#70754	#40744
Körnung 120	–	#40745
Körnung 150	–	#40746
Körnung 220	–	#40747
Körnung 320	#40778	#40748
Körnung 400	–	#40749



Treibteller für Pads

Durchmesser 400 mm			
Treibteller für Pads	#13300	Ersatzaufgabe	#15739



Reinigungspads

Durchmesser		150 mm	410 mm	410 mm
Materialstärke		10 mm	10 mm	20 mm
VE		10 Stk.	10 Stk.	5 Stk.
Zum Hochglanz-Polieren:	weiß	#33510	#12679	#12693
Zum Wachsen und Polieren:	beige	#33509	#12676	#12680
Für PU-vergütete Beläge	grau	–	–	#80718
Zum Anschleifen	rot	#33507	#34300	#34298
Für die Grund-/Unterhaltsreinigung:	grün	#33506	#12677	#12691
Für die abrasive Reinigung von elastischen Belägen:	braun	–	–	#65080
Für die abrasive Reinigung von keramischen Belägen:	schwarz	#33505	#12678	#12692
Zum Ölen:		#33525	#33524	–



* 150 mm Pads für Schleifteller Multi (Abb. S.31)

Shamponierbürste

Mit weichen Bürsten zum Reinigen von Teppichbelägen	#13506
---	--------



Perlonbürste, ohne Abbildung

Mit harten Bürsten zur Erstreinigung von Hartbelägen (Linoleum, Vinyl, Stein, Keramik)	#13507
--	--------



Welldrahtbürste

Zum Bürsten und Vorreinigen von Oberflächen	#13539
---	--------



Polierbürste, Kokos, ohne Abbildung

Zum Abbürsten und Polieren von Hartbelägen (Linoleum, Vinyl, Stein, Keramik)	#13505
--	--------

Teller für Naturstein

Zum Reinigen von Natursteinböden. Nicht zur Verwendung mit der Einscheibenschleifmaschine Mambo!	
Teller für Naturstein	#33209

Schrubbürste, ohne Abbildung

Zur Unterhaltsreinigung von Hartbelägen bei groben Verschmutzungen und Verkrustungen	#13508
--	--------

SCHLEIFTELLER FÜR EINSCHLEIBENSCHLEIFMASCHINEN AB 1.700 W


Schleifteller mit 6 Steinen K 20

Zum Schleifen von Estrichen und Spachtelmassen sowie zum Entfernen von Unebenheiten, Farb- und Gipsresten. **Für Maschinen ab einer Leistung von 1.700 W.**

Schleifteller mit 6 Steinen K 20	#13540
----------------------------------	--------

Zubehör

Schleifstein, K 20	#13490
--------------------	--------




Schleifteller mit Diamantschleifköpfen, spiralförmig gefächert

Zum Schleifen von allen gängigen Beschichtungen, Spachtelmassen und vor allem Betonböden. Auch extrem harte Spachtelmassen lassen sich ohne Probleme schleifen. **Für Maschinen ab einer Leistung von 1.700 W.**

Schleifteller mit Diamantschleifköpfen, spiralförmig gefächert	#14248
--	--------

Zubehör

Diamantschleifkopf	#14249
--------------------	--------



Basis-Schleifteller für Diamant-Segmente

Durchmesser 400 mm, komplett mit Segment-Halterungen für Diamant-Segmente	#51840
---	--------



DIAMANTSCHLEIFTELLER NINJA

Effektiv, einfach und bewährt

- Extrem effektiver Schleifteller für alle Untergründe
- Einfaches Wechseln der Diamant-Segmente durch Einschlagsystem
- Sichere und einfache Anwendung durch Diamant-Selektor



Diamantschleifteller Ninja

- Extrem effektiver Schleifteller für Eintellerschleifmaschinen
- Hohe Qualität und lange Standzeit der Segmente
- Einfaches Wechseln der Segmente durch modernes Slide-in-System
- Diamant-Segmente für unterschiedlichste Anwendungen mit Anwendungstabelle
- Einzigartiges WOLFF Design

Ausführungen

Ninja komplett mit PCD Split Segmenten	#68867
Ninja komplett mit PCD Scraper Segmenten	#68866
Ninja komplett mit ES K20 Segmenten	#68869
Ninja komplett mit BT K20 Segmenten	#68868
Ninja komplett ohne Segmente	#68392

INFO

DIAMANTSEGMENTE SIEHE SEITE 39

SEGMENT-SELEKTOR



Produkt	BT K20 #68390	ES K20 #68391	PCD Split #68389	PCD Scraper #68388
Bitte wählen Sie die geeigneten Segmente anhand Ihres Untergrundes	Allround Segment für mittelharte und harte Untergründe	Allround Segment für weiche bis sehr weiche Untergründe	Zum Entfernen von Klebstoffen sowie dünnen Spachtelmassen- und Farbschichten	Segment mit 3 PKD Zahnungen. Zum aggressiven Entfernen von dickeren Klebstoffen, Fliesenmörtel, Vlies- und Juterückständen sowie Spachtelmassenresten
Harter Beton	●			
Zement-Estrich		●		
Anhydrit-Estrich		●		
Guss-Asphalt		●		
Magnesia-Estrich	●			
Dünne Epoxi-Schichten	●		●	
PU-Beschichtungen			●	
Kunstharzböden			●	
Klebstoffschichten < 1 mm			●	●
Klebstoffschichten > 1 mm				●
Dispersionsfixierungen				●
Fliesenmörtel				●
Isolierpappe			●	
Schaum- und Vliesrückstände			●	●
Jute- und SDR-Rückstände			●	●

Auf Grund unterschiedlicher Baustellengegebenheiten ist der Einsatz der passenden Segmente vor Ort im Einzelfall gründlich zu prüfen. Für unsachgemäße Anwendung der Segmente kann keine Haftung übernommen werden.

BODENSCHLEIFMASCHINE BS 180

- Arbeiten bis zum Rand
- 180 mm Arbeitsbreite
- Handliches Gerät



BODENSCHLEIFMASCHINE BS 125

- Hohe Abtragsleistung für optimalen Arbeitsfortschritt
- Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel
- Antivibrations-Haltegriff



#15930 Bodenschleifmaschine BS 180

Handscheifer für die Unterbodenbearbeitung. Direktes Arbeiten bis an die Wand möglich!
Handliches Gerät zum randnahen Schleifen von Treppen, Podesten, Schienensystemen und Wandbereichen.

- Haube aufklappbar und höhenverstellbar für randgenaues, staubarmes Arbeiten
- Zur Beseitigung von Unebenheiten, Klebstoff- und Belagsresten, Spachtelmasse und Farbresten
- Mit Absauganschluss: federnde Abdeckhaube gewährleistet hohe Absaugleistung
- Inklusive Schleifscheibe ES K20

Technische Daten

230 V, 2.200 W, 6.600 U/min, Arbeitsbreite 180 mm, Gewicht 9,5 kg

Lieferumfang

Bodenschleifmaschine BS 180, Werkzeugsatz, 1 Schleifscheibe ES K20 #75407, Transportkasten, Gehörschutz, Schutzbrille

Zubehör

Bürstensatz BS 180	#82650
1 Schleifscheibe ES K20	#75407

#80582 Bodenschleifmaschine BS 125

Die kompakte Bodenschleifmaschine von WOLFF.

- Hohe Abtragsleistung für optimalen Arbeitsfortschritt
- Softstart- Elektronik und selbstabschaltende Kohlen
- Haube aufklappbar für randgenaues, staubarmes Arbeiten
- Staubdichtbürste für eine hohe Absaugleistung
- Antivibrations-Haltegriff
- Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel

Technische Daten

230 V, 1.550 W, 11.000 U/min, Arbeitsbreite 125 mm, Gewicht 2,6 kg

Lieferumfang

Bodenschleifmaschine BS 125, Schleifscheibe Ø 125 ES K20 black, Transport-Systainer, Gehörschutz, Schutzbrille

Zubehör

Ersatzbürsten-Set	#80753
-------------------	--------

SCHLEIFSCHEIBEN-SELEKTOR



Produkt	BT K20 gold	ES K20 black	PCD Split, silber	PCD Scraper, silber
	#75406 180 mm #72984 125 mm	#75407 180 mm #72983 125 mm	#75408 180 mm #75404 125 mm	#75409 180 mm #75405 125 mm

Bitte wählen Sie die geeigneten Segmente anhand Ihres Untergrundes

Allround-Segment für mittelharte bis harte Untergründe

Allround Segment für weiche bis sehr weiche Untergründe

Zum Entfernen von Klebstoffen sowie dünnen Spachtelmassen- und Farbschichten

Segment mit halbrunden PKD Zahnungen, zum aggressiven Entfernen von starken Klebstoffen, Fliesenmörtel, Vlies- und Juterückständen sowie stärkeren Spachtelmassenschichten

Harter Beton	●			
Zement-Estrich		●		
Anhydrit-Estrich		●		
Guss-Asphalt		●		
Magnesia-Estrich	●			
Dünne Epoxi-Schichten	●		●	
PU-Beschichtungen			●	
Kunstharzböden			●	
Klebstoffschichten < 1 mm			●	●
Klebstoffschichten > 1 mm				●
Dispersionsfixierungen				●
Fliesenmörtel				●
Isolierpappe			●	
Schaum- und Vliesrückstände			●	●
Jute- und SDR-Rückstände			●	●

Auf Grund unterschiedlicher Baustellengegebenheiten ist der Einsatz der passenden Segmente vor Ort im Einzelfall gründlich zu prüfen. Für unsachgemäße Anwendung der Segmente kann keine Haftung übernommen werden.

Diamantschleifscheibe

Diamantschleifscheibe 1-reihig, Ø 180 mm	#15932
Diamantschleifscheibe 2-reihig, Ø 180 mm	#15933



HM-Schleifscheibe

HM-Schleifscheibe, Ø 180 mm, K 16	#15934
HM-Schleifscheibe, Ø 180 mm, K 24	#15935



Diamantschleifscheibe Raptor

Diamantschleifscheibe Raptor, Ø 180 mm	#15953
--	--------



BODENSCHLEIFMASCHINE NEO 400

Die Starke für große Flächen



Hohe Flächenleistung durch effizienten und aggressiven Abtrag

Verbesserte Absaugung ermöglicht nahezu staubfreies Arbeiten

BODENSCHLEIFMASCHINE NEO 230

Unser Bestseller für die Untergrundvorbereitung



Schleifen bis an die Wand

Ermöglicht staubarmes Arbeiten

Randbearbeitung im Stehen

#76970 Bodenschleifmaschine NEO 400

Bodenschleifmaschine für mittlere bis große Flächen.

- Hohe Flächenleistung
- Effizienter und aggressiver Abtrag auch bei sehr harten Schichten
- Effektive Staubabsaugung durch zwei Absaugstutzen
- Stiel stufenlos höhenverstellbar
- Absaugring mit Bürsten
- Absaugstutzen Ø 50 mm
- Stützrad ermöglicht leichtes Bewegen der Maschine auf weichen Untergründen

Technische Daten

Versorgungsspannung: 400 V, 50 Hz, Motorleistung: 4,0 kW, Drehzahl: 1.500 U/min, Arbeitsbreite: 400 mm, Gewicht: 95 kg, Absauganschluss: 50 mm

Lieferumfang

Bodenschleifmaschine NEO 400, 1 Zusatzgewicht 15 kg, Stützrad, Segmenthalter für 4–12 DIA-Segmente, Werkzeugsatz, Schonhammer, Gehörschutz, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, **ohne Schleifwerkzeug!**

Zubehör

Verlängerungskabel 25 m, 400 V, 16 A	#15960
Bürstensatz	#84810
Zusatzgewicht komplett	#72225
Stützrad komplett	#83702

#74650 Bodenschleifmaschine NEO 230

Bodenschleifmaschine für kleine bis mittlere Flächen.

- Ideal für kleine bis mittlere Flächen sowie zur Randbearbeitung
- Staubfrei durch integrierte Absaugvorrichtung
- Winkeleinstellung des Schleifkopfs in drei Stellungen
- Bewegliche Absaughaube, die dem Fußboden in allen Stellungen folgt
- Aufschiebbare Absaughaube zum randnahen Arbeiten
- Stiel höhenverstellbar und umlegbar
- Einfaches Wechseln der Diamantsegmente durch modernes Slide-in-System in Sekundenschnelle

Technische Daten

Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz, Motorleistung: 2,0 kW, Drehzahl: 1.500 U/min, Arbeitsbreite: 230 mm, Gewicht: 44 kg, Absauganschluss: 50 mm

Lieferumfang

Bodenschleifmaschine Neo 230, Scheibenaufnahme für 4 Diamantsegmente, Kabelausleger, Verlängerungskabel, Schonhammer, Gehörschutz, Schutzbrille, **ohne Schleifwerkzeuge!**

Zubehör

Ersatzbürsten-Set	#87313
-------------------	--------

INFO

NEO 230 STARTERSET DIAMANTSEGMENTE SIEHE SEITE 44

SELEKTOR FÜR PCD SEGMENTE



Produkt	PCD Scraper XT #75366	PCD Ultra #75364	PCD Ultra XT #75365	PCD Viper #10831	PCD Viper XT #10832
Bitte wählen Sie die geeigneten Segmente anhand Ihres Untergrundes	Wie PCD Scraper, aber ohne Stützsegment. Zum Entfernen von dickeren Spachtelmassen und Klebstoffschichten	Segment mit fünf geraden PKD und Stütze. Für mittel-harte bis harte Spachtel-massen, Klebstoffreste und Beschichtungen.	Segment mit fünf geraden PCD, ohne Stütze. Für mittelharte bis harte Spachtelmas-sen, Klebstoffreste und Beschichtungen. Aggres-siver, speziell für höhere Schichtstärken.	Segment mit drei Spitz-PKDs, mit Stütze. Zum Entfernen von hochvergüteter (extrem harter) Spachtelmasse. Empfohlener Einsatz für die NEO 400	Segment mit drei Spitz-PKDs ohne Stütze. Zum Entfernen von hochvergüteter (extrem harter) Spachtelmasse. Für aggressives Abtragen. Empfohlener Einsatz für die NEO 400
Extrem harte Spachtelmasse				●	●
Harte Spachtelmasse		●	●	●	●
Epoxid Beschichtungen		●	●		
PU Beschichtungen		●	●		
Dicke Klebstoffschichten	●				
Fliesenmörtel	●				
Schaum- und Vliesrückstände		●	●		
Belagreste	●	●	●		

Auf Grund unterschiedlicher Baustellengegebenheiten ist der Einsatz der passenden Segmente vor Ort im Einzelfall gründlich zu prüfen. Für unsachgemäße Anwendung der Segmente kann keine Haftung übernommen werden.

Diamanten Startersets

Starterset PCD Scraper:	
4x PCD Scraper (#68388), 4x ES K 20 (#68391), Schonhammer #80208, Transportkoffer	#163794
Starterset PCD Splitt:	
4x PCD Splitt (#68389), 4x ES K 20 (#68391), Schonhammer #80208, Transportkoffer	#163795




DIAMANTSEGMENTE FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Diamant-Segment ES – Zum Bearbeiten von Estrichen

Zum Schleifen und Entfernen von Sinterschichten bei Estrichen und zum Abtragen von dünnen Farbschichten auf weichen mineralischen Untergründen.


Diamant-Segment SC 20	#56306	Diamant-Segment SC 60	#56309
Diamant-Segment SC 40	#56308		



Diamant-Segment BT – Zum Bearbeiten von Betonuntergründen

Zum Schleifen von Beton, Beschichtungen und hochvergüteten Spachtelmassen und zum Abtragen von dünnen Farbschichten auf harten Untergründen.

Diamant-Segment SS 20	#48038	Diamant-Segment SS 60	#56303
Diamant-Segment SS 40	#48041		



Diamant-Segment PKD

Zum aggressiven Entfernen von PU-Lackierungen, Spachtelmassen und Fliesenklebstoffen.

Nicht für Walzasphaltestriche geeignet.

PKD-Segment	#48028
-------------	--------



Diamant-Segment PKD-Splitt

Zum Entfernen von dünnen Epoxidharzschichten, Farben, Kunstharz-, PU- und Dispersionsklebstoffen.

Gut geeignet zum Entfernen von Vliesrücken und textilen Zweitrücken. **Nicht für weiche Estriche geeignet.**

PKD-Splitt-Segment	#48036
--------------------	--------



Auf Grund unterschiedlicher Baustellengegebenheiten ist der Einsatz der passenden Segmente vor Ort im Einzelfall gründlich zu prüfen. Für unsachgemäße Anwendung der Segmente kann keine Haftung übernommen werden.

BODENFRÄSE CT 200

Bodenfräse mit breitem Anwendungsspektrum

- Ideal für kleine bis mittlere Flächen
- 2.000 W Leistung
- Variabler Werkzeugeinsatz



#13641 Bodenfräse CT 200

- Anwendung bei Reinigungs- bis hin zu schweren Fräsarbeiten
- Handliche, kompakte Maschine für den harten Einsatz
- Stufenlose, präzise Tiefeneinstellung
- Staubarmer Betrieb durch Anschluss für Industriestaubsauger

Technische Daten

Spannung 230 V, Leistung: 2 kW, Arbeitsbreite 200 mm, Abmessungen 97 x 80 x 36 cm (H x L x B), Gewicht 52 kg, Flächenleistung 10–30 m²/h (stark abhängig von der Beschaffenheit des Bodens, der Art des eingesetzten Werkzeuges und der Zustelltiefe der Maschine), Absauganschluss 50 mm

Lieferumfang

Bodenfräse CT 200, Gehörschutz, Schutzbrille
ohne Frästrommel

Zubehör

Wellen für Frästrommel CT 200, Satz à 4 Stk.	#13646
Verlängerungskabel WOLFF, 25 (siehe S. 28)	#41811
Anlaufstrombegrenzer, extern (siehe S. 76)	#13639

ESTRICHFUGENSCHNEIDER EF 135

Estrichfugenschneider für schnelles und staubarmes Trennen mineralischer Materialien

Ermöglicht staubarmes und schnelles Arbeiten

Stufenlose Tiefeneinstellung

Sehr handlich



Frästrommel CT 200 mit Fräslamellen

Zum Aufrauen von Beton. Zum Entfernen von Altlasten wie Klebstoffe, Spachtelmassen und Farben auf harten, festen Untergründen. **Nicht zum Einsatz auf schwimmend verlegten Estrichen!**

Frästrommel CT 200 mit Fräslamellen	#13642
Fräslamellen-Satz für CT 200, 76 Stk.	#13643
Zwischenscheiben-Satz für Frästrommel CT 200, 76 Stk.	#13644



Frästrommel CT 200 mit Schällamellen komplett

Zum Entfernen von Altlasten wie Klebstoffe, Spachtelmasse und Beschichtungen auf weichen Untergründen und schwimmenden Estrichen.

Frästrommel CT 200 mit Schällamellen komplett	#13648
Schällamellen-Satz für CT 200, 40 Stk., 10 mm	#13649
Zwischenscheiben-Satz für Schällamellentrommel CT 200, 72 Stk.	#13650



Frästrommel CT 200 mit Strahllamellen komplett

Zum Entfernen von dünnen Farbschichten und zum Aufrauen von Metalloberflächen.

Frästrommel CT 200 mit Strahllamellen komplett	#38923
Strahllamellen-Satz für CT 200, 356 Stk.	#38924
Frästrommel CT 200 (ohne Abb.) ohne Lamellen	#13645



#68679 Estrichfugenschneider EF 135

Estrichfugenschneider für schnelles und staubarmes Trennen mineralischer Materialien. Die perfekte Lösung für präzises, sauberes und effizientes Arbeiten.

- Schnitttiefe bis 35 mm
- Stufenlose Tiefeneinstellung
- Markierung für Schnittblattmitte
- Sehr handlich
- Staubarmes Arbeiten
- Sichere Maschinenführung durch Rollenfahrwerk

Technische Daten

230 V, 1.550 W, 11.000 U/min, Schnitttiefe 35 mm, Gewicht: 4,5 kg

Lieferumfang

Estrichfugenschneider EF 135, DIA-Schneidblatt Ø 135, Staubsaugeranschlussstutzen, Schutzbrille, Gehörschutz, Werkzeugsatz, Wellenverbinder (100 Stk.)

Zubehör

DIA-Schneidblatt Ø 135 (Standard)	#68602
Transportkoffer	#84759
Wellenverbinder VE 1.000 Stk.	#13932
Wellenverbinder VE 100 Stk.	#13878



T-REX

Kraftvoller Industriesauger für Grobschmutz und Feinstaub

- Saugt Grobschmutz
- 3.500 W Leistung
- Zubehör individuell zusammenstellbar
- Mit verbesserter Schlauchqualität



#13314 T-Rex

Kraftvoller Industriesauger mit drei Motoren für Grobschmutz und Feinstaub.

- Saugt Grobschmutz, Bauschmutz mit Estrichbrocken oder Feinstäube bei Schleifarbeiten
- Einfache Säuberung des Stofffilters durch manuelle Rüttelvorrichtung
- Schmutzkessel mit 50 l Volumen ist leicht zu entnehmen und zu leeren
- Industriesauger ist auf einem stabilen Fahrgestell mit großen Rädern komfortabel fahrbar
- Arbeitet effektiv und kraftvoll bis zu einer Schlauchlänge von 15 m

Technische Daten

230 V, 3.500 W, 50 l Behälter, Luftfördermenge 570 m³/h, Saugleistung 2.200 mm H₂O, Filterfläche 3m², Gewicht 65 kg, Kabellänge 10 m, Abmessungen 58 x 60 x 125 cm

Lieferumfang

Sauger T-Rex, Feinstaubfilter, Starter-Set

Stellen Sie sich Ihren Sauger anhand unserer Sets individuell zusammen!

Zubehör

Starter-Set bestehend aus:	#40066
Saugschlauch, 50 mm, Länge 5 m	#13337
Saugrohr 50 mm T-Rex	#13335
Rollendüse T-Rex	#13336
Endstutzen 50 mm TS 40/T-Rex	#13339
Anschlußstück 50 mm T-Rex	#13340
Schlauchklemme, 40–60 mm	#13445
Saugdüse rund T-Rex	#14262
Schlauchverbinder, 50 mm	#13338

Ersatzfilter

Absolutfilter T-Rex (HEPA)	#51152
Feinstaubfilter	#14261

Verbindungsset, 50 mm bestehend aus:	#48376
- Endstutzen d50 mm TS 40/T-Rex	#13339
- Anschlußstück 50 mm T-Rex	#13340
- Schlauchklemme, 40–60 mm	#13445

Schlauch-Set 70 mm bestehend aus:	#48373
- Absaugschlauch, d 70 mm, (15 m)	#48371
- Endstutzen D 70 mm	#14273
- Anschlußstück D 70 mm (T40 & T-Rex)	#14268
- Schlauchklemme 60–80 mm	#14269
- Anschlussadapter 70/50	#61802

Bürstensatz Rollendüse	#56026
------------------------	--------

Anbaudüse 70 cm T-Rex besteht aus:	#14263
Bürstensatz Anbaudüse	#14264
Gummilippe Anbaudüse	#14265

#81148 Vacuclean 2

Hochleistungs-Industriesauger für groben Schmutz und Staub mit großer Filterfläche.

- Großer Patronenfilter mit 3 m² Filterfläche (Staubklasse M)
- Verfügt über zwei einzeln zuschaltbare 1.150-Watt Motoren
- Halbautomatische und sehr effiziente Filterabreinigung über kräftige Luftstöße, für lange Filterstandzeiten
- Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelegung
- Schnelle, sichere und hygienische Schmutzentsorgung durch Hebelentleerung des fahrbaren Sammelbehälters
- HEPA-Filter erhältlich als Sonderzubehör

Technische Daten

Versorgungsspannung 230 V, Leistung 2.300 W, (L x B x H) 590 x 480 x 1.010 mm, Gewicht 35 kg, Schlauchlänge 5 m, Luftmenge 360 m³/h, Unterdruck 25 kPa, Filterkategorie Hauptfilter M, Behälterkapazität 20 l

Lieferumfang

Vacuclean 2, Reduzierung 50/38, 5 Meter PU-Schlauch (50 mm Durchmesser), Saugrohr, Bodendüse 430 mm

Zubehör

Schlauchfilter	#161456
Anschlußstück 50 mm	#81990
Bodendüse 380 mm	#81618
Flachdüse	#83178
Reduzierstück	#81626
Saugrohr	#81620
Schlauchverbinder	#13338
Ersatzschlauch neu 5 m	#13337
Ersatzbürste 430 mm, 1 Stk.	#83446
Standardfilter Klasse M	#81613
Filter PTFE (teflonbeschichtet Klasse M)	#81615
Filter H14 / HEPA	#84681
Konusdüse	#81627

Vacuclean 2 HEPA	#82452
------------------	--------

VACUCLEAN 2

Hochleistungs-Industriesauger für groben Schmutz und Staub

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Große Filterfläche
- Verschleißbeständiger PU-Schlauch
- Schnelle und sichere Schmutzentsorgung durch Hebelentleerung



VACUCLEAN 2 LP

Hochleistungs-Industriesauger mit Longopac-System



ENTSTAUBER M 30

Kompakter und leistungsstarker Sauger zur Nass- und Trockenreinigung

- 1.380 W Leistung
- Vollautomatische Filterreinigung (Membranfilter)
- Nass- und Trockensauger



#81149 Vacuclean 2 LP

Hochleistungs-Industriesauger Vacuclean 2 mit Longopac-System zur sicheren Entfernung von grobem Schmutz und Staub. Mit Liftfunktion zum Absenken der Saugereinheit für einfacheren Transport.

- Großer Patronenfilter mit 3 m² Filterfläche (Staubklasse M)
- Verfügt über zwei einzeln zuschaltbare 1.150-Watt Motoren
- Halbautomatische und sehr effiziente Filterabreinigung über kräftige Luftstöße, für lange Filterstandzeiten
- Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelegung
- Liftfunktion zum Absenken der Saugereinheit
- 22 Meter Staubbeutel
- PU Schlauch

Technische Daten

Versorgungsspannung 230 V, Leistung 2.300 W, (L x B x H) 590 x 480 x 1.200 mm, Gewicht 38 kg, Schlauchlänge 5 m, Luftmenge 360 m³/h, Unterdruck 25 kPa, Filterkategorie Hauptfilter M

Lieferumfang

Vacuclean 2 LP, Reduzierung 50/38, 5 Meter PU-Schlauch (50 mm Durchmesser), Saugrohr, Bodendüse 430 mm, Endlosschlauch, Kabelbinder (#81628)

Zubehör

Schlauchfilter	#161456
Anschlussstück 50 mm	#81990
Bodendüse 380 mm	#81618
Flachdüse	#83178
Reduzierstück	#81626
Saugrohr	#81620
Schlauchverbinder 50 mm	#13338
Ersatzschlauch neu 5 m	#13337
Ersatzbürste 430 mm, 1 Stk.	#83446
Staubbeutel endlos (4 x 22 m)	#81629
Kabelbinder	#81628
Standardfilter Klasse M	#81613
Filter PTFE (teflonbeschichtet Klasse M)	#81615
Filter H14 / HEPA	#84681
Konussdüse	#81627
Vacuclean 2 LP HEPA	#82453

#162780 Entstauber M 30

Sehr kompakter und leistungsstarker Nass/Trockensauger zur Entfernung von gefährlichen und teilweise lugengängiger Feinstäube (Staubklasse M). Leichter, kompakter Entstauber für alle gängigen Baustellen.

- Staubklasse: M
- Effiziente vollautomatische Filterabreinigung
- Schutz vor Stromschlägen durch antistatische Aufladung (von Schlauch und Anschlussstück)
- Manuell regelbare Saugleistung
- Antistatischer Saugschlauch
- Empfehlung: Volle Effizienz durch Einsatz des Schlauchfilters #163023 (als Zubehör erhältlich)

Technische Daten

Netzspannung 220–240 V, Aufnahmeleistung: 1380 W, Behältervolumen: 30l, Schalldruckpegel: 69 dB, Luftmenge: 74 l/s, Gewicht ohne Zubehör 13,5 kg

Lieferumfang

Entstauber M30, Saugschlauch (4m), Saugrohr, Flachfaltenfilter, Filtertüte Vlies, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffen für Elektrowerkzeuge (4 Stück)

Zubehör

Flachfaltenfilter	#163014
Filtertüten Vlies 5 Stk./VE	#163019
Entsorgungssack 5 Stk./VE	#163020
Schlauchfilter	#163023

EMPFEHLUNG

SCHLAUCHFILTER VON WOLFF FÜR HÖCHSTE FILTER PERFORMANCE

KRAFTVOLLE VORABSCHIEDER

Abtrennen von Grobschmutz und Feinstaub

- Kraftvolle und konstante Saugleistung
- Abscheidegrad bis zu 99 % der Partikel
- Für viele Elektrogeräte einsetzbar



#72916 Vorabscheider 30 I

Kraftvoller Vorabscheider, der große Mengen an Grobschmutz und Feinstaub bereits vor dem Staubsaugen abtrennt. Er ist für Bodenfräs- und Schleifmaschinen, Sägen, Handschleifmaschinen und viele andere Elektrogeräte einsetzbar und kann auch zum Absaugen von Flächen, mit einer Bodendüse, benutzt werden.

- Konstante Saugleistung
- Schonung von Staubsauger und Filter
- Abscheidegrad bis zu 99% der Partikel
- Nicht markierende Räder
- Saugschlauch und Endstutzen angepasst für WOLFF M 30 Entstauber und Vacuclean 2
- Einfaches Entleeren mit handelsüblichen Müllsäcken

Technische Daten

Gewicht: 8,9 kg, Abmessungen: Ø 36 x 83 cm, Schlauchlänge: 1,2 m, Füllmenge: 30 l

Lieferumfang

Zyklon komplett montiert, Schmutzkessel, Schlauch 1,2 m (#73102)

Anwendungshinweis

Der Vorabscheider wird zwischen Staubsauger und Maschine montiert

#82215 Vorabscheider antistatisch 50 I – geeignet für Holzstäube

Kraftvoller Vorabscheider, der große Mengen an Grobschmutz und Feinstaub bereits vor dem Staubsaugen abtrennt.

- Konstante Saugleistung
- Schonung von Staubsauger und Filter
- Abscheidegrad bis zu 99 % der Partikel
- Einfaches Entleeren mit handelsüblichen Müllsäcken
- Statisch leitfähiger Schlauch und Zyklon
- Durch statische Leitfähigkeit besonders für Holzstäube geeignet
- Saugschlauch und Endstutzen angepasst für WOLFF M 30 Entstauber und Vacuclean (Adapter-Set für Ronda #82069)

Technische Daten

Gewicht: 10 kg, Abmessungen: Ø 40 x 92 cm, Schlauchlänge 1,5 m, Füllmenge 50 l

Lieferumfang

Zyklon komplett montiert, Schmutzkessel, Schlauch 1,5 m (#82202)

Anwendungshinweis

Der Vorabscheider wird zwischen Staubsauger und Maschine montiert.

LUFTREINIGER LR 690

Staubklasse H

- Reinigung der Umgebungsluft bei Sanierungsarbeiten
- Verhinderung der Staubausbreitung in andere Räume
- Leicht zu transportieren



#10057 Luftreiniger LR 690

- Reinigung der Umgebungsluft bei Sanierungs- und Rückbauarbeiten
- Gefährliche, lungengängige Feinstäube werden mittels Grob- und Feinstaubfilter/H-Filter abgesaugt
- Durch die Verwendung als Unterdruckeinheit (mittels Staubtüren) wird verhindert, dass sich der Staub in zusätzliche Räume ausbreitet
- Stäube können direkt am Entstehungsort gefiltert/ abgesaugt werden
- Automatische Volumenstromüberwachung
- Der Unterdruck ist durch einen Drehschalter einstellbar und somit an die Anforderungen auf der Baustelle anpassbar
- Geringes Arbeitsgeräusch
- Kompakte Bauweise
- Leicht zu transportieren durch geringes Gewicht von 6,0 kg
- Förderung für Mitglieder der BG Bau möglich!

Technische Daten

Spannung 230 V, Leistungsaufnahme 170 W, Max. Volumenstrom 620 m³/h, Leerlaufdrehzahl 0–3930/min, Filterfläche HEPA Filter, Anschluss Staubabsaugung 125 mm, Länge 238 mm, Breite 390 mm, Höhe 508 mm, Gewicht (ohne Filter) 6,0 kg, Kabellänge 3,5 m

Lieferumfang

Luftschlauch, Ø 125 mm / 6 m, Vorfiltermatten G3 (10 Stk.), Staubtür 2,3 x 1,3 m, HEPA Filter H14

Zubehör

Vorfiltermatten G3, 340x405 mm, VE 10 Stk.	#10515
HEPA H14 Filter, 620 m³ < 330 Pa	#10519
Grobfilter G4, 1100 m³ < 45 Pa	#10516
Luftschlauch, Ø 125 mm / 6 m, schwarz	#10513
Luftschlauch, Ø 205 mm / 7,5 m, schwarz	#10587
Schlauchanschlussadapter Ø 205 mm	#10509
Abluftschlauch transparent Ø 125 x 0,15 mm, 88 Meter	#10514
Abdeckplatte für Staubentwicklung beim Anrühren	#10511
Staubtür 2,3 x 1,3 m, 0,14 mm	#84246

ASBESTSANIERUNG BY WOLFF

UNTERBODENVORBEREITUNG

Ihr Ansprechpartner im technischen Vertrieb berät Sie gerne zu den jeweiligen Asbestmaschinen und Voraussetzungen zum Einsatz.

NEO 230 Asbestos

Sauger DC Tromb
400 H Asbest

Vorabscheider
DC F Tromb L

BS 125 Asbestos



RÜHREN | SPACHELN

Rührwerk Power X 1600

1.600 Watt 2-Gang-Rührer mit Drehzahlregulierung

#84169

- Robustes 2-Gang Getriebe
- 1.600 W 2-Gang-Rührer mit Drehzahlregulierung in 3 einstellbaren Höchstdrehzahlen
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Vollwellenelektronik: Sanftlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- Zum Anrühren von dünn- und dickflüssigem Mörtel (z. B. Spachtelmasse, Beschichtungen, Fliesenkleber)
- Hervorragend geeignet zum Anrühren von größeren Gebinden bis 75 kg (in Verbindung mit der WOLFF Rührstation 75 l)
- Kombi-Rührgerät für Bodenleger
- Werkzeugaufnahme M14

Technische Daten

230V, 1.600 W, Voreinstellbare Höchstdrehzahl 1. Gang: 210/325/530 U/min, Voreinstellbare Höchstdrehzahl 2. Gang 320/490/780 U/min, Werkzeugaufnahme M14, Max. Durchmesser für Rührer 160 mm, Gewicht ca. 5 kg

Lieferumfang

Power X 1600, Rührer Typ KR 140 S/M14

Zubehör

Verlängerung 200 mm

#68353



Rührwerk Power X 1000

1.010 Watt 1-Gang-Rührer

#83924

- Robustes 1-Gang Getriebe
- Ergonomische Handgriffe
- Werkzeugaufnahme M14
- Zum Anrühren von dünnflüssigem Mörtel (z. B. Nivelliermasse, Beschichtungen)

Technische Daten

230 V, 1.010 W, 0–780 U/min, Werkzeugaufnahme M14, Max. Durchmesser für Rührer: 120 mm, Gewicht: 4,5 kg

Lieferumfang

Power X 1000, Rührer Typ KR 120 S/M14

Zubehör

Verlängerung 200 mm

#68353



als Akkugerät erhältlich

Verlängerung

Verlängerungsstück für Rührer. Ermöglicht das Anmischen in großen Anrühreimern.

200 mm

#68353



Rührer Typ MK

Robuster Profi-Rührer mit langer Standzeit. Mit 3 Mischflügeln für schnelles Arbeiten. Hohe Mischwirkung von unten nach oben. Maschinenaufnahme M14.

Rührer Typ MK 120 mm

#13604

Rührer Typ MK 160 mm

#13611



Rührer Typ KR

Sehr hohe Scherkräfte, leicht zu reinigen. Für sehr zähe Kleb- und Dichtstoffe. Ideal für Spachtelmasse. Verhindert Klumpenbildung. Maschinenaufnahme SW10.

Rührer Typ KR - 90S

#13605

Rührer Typ KR - 120S


#13606

Rührer Typ KR - 120S (Gewinde-Aufnahme-M14)

#17057

Rührer Typ KR - 140 (Gewinde-Aufnahme-M14)

#39364



Rührstation 75 l komplett

Komplette Rührstation zum Anmischen von bis zu 75 kg Pulver

#65480

- 2-Punkt Kippssystem für perfekte Ausgewogenheit
- Speziell aufeinander abgestimmte Werkzeuge
- Einsetzbar für jedes Rührgerät durch spezielle Halterung

Lieferumfang

Untergestell, Anrühreimer 75 l, Halterung, Rührer für Rührstation, Schlauchhalterung, ohne Rührwerk

Zubehör

Untergestell Rührstation 75 l

#65481

Halterung Rührstation 75 l

#65491

Rührer Rührstation 75 l

#65492

Anrühreimer Rührstation 75 l

#65493

Schlauchhalterung Rührstation 75 l

#65494



Rührer für Rührstation 75 l

Großer Doppelflügelrührer zum Anrühren von bis zu 75 kg Pulver.

#65492



Anrühreimer 110 l

Neuer vergrößerter Anrühreimer mit einer Füllmenge von 110 Litern.

Zum Anrühren von Leichtestrichen

#83248

Zubehör

Rührer Typ MK 160 mm

#13611



OneMix

Der OneMix ist für das Anrühren von Parkettklebstoff, Epoxidharzgrundierung und Epoxidharzmörtel geeignet. Die Rührscheiben (Aufsätze) sind für das einmalige Anrühren gedacht. Nur der Stab wird nach dem Anrühren gesäubert, die Rühraufsätze können weggeworfen werden.

One Mix Rührstab

#87946

OneMix Rühraufsätze (VE=10 Stück)

#87947



Transportcaddy 30 l inkl. Anrühreimer

Zum Anrühren von bis zu 30 kg Pulver.

#65846

- 2-Punkt Kippssystem für perfekte Ausgewogenheit
- Einsetzbar für alle gängigen 30 l Eimer

Lieferumfang

Untergestell Transportcaddy, Anrühreimer 30 l

Zubehör

Untergestell Transportcaddy

#65848

Anrühreimer 30 l

#65847

Ausgießschnäbel (10 St.)

#15829



Ripper

Werkzeug zur staubreduzierenden Entleerung von Spachtelmassensäcken.
Zum Einhängen auf den WOLFF Anrührreimer 30 l.

#84094



Schweizer Aufziehplatte

500 mm

#56204



Klebstoffkelle

mit seitlichem Einschub 280 mm

#56205



Glättkelle

280 x 135 mm

#56203



Schleifblitz

Zum Anschleifen von Spachtelmassen und Estrichen.

Schleifblitz Maße: 20 x 10 x 3,5, m.Griff

#13493



HM-Schleifblitz

Zum Anschleifen und Entfernen von groben Verunreinigungen. Aggressive Wirkung durch HM-Splitt.

Abgewinkelte Arbeitsfläche zum Schleifen an der Wand.

HM-Schleifblitz, K 24

#15718



FLOW-FIX-SET



#84137 Flow-Fix-Set

Hahn zum schnellen und ergonomischen Ausbringen der Spachtelmasse auf dem Boden.

- Wird mit Hilfe des mitgelieferten Bohrers an den Anrührreimer montiert
- In Verbindung mit dem Wolff Caddy kann so die Spachtelmasse im Anrührreimer einfach und punktgenau auf den Boden entleert werden
- Eignet sich nur für WOLFF Anrührreimer 30 l (#65847)

Lieferumfang

Flow-Fix (Ausgießhahn), Handbohrer

WASSER-DOSIERGERÄT 2.0

#163026 Wasserdosiergerät 2.0

Einfaches und schnelles Dosieren einer vorher definierten Wassermenge beim Anrühren von Estrichen/Spachtelmassen. Ideal für das Anrühren großer Mengen. Jetzt neu mit Akkubetrieb.

Lieferumfang

Wasserdosiergerät, Transportkoffer, zwei Wasseranschlüsse (kompatibel zum Gardena-Stecksystem), Ladegerät für Akku

Technische Daten

Maßeinheit: Liter, Messbereich: 0,05–9999,99 Liter, Stromversorgung: Lithium Ionen Akku, Wasserdruck: min. 0,2–max. 4 bar, Wasseranschluss: Messing Hahnstück ½" 21 mm (kompatibel zu Gardena Stecksystem)

Zubehör

Stativ	#84920
Schlauchset	#85963



Stativ



Schlauchset



Abbildung zeigt Wasserdosiergerät mit Stativ (als Zubehör erhältlich).

Klebstoffmutterspachtel 28 cm inkl. Stiel

- Ermöglicht das Auftragen von Klebstoff im Stehen
- Nachahmung der Handbewegung durch spezielles Gelenk
- Schnelle Reinigung des Geräts durch spezielles Design

#65495

Lieferumfang

Teleskopstiel universal, Klebstoffmutterspachtel, Stielhalterung

Zubehör

Klebstoffmutterspachtel Ersatz	#65496
Teleskopstiel universal	#65497
Stielhalterung mit Gelenk	#67983



Ausgleichsmassenraker 56 cm inkl. Stiel

- Ermöglicht das Auftragen von Ausgleichsmasse im Stehen
- Nachahmung der Handbewegung durch spezielles Gelenk
- Schnelle Reinigung des Geräts durch spezielles Design

#65501

Lieferumfang

Teleskopstiel universal, Ausgleichsmassenraker, Stielhalterung

Zubehör

Ausgleichsmassenraker Ersatz	#65502
Teleskopstiel universal	#65497
Stielhalterung mit Gelenk	#67983



Großflächenraker 60 cm inkl. Stiel

- Ermöglicht das Auftragen von Ausgleichs- bzw. Spachtelmasse im Stehen
- 2 einstellbare Stifte zur Höhenverstellung
- Nachahmung der Handbewegung durch spezielles Gelenk

#65503

Lieferumfang

Teleskopstiel universal, Großflächenraker, Stielhalterung

Zubehör

Großflächenraker Ersatz	#65504
Teleskopstiel universal	#65497
Ersatzstifte für Großflächenraker, 1 Paar	#65505
Stielhalterung mit Gelenk	#67983



Teleskopstiel universal

- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten im Stehen
- Verschiedene Aufsätze möglich
- Mit speziellem Adapter auch für Entlüftungsrollen einsetzbar
- Verstellbar von 97 cm bis 170 cm Länge

#65497

Lieferumfang

Teleskopstiel universal, Stielhalterung

Zubehör

Adapter für Entlüftungsrollen	#65499
-------------------------------	--------



Rollenbügelaufsatz für Teleskopstiel

Ermöglicht Nutzung von Farbwalzen mit Teleskopstiel universal.

Rollenbügelaufsatz für Teleskopstiel

#87948




Stielhalterung (Adapter) für alle Rakeln

Ermöglicht Einsatz des Teleskopstiels (#65497) für Raker, Stiftraker und Großflächen-Estrich-Raker.

Stielhalterung (Adapter) für alle Rakeln (ohne Gelenk)

#87949

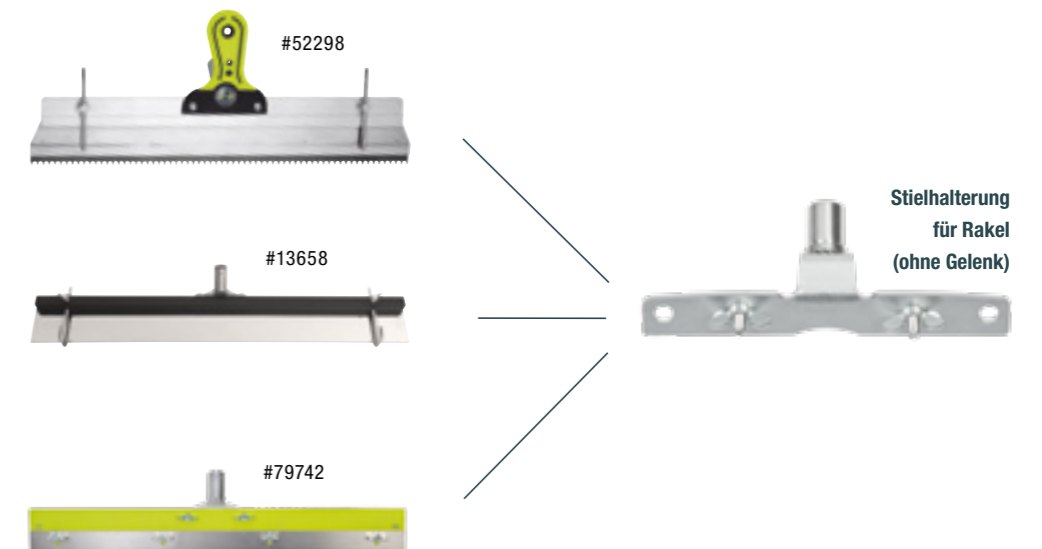

Entlüftungswalzen

Zum Entlüften von Spachtelmassen und Beschichtungen.

Inklusive Spritzschutzkappe.

Arbeitsbreite:	25 cm	50 cm	75 cm
Stachellänge 11 mm	#13879	#13762	#14270
Stachellänge 21 mm	#14272	#14021	#14271
Stachellänge 31 mm	#13637	#13636	#13638
Stachellänge 100 mm (ohne Spritzschutzkappe)	–	#88320	–

Zubehör

Teleskopstiel universal (Abbildung siehe Seite 61)	#65497
Adapter für Teleskopstiel universal (Abbildung siehe Seite 61)	#65499



Rakel

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Zum Arbeiten im Stehen mit Halterung für Holzstiel. Arbeitsbreite 56 cm. Inklusive Rakeleinsatz R2.

Zahnung R1	#13397
Zahnung R2	#13396
Zahnung R3	#51546



Stiftrakel

Zum Auftragen aller selbstverlaufenden, faserverstärkten und nicht faserverstärkten Ausgleichsmassen und Beschichtungen. Ermöglicht Arbeiten in aufrechter Haltung. 600 mm breit, mit 4 Stahlstiften und rostfreien Stahlblatt zum Einstellen der Auftragshöhen von 0 bis 10 mm. Lieferumfang mit Stielhalter, ohne Stiel.

Stiftrakel	#79742
------------	--------



Großflächen-Estrich-Rakel

Mit Maschinenaufnahmetülle für Stiel oder Teleskopstange, Haltestück aus Winkelisen und auswechselbarem Stahlblatt, 100 mm hoch, 0,6 mm stark und 2 stufenlos verstellbaren Gleitkufen zur gleichmäßigen Einstellung jeder gewünschten Auftragshöhe zwischen 6 und 30 mm. Breite 800 mm.

Großflächen-Estrich-Rakel	#13658
Ersatz-Stahlblatt	#13659
Ersatz-Kufen, VE 2 Stk.	#13660



Universalhalter

Halter aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr, Aufnahmetülle aus Aluminium für Stiel aus Holz bzw. Metall, Metallbefestigungsleiste mit 5 Flügelschrauben. Geeignet für Gummileisten (siehe S. 67).

Universalhalter	#87890
-----------------	--------



Gummileisten für Universalhalter (siehe S. 58)

Gummileiste aus hellem Gummi in Shore A 60, glatt bzw. gezahnt. Abm. (LxH) 650 x 55 mm.

Gummileiste – Zahnung 0 mm (glatt)	#87895
Gummileiste – Zahnung 2 mm	#87896
Gummileiste – Zahnung 3 mm	#87897
Gummileiste – Zahnung 4 mm	#87898
Gummileiste – Zahnung 5 mm	#87899
Gummileiste – Zahnung 8 mm	#87901
Gummileiste – Zahnung 14 mm	#87902



Nylonwalze, 250 mm

Zur Verarbeitung von Klebstoffen für Bodenbeläge, für Bitumenanstriche, Polyesterverarbeitung, 2-K-Lacke, säurefeste Beschichtungen – äußerst strapazierfähig und lösemittelbeständig. **Ohne Rollengriff.**

Nylonwalze	#13763
Rollengriff	#15551



Schaumstoffwalze, superfein, 250 mm

Für Lackierarbeiten und Beschichtungen, geeignet für Kunstharzlacke, Acrylate, Lasuren, Grundfarben und Vorlacke. FCKW-freier Polyesterschaum. **Ohne Rollengriff.**

Schaumstoffwalze, superfein	#15552
Rollengriff	#15551



Rollenbehälter

Zur Aufbewahrung von bereits gebrauchten Walzen.

Verhindert wirksam das Austrocknen der Walze.

Rollenbehälter	#41789
----------------	--------



Ergostar-Spachtel - Die Nr. 1!

- Strukturierter, elastischer Griff für besseren und ergonomischen Halt
- Keine Nieten zur Klemmleistenbefestigung, daher besser zu reinigen

Ergostar-Spachtel 21 cm	#41784
Ergostar-Spachtel 28 cm	#41787



Mutterspachtel

Zur Aufnahme von Zahnleisten.

Mutterspachtel 21 cm	#13378
Mutterspachtel 28 cm	#13381



Kleberspachtel

Arbeitsbreite	18 cm	25 cm
Kleberspachtel gezahnt A1	#13761	#15569
Kleberspachtel gezahnt A2	#13876	#13886
Kleberspachtel gezahnt B1	#13877	#13841
Kleberspachtel gezahnt B2	#15566	#15570
Kleberspachtel gezahnt B3	#15567	#15571
Kleberspachtel gezahnt B11	#38622	#39923
Kleberspachtel ungezahnt	#15568	#15572



Dielenzahnsapchtel

Spezielle Zahnsapchtel mit B11 Grundzahnung und 2 erhöhten Zähnen.	#65656
--	--------



Höhenausgleichsspachtel, rostfrei

Aus 0,7 mm starkem, 115 mm breitem, gehärtetem und hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl und 40 mm hohem Holzheft. Die mit 2 Schloss-Schrauben und Flügelmuttern befestigte Höhenanschlagskante ist stufenlos verstellbar von 2 bis 15 mm.

Höhenausgleichsspachtel, rostfrei 280 mm	#87889
--	--------



Höhenausgleichsschablonen Set


Hilfe zum Anspachteln von Höhenunterschieden bei Schienen aller Art. Das Set besteht aus 3 Edelstahl-Schablonen, die jeweils 4 unterschiedliche Einkerbungen haben, um je nach Belagsdicke des späteren Bodenbelags direkt in der richtigen Höhe spachteln zu können. Ermöglicht schnelles Anspachteln und ist schnell zu Reinigen.

Höhenausgleichsschablonen Set	#162781
-------------------------------	---------



Muster-Fächer

Für WOLFF-Zahnleisten mit TKB-Zahnungen	#51771
---	--------



Stuckateur-Spachtel, rostfrei

Aus poliertem, rostfreiem Edelstahl. Angepunktete Angel aus rostfreiem Rundstahl. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Stuckateur-Spachtel, rostfrei – Breite 80 mm	#87879
Stuckateur-Spachtel, rostfrei – Breite 100 mm	#87880



Aufstreichspachtel, gezahnt

Mit gehärtetem und fein biegsam geschliffenem und gepliestetem, mit TKB-Zahnform B1 gezahntem Stahlblatt, flachovalem, gewachstem Buchenheft, durchgehend vernietet. Zahnformen siehe Seite 66.

Aufstreichspachtel, gezahnt – Breite 60 mm	#87881
Aufstreichspachtel, gezahnt – Breite 80 mm	#87882



Bodenspachtel

Aus 0,6 mm starkem, gehärtetem und poliertem Stahl mit schräg stehendem Holzheft.

Bodenspachtel 530 mm	#87884
----------------------	--------









Rapidspachtel, rostfrei

Aus 0,3 mm starkem, gehärtetem und rostfreiem Federbandstahl. An der Arbeitskante leicht gewölbt, 100 mm sichtbare Blatthöhe. Mit verstellbarem Stützblatt und 35 mm breitem, gewachstem Holzheft.

Rapidspachtel, rostfrei 200 mm	#87877
Rapidspachtel, rostfrei 270 mm	#87878



ZAHNLEISTEN-SELEKTOR

WOLFF Zahnleisten, beidseitig gezahnt, nach TKB (VE 10 Stk., Lieferung in Kunststoffbox)								
Abbildung in Originalgröße	TKB					Breite 21 cm	Breite 28 cm	Breite 56 cm
	A1	0,50	1,50	1,10	55°	#13367	#13382	–
	A2	1,30	1,70	1,40	55°	#13373	#13388	–
	A3	0,40	1,60	1,50	45°	#13374	#13389	–
	A4	0,40	1,10	0,75	55°	#13375	#13390	–
	A5	1,45	1,35	1,00	55°	#13376	#13391	–
	B1	2,60	2,40	2,00	55°	#13370	#13385	–
	B2	2,00	3,00	2,55	55°	#13371	#13386	–
	B3	3,30	3,70	3,25	55°	#13372	#13387	–
	B9	9,90	6,10	5,00	60°	–	#33754	–
	B11	7,90	6,10	5,00	60°	#13380	#13399	–
	R1	1,50	4,00	3,00	–	#13400	#13402	#13397
	R2	2,00	4,00	5,00	–	#13401	#13403	#13396
	R3	2,40	5,00	6,00	–	–	–	#51546
	S2	0,10	4,20	3,35	60°	#13404	#13410	–
	S3	0,10	2,50	1,75	65°	#13409	#13413	–

Levelpin

Selbstklebende Höhenmessmarkierung für Spachtelmassen und Estriche. VE 10 x 10 Stk.

#80040



Nagelschuhe

Zum Begehen von beschichteten und gespachtelten Unterböden und Flächen

Nagelschuhe

#51549

Lieferumfang

Nagelschuhe, Ersatz-Set Nägel, 2 Stk. Ersatzriemen #53091



Nagelschuhe Spiky

Zum Begehen von beschichteten und gespachtelten Unterböden und Flächen

Nagelschuhe Spiky Gr. M – für Schuhgröße 42 und kleiner (ca. 32 cm)

#80454

Nagelschuhe Spiky Gr. L – für Schuhgröße 42–44 (ca. 34 cm)

#80455

Nagelschuhe Spiky Gr. XL – für Schuhgröße 44–48 (ca. 36 cm)

#80456

Ersatznägel Standard spitz (VE 32 Stk.)

#80457

Ersatznägel rund für Epoxidbeschichtungen (VE 32 Stk.)

#83464



Kupferband

Bei leitfähiger Verlegung von Bodenbelägen. Zur Ableitung der statischen Aufladung.

Rolle 50 m (Breite: 10 mm)

#13594

Rolle 200 m (Breite: 10 mm)

#13595

Rolle 2 x 25 m, selbstklebend (Breite: 10 mm)

#54874



Wellenverbinder

Zur Verankerung von Bewegungsfugen und zum Reparieren brüchiger Stellen im Unterboden. Zum kraftschlüssigen

Verbinden von Estrichrissen, z. B. mit UZIN KR-416. Länge 70 mm, Breite 6 mm.

Wellenverbinder VE 1.000 Stk.

#13932

Wellenverbinder VE 100 Stk.

#13878



PRÜF- UND MESSTECHNIK

FEUCHTIGKEITSMESSGERÄT V1-D4 PROFESSIONAL



MESSGERÄTE | PRÜFKOFFER

#71053 Feuchtmessgerät V1-D4 Professional

- Für die Benutzung bei Feuchtmessungen von Untergründen ausgelegt
- Zerstörungsfreies Feuchtemessverfahren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Genauigkeit des Messergebnisses
- Einfache Handhabung des Gerätes
- Echtzeitanzeige der Messwerte auf dem gut ablesbaren Display
- Geeignet für die Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen

Einschränkungen:

Das Messgerät V1-D4 kann die Feuchtigkeit nicht über elektrisch leitende Materialien wie Blechbedeckungen, Beläge aus Ethylen-Propylen-Kautschuk oder nasse Oberflächen erkennen und messen. Darüber hinaus eignet es sich nicht zur Messung von Betonboden mit Bodenbedeckung wie z. B. Holz.

Technische Daten

Abmessungen: 147 x 89 x 33 mm, Stromversorgung: Batterie, 2 x AA 1,5 Volt, Anzeige: schwarz-weiß mit Unterleuchtung, Auflösung 128 x 64 Pixel, Betriebstemperaturbereich: 5 °C bis zu 40 °C, Verfügbare Skalen für Untergründe: Beton, Zement, Anhydrit, Relative Skala, IR Oberflächentempersensor, 15,3 Skala/Digits

Lieferumfang

Messgerät V1-D4 Professional, Batteriepack, Handkoffer

INFO

ZUBEHÖR V1-D4 PROFESSIONAL SIEHE SEITE 70

ZUBEHÖR FEUCHTIGKEITSMESSGERÄT V1-D4 PROFESSIONAL

Bürstenelektrodensatz BE-03

Zur Messung der Estrichfeuchtigkeit über 2 Bohrlöcher

#73618



Flachelektrodensatz FE-04

Lässt sich an Randdämmstreifen einführen, zum Aufspüren von Feuchtigkeit unter dem schwimmenden Estrich

#73619



Einschlagelektrode PP-05

Zur Feuchtigkeitsmessung von Holz

#73772



Klimasensor CS-06 mit Kabel

Zur Bestimmung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt

#73773



Klimasensor CS-10 mit Kabel

Zur Bestimmung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt
Zum bauseitigen Verbleib im Bohrloch. Wird mit #73775 ausgeliefert

#83665



Schlauch für Klimasensor

Als Verschluss für das Bohrloch zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit in Beton
(RFT/ KRL Methode) VE 20 Stk.

#73775



Set zur Widerstandsmessprobe

Zur Widerstandsmessung und Messung der Ableitfähigkeit

#73774



#83115 Thermohygrometer LVT 15 IR

- Messung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
- Berechnung des Taupunktes
- Oberflächentemperaturmessung ohne zusätzlichen Fühler durch den eingebauten Infrarotsensor
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturdifferenzen

Technische Daten

Stromversorgung: Batterieversorgung, 2 x AA 1,5 Volt, Stromaufnahme: 34 mA, Abmessungen: 146 x 79 x 26 mm (HxBxT), Display: monochromatisch mit Hintergrundbeleuchtung, Auflösung 128 x 64 Pixel, Betriebstemperaturbereich: 5 °C bis 40 °C < 80% der relativen Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation

Lieferumfang

Messgerät LVT 15 IR, Batteriepack, Handkoffer

#71054 Hydrometer GM-200

- Für die Messung der Feuchtigkeit von Beton, Gips, Zement
- Feuchtigkeitsmessung von Holz möglich
- Messung ohne Eingriff in die untersuchte Fläche
- Sicherer Halt in der Hand und bequeme Handhabung durch kleine Baugröße, ergonomische Form und Antirutsch-Gummi an den Rändern
- Manuelle Displayausrichtung
- Individueller Alarmgrenzwert, auch mit akustischem Signal

Technische Daten

Abmessungen: 142 x 79 x 24 mm, Stromversorgung: Batterieversorgung, 2 x AA 1,5 Volt, Display: monochrom mit 128 x 64 Pixel Auflösung und Hintergrundbeleuchtung, manuelle Displayausrichtung, Betriebstemperatur: von 5 °C bis 40 °C, 9 Messskalen

Lieferumfang

Messgerät GM-200, Batteriepack, Handkoffer

THERMOHYGROMETER LVT 15 IR



HYDROMETER GM-200



Unterboden-Prüfkoffer

Komplett ausgestattet zur Prüfung des Unterbodens und für sämtliche Feuchteprüfungen zur Vorbereitung der CCM-Messung.

#79320

1. Thermohygrometer LVT 15 IR (siehe Seite 71)

Zur Messung von Lufttemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit (RH) und Oberflächentemperatur sowie zur Berechnung des Taupunktes.

2. Feuchtigkeitsmessgerät GM-200 (siehe Seite 71)

Für die Messung der Feuchtigkeit von Beton, Gips, Zement und Holz.

3. Ritzgerät

Set bestehend aus Ritzgerät, Ritzschablone, Schutztasche.

4. Messkeil

Zum Messen des tiefsten Punktes zwischen 2 Auflagepunkten des Richtscheits. Messkeil von oben ablesbar.

5. Praktisches Zubehör

Schlosserhammer und Stahldrahtbürste

Lieferumfang

Systainer, Thermo-Hygrometer LVT 15 IR, Estrich-Feuchtemessgerät GM 200, Ritzgerät, Schlosserhammer, Messkeil, Stahldrahtbürste.



Messkeil

Zum Messen des tiefsten Punktes zwischen 2 Auflagepunkten des Richtscheits.

Messkeil von oben ablesbar.

#13628



Ritzgerät

Bei der Ritzmethode werden in den Unterboden im Winkel von 40–60° parallele Linien eingeritzt. An dem Gitterritzbild und den ausgerissenen Teilen des Unterbodens kann die Festigkeit des Unterbodens beurteilt werden.

#13803

Lieferumfang

Ritzgerät, Ritzschablone, Schutztasche



CCM-Gerät Alu Business Pro

Komplettes Set im blauen Aluminiumkoffer, inkl. Protokolldrucker.

#84546

Lieferumfang

Fäustel 1.000 g, Schlosserhammer, Flachmeißel, Probenlöffel kurz, Reinigungsbürste, Digitale Probenwaage bis 200 g, Kugelsatz mit 4 Stahlkugeln, Zerkleinerungsschale, 2 Probenbecher mit Deckel, Set Kleinmaterial mit Dichtungen, Batterien und Kalibrierampullen, 25-er Set Carbid-Ampullen, geeichte Standarddruckflasche mit Oberflächenthermometer, Manometer digital bis 3 bar, Protokolldrucker, Alukoffer

Zubehör:

Carbid-Ampullen 25-Stk.-Packung	#74554	Dichtungsringe (3 kleine + 3 große Ringe)	#15872
Carbid-Ampullen 100-Stk.-Packung	#13662	Kugelsatz, 4 Stk.	#14019
CM-Manometer	#15874	Zerkleinerungsschale	#18372
Digitales CM-Manometer	#15876	Digitalwaage	#16256
Testampullen, VE 10 Stk.	#14020	Federwaage	#15873



CCM-Gerät Classic

Komplettes Set mit allen zur Feuchtigkeitsmessung notwendigen Geräten – Im Aluminiumkoffer.

#13486

Lieferumfang

Fäustel 1.000 g, Schlosserhammer, Flachmeißel, Probenlöffel kurz, Reinigungsbürste, Mechanische Probenwaage bis 100 g, Kugelsatz mit 4 Stahlkugeln, Zerkleinerungsschale, 2 Probenbecher mit Deckel, Set Kleinmaterial mit Dichtungen und Kalibrierampullen, 25-er Set Carbid-Ampullen, geeichte Standarddruckflasche mit Oberflächen-thermometer, Waagstange für Präzisionsfederwaage, Manometer mechanisch bis 2.5 bar, Stoppuhr, Aluminiumkoffer



PressoMess Scherfestigkeits-Messgerät

Spezial-Messgerät für Sachverständige und Gutachter der Bodenbelagsbranche

#16273

Zur Messung der Scherfestigkeit von Untergründen wie Estriche, Spachtelmassen oder Holzwerkstoffen.

- Die Abscherkraft wird mit einem hydraulischen Sensor gemessen
- Die Scherfestigkeit ist auf der Anzeige ablesbar
- Getestet vom FMPA, Otto-Graf-Institut, Stuttgart
- Max. Prüfkraft 5 kN

Lieferumfang

PressoMess, Abstandslehre, Handspachtel, Reaktionskleber, je 20 Prüf- und Stützklötzchen, Transportkoffer

Zubehör:

Stützklötzchen, 100-Stk.-Packung	#13922
Prüfklötzchen, 100-Stk.-Packung	#13923
Reaktionskleber	#13926



HMBOX

Feuchtigkeitsmessung 4.0

- Digitale Messmethode und exakte Ergebnisse
- Hohe Kosteneinsparung – permanente Messung
- Mobile Datenverfügbarkeit über Browser und App



LASER-DISTANZMESSGERÄT

PT 400



#85860 hmbox

Die hmbox ist ein digitales Messgerät, das mit der hygrometrischen Messmethode die Feuchtigkeit von unterschiedlichen Baustoffen, wie z.B. Estrichen, exakt bestimmt. Durch einmaliges Anbringen am Untergrund kann die Feuchtigkeit anwenderfreundlich und zerstörungsfrei bestimmt werden. Mit der hmbox werden zahlreiche Daten erfasst und mittels GSM an einen zentralen Server übermittelt. Der Aluring der hmbox wird mit fix Kleber am Estrich verklebt. Im Hohlraum des Alurings wird mit Sensoren die korrespondierende relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur gemessen (Materialklima). Sensoren im Gehäuse messen die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes (Raumklima). Unabhängig von der Zusammensetzung des Estrichs wird die Belegreife angezeigt.

Lieferumfang

hmbox, 1 x hm Fix Kleber, 1 x Cuttermesser, 1 x Dose für Schnelltest, Transportkoffer, 1x Schraubendreher, Bedienungsanleitung

- Im Sinne der Kunden wird eine exakte und zerstörungsfreie Bestimmung der Feuchtigkeit des Untergrunds in Gebäuden ermöglicht.
- Mit moderner Technologie werden die Daten und Messergebnisse digital übertragen und über eine App für unterschiedliche Anwender (Bauherr, Architekt, Bauleiter, etc.) zur Verfügung gestellt.

Zubehör

hm Fix Kleber

#85861


#84428 Laser-Distanz-Messgerät PT 400

- Eignet sich für die Messung von Distanzen, Flächen, sowie Volumen- und Pythagorasberechnungen
- Einzel- und Dauermessungen
- Messbereich: 0,05–40 m (Messweite bis max. 40 m)
- Klein und handlich

Lieferumfang

Messgerät, Batterien, Tragetasche, Handschlaufe

AKKUGERÄTE 18V

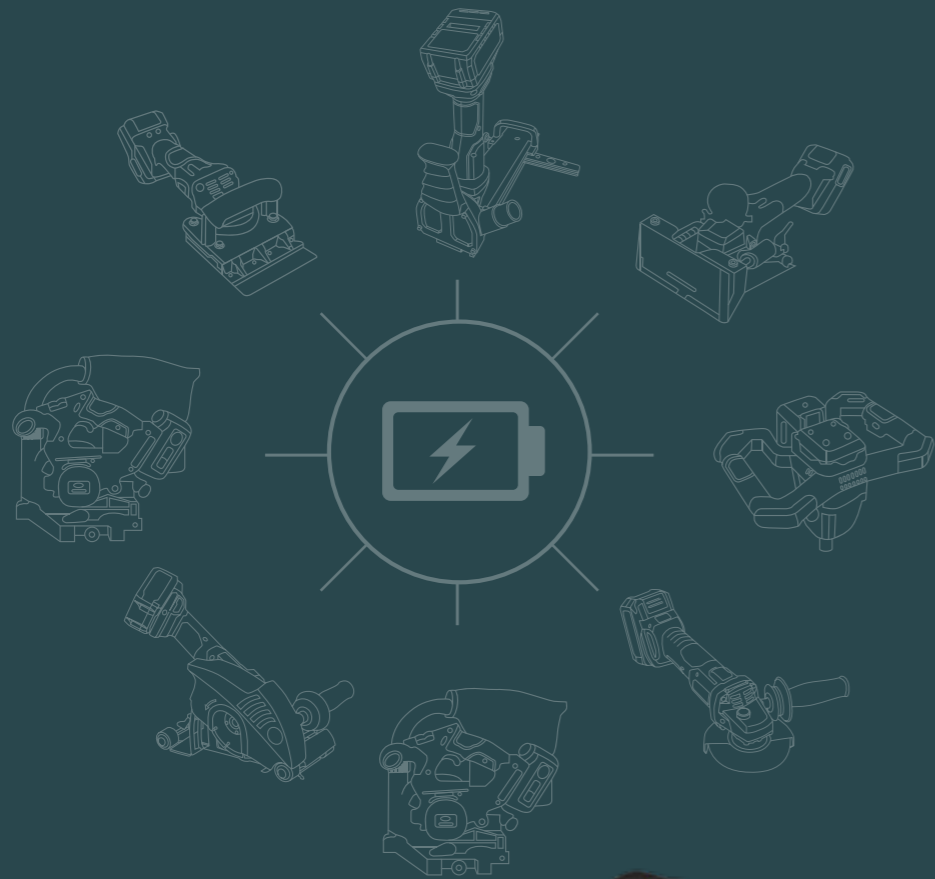

JUNIO-STRIPPER 18V

Präzise Belagsentfernung an schwer zugänglichen Stellen



KABELLOSES ARBEITEN MIT VOLLER LEISTUNG

#10327 **Junio-Stripper 18V Baretool**

#10328 **Junio-Stripper 18V im Set**

Entfernung von textilen Belägen, Schaum- und Belagsresten sowie Glasfaser-Wandbelägen auf kleinen Flächen.

- Ermöglicht das Arbeiten an unzugänglichen Stellen wie Fensternischen oder unter Heizkörpern
- Optimal im Treppen- und Wandbereich
- Transport-Systainer

Technische Daten

Akku-Spannung 18V, Akku-Kapazität 5 Ah, Arbeitsbreite 120 / 200 mm, Gewicht mit Akku 3,9 kg, Hand/Arm Vibrationen 12,5 m/s², Drehzahl 8.500 U/min

Lieferumfang Baretool

Junio-Stripper 18V, Ersatzmesser, Messerschutz Leder, Transportkoffer, Koffereinlage, Gabelschlüssel

Lieferumfang Set

Junio-Stripper 18V, 2 x 18V 5Ah-Akku, Ladegerät 230V (50–60 Hz), Ersatzmesser, Transport-Systainer, Gabelschlüssel, Messerschutz Leder

Zubehör

Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah	#10930
230V Akku-Ladegerät	#10939
Ersatzmesser 120 mm, VE 10 Stk.	#13998
Ersatzmesser 200 mm, VE 10 Stk.	#14000
Kombimesser	#15519
Messerschutz Leder Junio-Stripper	#33199

ESTRICHFUGENSCHNEIDER EF 135 18V

Für schnelles und staubarmes Trennen mineralischer Materialien



#12845 Estrichfugenschneider EF 135 18V Baretool

#12849 Estrichfugenschneider EF 135 18V im Set

- Die perfekte Lösung für präzises, sauberes und kabelloses Arbeiten
- Schnitttiefe bis 35 mm
- Stufenlose Tiefeneinstellung
- Markierung für Schnittblattmitte
- Sehr handlich durch Akkubetrieb
- Staubarmes Arbeiten
- Sichere Maschinenführung durch Rollenfahrwerk

Technische Daten

Akku-Spannung 18V, Akku-Kapazität 5 Ah, Schneidblatt Ø 135 mm, Breite Schneidblatt 2 mm, Schneidtiefe 0–35 mm, Drehzahl 8.500 U/min, Gewicht mit Akku 4,55 kg

Lieferumfang Baretool

EF 135 18V, 1 x Schneidblatt Ø 135 mm, Transport-Systainer, Wellenverbinder (100 Stk.)

Lieferumfang Set

EF 135 18V, 2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50–60 Hz), 1 x Schneidblatt Ø 135 mm, Transport-Systainer, Wellenverbinder (100 Stk.)

Zubehör

Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah	#10930
230V Akku-Ladegerät	#10939

RÜHRWERK POWER X 18V

Flexibel und unabhängig vom Stromnetz anrühren

— Kraftvolles und mobiles Anrühren möglich



#10415 Akku-Rührwerk Power X 18V Baretool

#10440 Akku-Rührwerk Power X 18V im Set

Flexibel und unabhängig vom Stromnetz einsetzbares 2-Gang-Rührwerk durch Akkubetrieb.

- Zum Anrühren von Nivellier- und standfesten Spachtelmassen sowie Beschichtungen
- Für Mischanwendungen bis 30 kg
- Robustes 2-Gang-Getriebe: für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment in 3 einstellbaren Höchstdrehzahlen
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Vollwellenelektronik: Sanftlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Werkzeugaufnahme M14

Technische Daten

Voreinstellbare Höchstdrehzahl 1. Gang: 210/325/530 U/min, Voreinstellbare Höchstdrehzahl 2. Gang: 320/490/780 U/min, Werkzeugaufnahme M14, max. Durchmesser für Rührer 120 mm, Gewicht mit Akku 5 kg

Lieferumfang Baretool

Power X 18V, Rührer Typ KR 120 S/M14

Lieferumfang Set

Power X 18V, 2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50–60 Hz), Rührer Typ KR 120 S/M14

Zubehör

Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah	#10930
230V Akku-Ladegerät	#10939
Verlängerung 200 mm	#68353

STREIFENSCHNEIDER LS35 / LS65 18V

Für Lino, Vinyl und Kautschuk

— Ideal bei schwer zu schneidenden Materialien



— Akkupack universal, volle Kompatibilität

- #10339 **Streifenschneider LS35 18V Baretool**
- #10344 **Streifenschneider LS35 18V im Set**
- #10318 **Streifenschneider LS65 18V Baretool**
- #10319 **Streifenschneider LS65 18V im Set**

- Elektrischer Streifenschneider für Lino, Vinyl und Kautschuk
- Zur Anfertigung von Sockelstreifen, Belagsfriesen und Treppenbelägen
- Ideal bei schwer zu schneidendem Material

Technische Daten LS35 18V

Akku-Spannung 18V, Akku-Kapazität 5 Ah, Arbeitsbreite 3–35 cm, Drehzahl 8.500 U/min, Gewicht mit Akku 6,8 kg

Technische Daten LS65 18V

Akku-Spannung 18V, Akku-Kapazität 5 Ah, Arbeitsbreite 3–65 cm, Drehzahl 8.500 U/min, Gewicht mit Akku 7,2 kg

Lieferumfang Baretools

LS 35/ LS 65, Sägeblatt Ø 105 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz

Lieferumfang Sets

LS 35/ LS 65, 2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50–60 Hz), Sägeblatt Ø 105 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz

Zubehör

Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah	#10930
230V Akku-Ladegerät	#10939
Sägeblatt 105x2,4x22 Z30	#15662

FRÄSMASTER 18V

Kompakte Fugenfräse mit uneingeschränkter Beweglichkeit

— Automatische Tiefenregelung

— Volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen



— Akkupack universal, volle Kompatibilität

- #89660 **Fräsmaster 18V Baretool**
- #89000 **Fräsmaster 18V im Set**

Kompakte Fugenfräse mit uneingeschränkter Beweglichkeit durch Akkubetrieb. Automatische Tiefenregelung garantiert die volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen.

- Automatische Tiefenregelung garantiert die volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen
- Mit verstellbarem Seitenrad z. B. für die Verlegung von Gumminoppenbelägen
- Staubarmes Arbeiten durch verbesserten Spänefang
- Drehbares Staubrohr
- Einfache Einstellung der Frästiefe bis 7 mm – auch bei stark unebenen Böden
- Kein Verkanten durch optimale Stabilität des Fahrwerks auf 3 Rollen
- Schutz vor Verletzung der Belagsoberfläche durch automatisches Zurückgleiten des Fräsblattes beim Anheben oder Loslassen des Haltegriffes

Technische Daten

Akku-Spannung 18V, Akku-Kapazität 5Ah, Drehzahl 5.000 U/min, Frästiefe 7 mm, Fräsblatt 3,5 mm elliptisch, 12 Zähne, Ø 130 mm, Gewicht mit Akku 5,5 kg

Lieferumfang Baretool

1 Fräsmaster 18V, 1 HM-Fräsblatt elliptisch 3,5 mm, 1 Inbusschlüssel, 1 Staubsack, 1 Transport-Systainer, 1 breite Laufrolle für empfindliche Beläge

Lieferumfang Set

1 Fräsmaster 18V Gerät, 1 x 18V-Akku mit 5Ah, Ladegerät 230V (50–60 Hz), 1 HM-Fräsblatt elliptisch 3,5 mm, 1 Inbusschlüssel, 1 Staubsack, 1 Transport-Systainer, 1 breite Laufrolle für empfindliche Beläge


Zubehör

Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah	#10930
230V Akku-Ladegerät	#10939
HM-Fräsblatt 130 x 20 x 3,5 ellip. (Standard)	#89623
HM-Fräsblatt 130 x 20 x 2,8 rund	#89625
PKD-Fräsblatt 130 x 20 x 3,8 kon. (für Sicherheitsbeläge)	#89658

PIRANHA 18V

Mobile Türzargensäge

— Exaktes Ablängen von Zargen und Türblättern

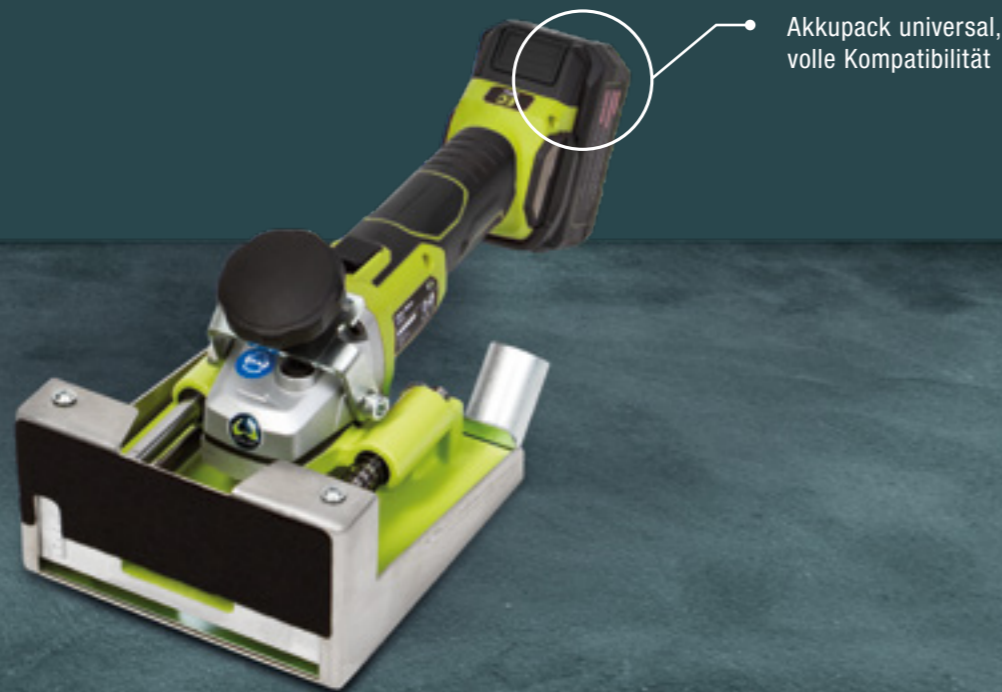

Akkupack universal,
volle Kompatibilität

#10287 Piranha 18V Baretool

#10289 Piranha 18V im Set

Zum exakten Ablängen von Türrahmen, Zargen und Sockeln. Ebenso zum Schneiden von Randabständen bei Parkett und Laminat nach dem Verlegen. Das HM-Sägeblatt mit 54 Zähnen erzielt einen perfekten, sauberen Schnitt.

Technische Daten

Akku-Spannung 18V, Akku-Kapazität 5 Ah, Sägetiefe 0–45 mm, Sägehöhe 7–25 mm, Absauganschluss Ø 32 mm, Drehzahl 8.500 U/min, HM-Sägeblatt Ø 165 mm, 54 Zähne, Gewicht mit Akku 6,0 kg

Lieferumfang Baretool

Piranha 18V, HM-Sägeblatt, Inbusschlüssel, Staubsack, Transport-Systainer

Lieferumfang Set

Piranha 18V, 2 x 18V Akku 5Ah, Ladegerät 230V (50–60 Hz), HM-Sägeblatt, Inbusschlüssel, Staubsack, Transport-Systainer

Zubehör

Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah	#10930
230V Akku-Ladegerät	#10939
HM-Sägeblatt	#17227

WINKELSCHLEIFER WS 125 18V

Der Alleskönner unter den Akku-Winkelschleifern

— Hohe Schnittleistung gepaart mit maximaler Beweglichkeit



Akkupack universal,
volle Kompatibilität

#159513 Winkelschleifer WS 125 18V Baretool

#159520 Winkelschleifer WS 125 18V im Set

- Optimal als Allround-Winkelschleifer geeignet – besonders für Fliesenleger
- Bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad
- Überlastungsschutz verlängert die Lebensdauer der Maschine
- Arbeitsschutzfunktionen: Sanftanlauf und Wiederanlaufsperr
- 3-fach Wicklungsschutz gegen Staub. Reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Schutzhaube kann werkzeuglos verstellt werden
- Spindelarretierung
- Links und rechts montierbarer Handgriff

Technische Daten

Akku-Spannung 18V, Akku-Kapazität 5 Ah, Trennscheibe Ø 125 mm, Drehzahl 8.500 U/min, Werkzeugaufnahme M 14, Gewicht mit Akku 2,4 kg

Lieferumfang Baretool

WS 125 18V, Schutzhaube, Stirnlochschlüssel, Karton, ohne Trennscheibe

Lieferumfang Set

WS 125 18V, 2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50–60 Hz), Schutzhaube, Stirnlochschlüssel, Transportkoffer, ohne Trennscheibe

Zubehör

Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah	#10930
230V Akku-Ladegerät	#10939
Dia-Trennscheibe für Trockenschnitt Ø 125 mm	#10058

PARKETTNUTFRÄSE 18V

Zur einfachen Renovierung von Massivholzdielen

— Schnelles Nachziehen von V-Fugen



Akkupack universal,
volle Kompatibilität

#163178 Parkettnutfräse 18V Baretool

#163177 Parkettnutfräse 18V im Set

Akku-Parkettnutfräse mit uneingeschränkter Beweglichkeit durch Akkubetrieb. Automatische Tiefenregelung garantiert die volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen.

- Zum Nacharbeiten der nicht mehr ganz vorhandenen V-Nut nach dem Schleifen von Massivholzdielen
- Staubarmes Arbeiten durch verbesserten Spänefang
- Drehbares Staubrohr
- Schutz vor Verletzung der Belagsoberfläche durch automatisches Zurückgleiten des Fräsblattes beim Anheben oder Loslassen des Haltegriffes

Technische Daten

Akku-Spannung 18V, Akku-Kapazität 5Ah, 8.000 U/min, Schalldruckpegel 91 dB(A), Schalleistungspegel 107 dB(A), Hand/Arm-Vibration < 2,5 m/s², Frästiefe 0–5 mm, Fräsblatt Hartmetall, Durchmesser 130 mm, Dicke 9,0 mm, Zähnezahl 6, Gewicht mit Akku 6,2 kg

Lieferumfang Baretool

1 Parkettnutfräse 18V, Fräsblatt für Profalnuten, Adapter für Staubsauger, Schutzbrille, Gehörschutz, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systainer

Lieferumfang Set

1 Parkettnutfräse 18V, 1 x 18V-Akku mit 5Ah, Ladegerät 230V (50–60 Hz), Fräsblatt für Profalnuten, Adapter für Staubsauger, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systainer, Schutzbrille, Gehörschutz

Zubehör

Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah	#10930
230V Akku-Ladegerät	#10939
Fräsblatt für Profalnuten	#63011

BODENVERLEGUNG





**LINOLEUM | VINYL | KAUTSCHUK |
TEXTILE BELÄGE | FRÄSEN | SCHWEISSEN**

LINOCUT

Der Klassiker

- Einfache, ergonomische Handhabung
- Inklusive 2 Anschlagplatten für mehr Anwendungsmöglichkeiten
- Mit Tiefenanschlag

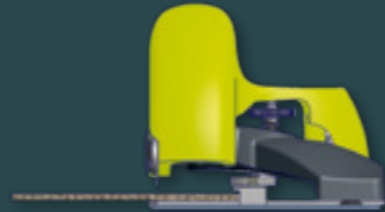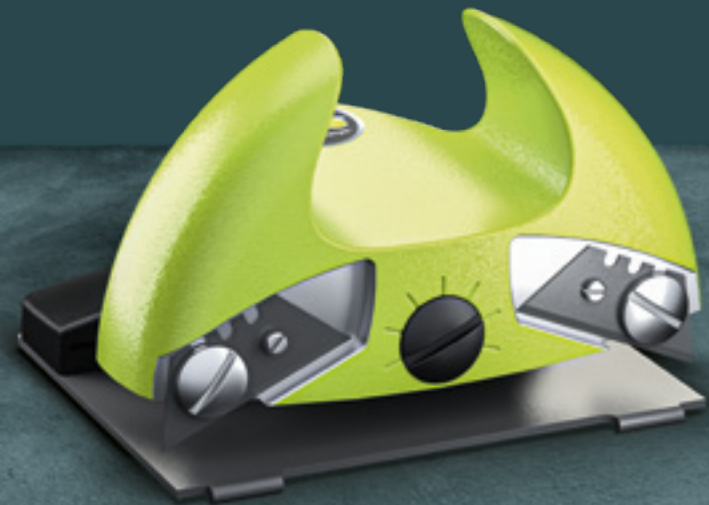

Anschlag zum Kantenschneiden #13449



Gegenanschlag für Linocut #60676



Gegenbeschlagn für Linocut #60676

GREENCUT

Naht- und Kantenschneider

- Inklusive 2 Anschlagplatten für mehr Anwendungsmöglichkeiten
- Mit Tiefenanschlag
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet



#40262 Nahtschneider Linocut

Perfekte Nähte bei allen elastischen Bodenbelägen und Nadelvlies. Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Anschläge!

- **Neu: verbesserte Einstellmöglichkeit der Nahtbreite durch Skalierung an der Einstellschraube**
- Patentierte Technik
- Top-Design
- Gerader Schnitt ohne Lineal
- Schneidet von Wand zu Wand
- Zwei Klingen für Schneiden in beide Richtungen
- Schneidet die obere Bahnenkante und benutzt die untere als Führung
- Arbeitet direkt im Kleberbett
- Fugenbreite einstellbar
- Eindringtiefe der Klingen einstellbar

Lieferumfang

Linocut, Anschlagblech Standard (2 mm), Anschlag für Nadelvlies (4 mm), 10 Ersatzklingen (2 bereits montiert)

Zubehör

Ersatzklingen, VE 10 Stk. #13429

Anschlagplatten für zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten:

Anschlag Standard (2 mm) #13430

Anschlag für Teppich (8 mm) #13432

Anschlag für Nadelvlies (4 mm) #13431

Anschlag zum Kantenschneiden #13449

Breite des Kantenschneidens verstellbar in 3 Stufen von 1,5–6 cm.

Passend für alle Versionen des Linocut.

Gegenanschlag für Linocut #60676

Zur Verwendung des Linocut als Gegenanreißer oder -schneider zum Arbeiten direkt an der Wand. Passend für alle Versionen des Linocut.

#63998 Greencut

- Zum Nahtschnitt von Nadelvlies und Kugelfarnbelägen
- Zum Sauberschneiden von Werkskanten
- Inkl. 2 Anschlägen für Nadelvlies und elastische Beläge
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Lieferumfang

Greencut, 4 mm Anschlag, 2 mm Anschlag, 3 Einleger (5 mm, 10 mm, 15 mm), Distanzhalter, 10 Hakenklingen, 10 Trapezklingen



Anschläge und Einleger

Zubehör

Trapezklingen		#13419
Hakenklingen		#13421
Superhakenklinge		#13422

RAILCUT

Nahtschnitt in Perfektion


- Für den perfekten Doppelnahschnitt
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- Handlich und ergonomisch



LVT STRIPCUT

Streifenschnitt in Perfektion

- Für Designbeläge
- Robust
- Handlich
- Auch bei stark strukturierten Belägen

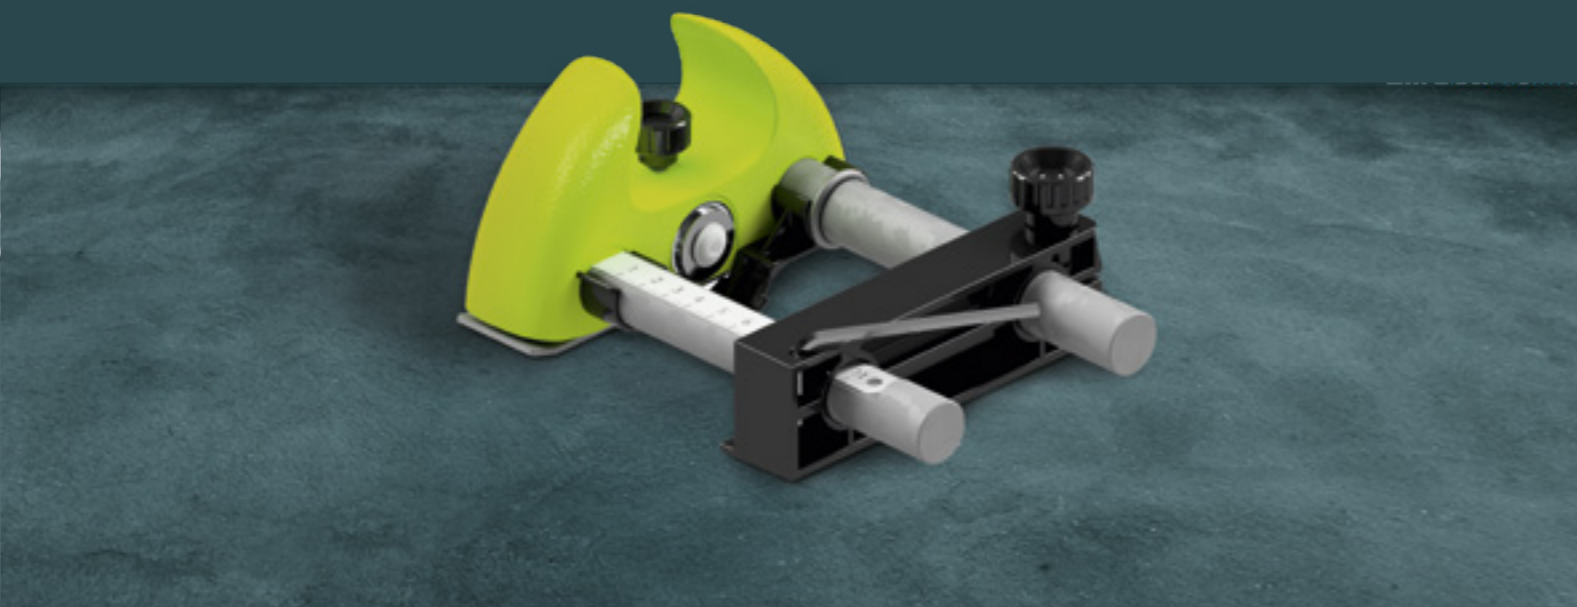

#69864 Railcut

Für den perfekten Doppelnahschnitt. Der Nahtschnitt erfolgt anhand einer Schiene im optimalen 90° Winkel zur Belageebene.

- Ermöglicht einen perfekten Doppelnahschnitt bei weichen, elastischen Belägen aus Kautschuk und Vinyl sowie textilen Vliesbelägen
- Zusätzlich als Streifenschneider einsetzbar
- Klinge der Höhe nach einstellbar (0–15 mm)
- Handliche, ergonomische Form
- Antirutsch-Schiene (1,40 m)
- Verlängerung der Schiene möglich
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet

Lieferumfang

Railcut, Antirutsch-Schiene (1,40 m), 10 Trapezklingen

Zubehör

Verlängerungsschiene Railcut (1,40 m)	#69877
Trapezklingen (VE 100 Stk.)	#13419

#163277 LVT Stripcut

Zum Schneiden von Sockel- und Einlegestreifen aus LVT Belägen, homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und ähnlichen Belägen.

- Schnittbreite 2,5 bis 10 cm
- Für Links- und Rechtshänder konzipiert
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- 4-fach einsetzbare Rundklinge

Lieferumfang

LVT Stripcut, Rundklinge Ø 26 mm, Klingenschutz

Zubehör

Rundklinge Ø 26 mm	#163252
Klingenschutz	#163280

EASYCUT

Wandanschnitte waren noch nie so einfach

- Für den perfekten Schnitt entlang der Wand
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar
- Handlich und ergonomisch



#10807 Easycut

Für den passgenauen Schnitt entlang von Wänden und Sockelleisten.

- Ermöglicht aufgrund der schrägen Klappenposition ein perfektes Schneiden an der Wand entlang
- Höheneinstellung der Bodenplatte auf die Belagsstärke
- Einstellmöglichkeit der Schnitttiefe, um nur den Belag zu schneiden und um ein Eintauchen der Klinge in den Unterboden zu verhindern.

Lieferumfang

Easycut, 10 Haken-Abbrechklingen

Zubehör

Ersatzklingen (Haken-Abbrechklingen) VE 10 Stk.

#10830

DESIGN COLLECTION

Komplettsset zur Verlegung von Designbelägen

- Die besten Tools für die Designbelagsverlegung in einem Set
- Tausendfach bewährt
- Mit Pica-Dry Tieflochmarker



#74843 Design Collection

Das komplette Set zur Verlegung von Designbelägen im praktischen Systainer für den einfachen und sicheren Transport.

- Perfekte Nähte bei allen elastischen Belägen und Nadelvlies mit Linocut
- Fasen der Belagsrückseite
- Anreiben der Naht bei elastischen Belägen

Lieferumfang

Nahtschneider Linocut, FasTrimmer zum Fasen der Belagsrückseite, Andrückrolle Duo, Gehrungsschere für Designbeläge, Pica-Dry Tieflochmarker, Transport-Systainer

Zubehör


Transport-Systainer

#74844

MULTISPIDER

Genaues Anpassen von Türrahmen, Heizungsrohren und Rundungen

- Für alle Eckenausschnitte, auch diagonal
- Geeignet für die Verlegung von Design-Böden, Parkett, Laminat und Fliesen

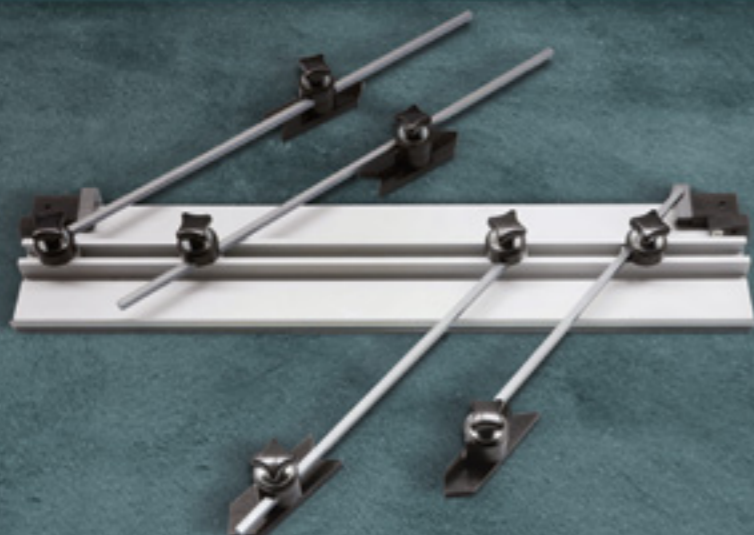

#87919 Multispider

Lieferumfang

1x Grundplatte 450 mm, 2x Tastarm 250 mm, 2x Tastarm 350 mm, 4x Klemmschlitten, 4x Taster spitz/spitz



Abbildung zeigt Multispider mit Zubehör (optional erhältlich)

Zubehör

Grundplatte 450 mm	#87920
Grundplatte 200 mm	#87921
Klemmschlitten	#87922
Verbindungsstange	#87923
Tastarm 250 mm	#87924
Tastarm 350 mm	#87925
Tastarm 550 mm	#87926
Taster spitz/spitz	#87927
Taster rund/rund	#87930
Taster spitz außen	#87931
Taster spitz innen	#87932

KREISSCHNEIDER PROFI

Für elastische und textile Beläge sowie Parkett und Laminat

- Genaue, wiederholbare Kreise
- Exakte Tiefeneinstellung der Klinge
- Fixierung durch Saugnäpfe



#15626 Kreisschneider Profi

Kreisschneider und Anreißer für elastische und textile Beläge sowie Parkett und Laminat. Zum exakten Schneiden oder Anreißen von Kreisen und Kreisausschnitten bis zu 260 cm Durchmesser – mit Verlängerungsschienen über 12 m.

- Genaue, wiederholbare Kreise
- Fixierung durch Saugnäpfe
- Schnelle Einstellung des Radius
- Anreißen und Schneiden
- Exakte Tiefeneinstellung der Klinge
- Mit Rändelschraube
- Kleinster Radius 160 mm

Lieferumfang

Kreisschneider Profi, Plexiglasplatte inkl. Klebestreifen, Verlängerungen bis 130 cm Radius, Bleistift, Ersatzklingen, Transportkoffer

Zubehör

Ersatzklingen, VE 6 Stk.	#80578
Verlängerungsschienen bis 4,86 m Radius	#15629
Adapter Ecken- und Wandradius. Zum Erstellen eines Kreisabschnitts mit einer Wandecke oder einem Punkt an der Wand als Mittelpunkt.	#15631
Fugenhobel für Kreisschneider	#15628
Ersatzklinge für Fugenhobel	#13427

Schälbohrer

Zum Bohren von Löchern für Heizungsrohre, Leitungsrohre und Treppengeländer bei der Verlegung von Designbelägen, PVC, Linoleum sowie Laminat und Parkett.

Schälbohrer 8–20 mm	#15807
Schälbohrer 16–30,5 mm	#87831

**Linokantenschneider** (Verfügbar bis Ende 2021)

Zum Vorschneiden der Fabrikationskante, um Spannungen im Nahtbereich und/oder Transportbeschädigungen zu entfernen.

#15605

Lieferumfang

Linokantenschneider, 2 Klingen

Zubehör

Spitzklingen, VE 5 Stk.	#13358
-------------------------	--------


**Streifenschneider für elastische Beläge**

Zum Schneiden von Streifen, z. B. für Sockelleisten, Friese und Treppenstufen und zum Beschneiden der Fabrikationskanten.


Für Streifen 0–8 cm (ohne Steg)	#13350
Für Streifen 3–20 cm	#13351
Für Streifen 6–30 cm	#13352

Zubehör


Ersatzklingen, 5 Paar	#13353
Steg, VE 5 Stk.	#13947
Umbausatz, zur Verwendung von Hakenklingen	#13354
Hakenklingen VE 100 Stk.	#13421



Anordnung Klingenspaar zum gleichzeitigen Anreißen und Durchtrennen von Belägen



Umbausatz zur Verwendung von Hakenklingen

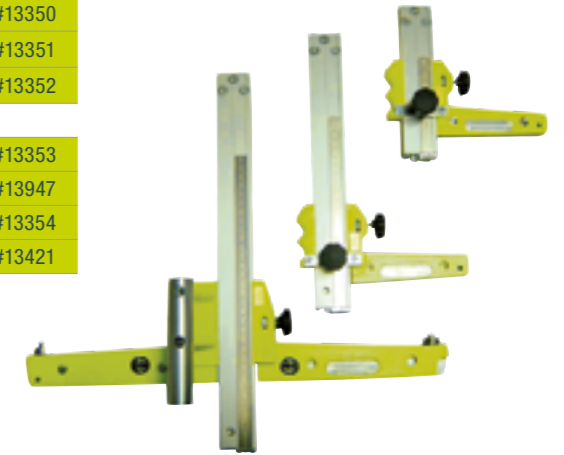**Elektro-Streifenschneider für Lino und Vinyl**

LS 35 (35 cm Schnittbreite)	#15661
LS 65 (65 cm Schnittbreite)	#16148

Ideal bei schwer zu schneidendem Material. Zur Anfertigung von Sockelstreifen, Belagsfriesen und Treppenbelägen.

Technische Daten

1.010 W, 10.000 U/min, HM-Sägeblatt,
max. Streifenbreite 35/65 cm, max. Materialdicke 6 mm

Lieferumfang

LS 35/65, Werkzeugsatz, Schutzbrille, Gehörschutz, Staubsack

Zubehör

Sägeblatt	#15662
-----------	--------

**AUCH ALS AKKUGERÄT
18V ERHÄLTlich**

Siehe Seite 80



DESIGN CUTTER WO 330



#72661 Design Cutter WO 330

Ermöglicht schnelle und exakte Schnitte beim Verlegen von Designbelägen.

Technische Daten

Klingenbreite 330 mm, max. Materialdicke 16 mm, max. Objektbreite 320 mm, Größe zusammengebaut 650 x 460 x 500 mm, Gewicht: 9,34 kg

Zubehör

Ersatzmesser für WO 330

#72752

DESIGN CUTTER WO 630



#72663 Design Cutter WO 630

Ermöglicht exakte Schnitte beim Verlegen größerer Belagsfliesen.

Technische Daten


Klingenbreite 630 mm, max. Materialdicke 16 mm, max. Objektbreite 630 mm, Größe zusammengebaut 520 x 740 x 520 mm, Gewicht: 18,8 kg

Zubehör

Ersatzmesser zu WO 630

#72776

ANDRÜCKWALZEN

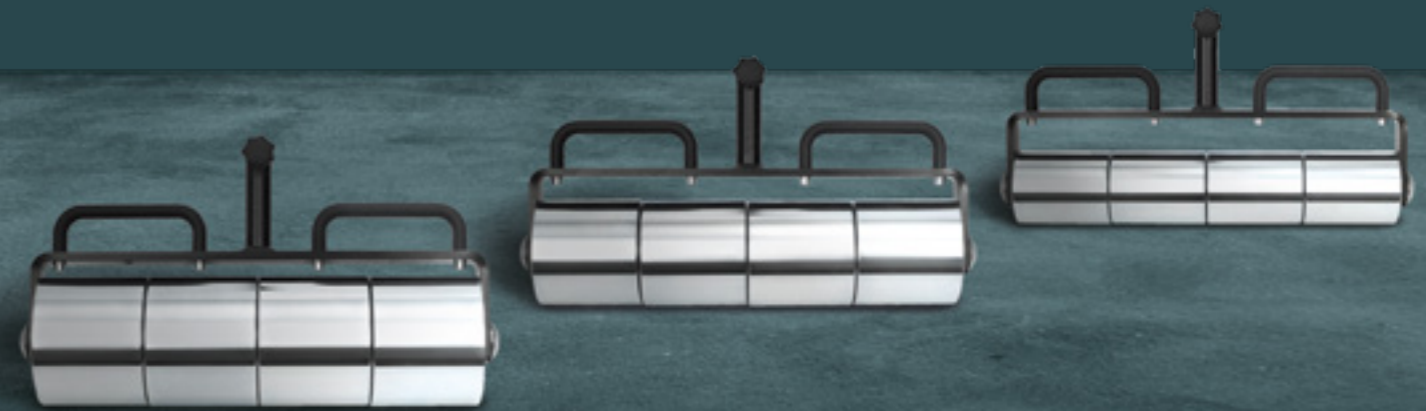

Andrückwalzen für Bodenbeläge

#56401 Andrückwalze 30 kg

#56402 Andrückwalze 50 kg

#56403 Andrückwalze 68 kg

Mit Tragebügel für komfortableren Transport.

- Walzen bestehend aus 4 Rollen, die sich optimal dem Boden anpassen
- Mit extrem schmalen Walzenzwischenräumen zur Vermeidung von Spurenbildung im Oberbelag

Lieferumfang

Andrückwalze mit Tragebügel, Stiel mit Handgriff

Zubehör

Fahrgestell für Andrückwalzen

#56404

Andrückroller für Bodenbeläge

- Ideal zum Andrücken aller Bodenbeläge auf kleinen bis mittleren Flächen
- Rollen passen sich unebenem Boden an
- Anpressdruck kann mit dem Körpergewicht reguliert werden
- Auch für Linkshänder geeignet

Maße: 1,35 x 0,47 x 0,15 m ; Gewicht: 5,2 kg

Andrückroller für Bodenbeläge

#15834



Andrückrolle Duo

Zum Anreiben der Naht bei elastischen Bodenbelägen bzw. Andrücken von textilen Belägen in das Kleberbett.

Andrückrolle Duo

#73709



Anreibwerkzeug

- Leichtes, handliches Werkzeug zum Anreiben von Bodenbelägen, besonders für Treppen und Kanten
- Abgerundete Kanten, dadurch kein Verkratzen der Beläge an Boden und Wand
- Geeignet für Kanten mit 45° und 90°

Anreibwerkzeug

#83734



Anreiber mit abnehmbarem Filzbezug inkl. Stiel

Praktischer, leichter Anreiber zum bequemen Arbeiten im Stehen.

Ideal für textile und elastische Beläge. Anreibbreite 40 cm, verzinkt.

Anreiber mit abnehmbarem Filzbezug inkl. Stiel

#62694

Lieferumfang

Anreiber mit Stiel, Filz-Überzug

Ersatzteil:

Filz-Überzug für Anreiber

#61201



Anreibehammer

Aus einem Stück geschmiedet.

Anreibehammer

#13619



Korkanreibebrett

30 x 12 x 2,5 cm

#60505



FasTrimmer

Zum Herstellen einer Kantenfase von 25° an den Oberflächen von Vinyl-Fliesen und Gestaltungsbelägen nach deren Zuschnitt. Mit Quick-Anschlag zum schnellen Anfasen in der Hand oder zum Anfasen im Kleberbett!

#15621

Lieferumfang

FasTrimmer, Quick-Anschlag, Transporttasche, 6 Ersatzklingen

Zubehör

Anschlag zum Fasen der Belagsunterseite von Vinyl-Fliesen und Gestaltungsbelägen, zur Entfernung von Abrisskanten

#15622

Ersatzklingen, VE 10 Stk.

#80578



FasTrimmer

Mit Anschlag zum Fasen der Belagsrückseite und zum Säubern der Bruchkanten.

#15623

Lieferumfang

FasTrimmer, Anschlag zum Fasen der Belagsrückseite, Transporttasche, 6 Ersatzklingen

Zubehör

Ersatzklingen, VE 10 Stk.

#80578



Kombianreißer

Zum Anreißen und Schneiden von elastischen Bodenbelägen.

Als Anreißer und Gegenanreißer verwendbar.

#13357

Lieferumfang

Kombianreißer, 2 Anreißnadeln für Linoleum und 2 Spitzklingen für Vinyl und Kautschuk (im Griff)


Zubehör

Anreißnadeln, VE 20 Stk.

#13356

Spitzklingen, VE 5 Stk.

#13358

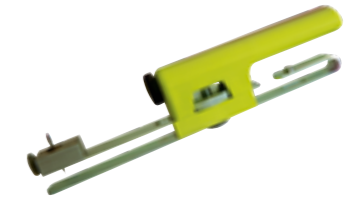

Nahtanreißer


Zum Anreißen von Hartbelägen. Verstellbare Anreißnadel.

#13355

Zubehör

Anreißnadeln, VE 20 Stk.

#13356



Treppenanreißer

Zum Anreißen von Treppenbelägen.

#15620

Zubehör

Anreißnadeln, VE 20 Stk.

#13356



Kombinierter Bodenbelagsanreißer und -schneider

Zum Anreißen und Schneiden entlang einer Wand. Stufenlos verstellbar. Auch verwendbar als Kreisreißer, -schneider.

Lieferumfang

Kombinierter Bodenbelagsanreißer und -schneider – Einstellbereich 385 mm

#87911

Zubehör

Ersatzklingen, VE 6 Stk.

#88329



Anreißstift

Anreißstift, Länge 45 mm, VE 25 Stk.

#87913



FRÄSMASTER

Die Nr. 1 unter den Fugenfräsen mit HM-Fräsblatt

- Automatische Tiefenregulierung
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Kein Verkanten

**AUCH ALS AKKUGERÄT
18V ERHÄLTlich**

Siehe Seite 81



Prinzip der automatischen Tiefenregulierung



FRÄSJUNIOR

Zum Fräsen aller elastischen Bodenbeläge

- Bis 5 mm Tiefe
- Sauberes Ansetzen
- Vielseitig einsetzbar



#13305 Fugenfräse Fräsmaster

- Automatische Tiefenregelung garantiert die volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen
- Mit verstellbarem Seitenrad z. B. für die Verfüguung von Gumminoppenbelägen
- Staubarmes Arbeiten durch verbesserten Spänefang
- Eingriffschutz bei angehobener Maschine zur Unfallvermeidung

- Einfache Einstellung der Frästiefe bis 5 mm – auch bei stark unebenen Böden
- Kein Verkanten durch optimale Stabilität des Fahrwerks auf 3 Rollen
- Schutz vor Verletzung der Belagsoberfläche durch automatisches Zurückgleiten des Fräsblattes zusammen mit dem Griff
- Sanftanlauf durch eingebauten, elektronischen Anlaufstrombegrenzer

Technische Daten

1.500 W, 6.000–10.000 U/min, Sanftanlauf, HM-Fräsblatt 3,3 mm halbrund, 12 Zähne, Durchmesser 130 mm

Lieferumfang

Fräsmaster, HM-Fräsblatt 3,3 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systainer, breite Laufrolle für empfindliche Beläge, Schutzbrille, Gehörschutz

Zubehör

HM-Fräsblatt Ø 130 x 3,8 elliptisch 12 Zähne	#13459
HM-Fräsblatt Ø 130 x 5,0 elliptisch 12 Zähne	#13461
Diamant-Fräsblatt Ø 130 x 3,8 elliptisch 4 Zähne	#13460
HM-Fräsblatt rund, 130 x 20 x 3,3 mm, 12 Zähne	#21208

#56092 Fugenfräse Fräs junior

Zum Fräsen aller elastischen Bodenbeläge.

- Einfache Fräseinstellung bis 5 mm Tiefe
- Sicher gegen Verkanten durch optimale Dreipunktauflage
- Sauberes Ansetzen durch Eintauchprinzip
- Besserer Späneauswurf

Technische Daten

1.500 W, 8.000 U/min,
HM-Fräsblatt (3,3 mm halbrund, 12 Zähne, Durchmesser 130 mm)

Lieferumfang

Fräs junior, HM-Fräsblatt 3,3 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systainer, Schutzbrille, Gehörschutz

Zubehör

HM-Fräsblatt 130 X 20 X 3,8 elliptisch, 12 Zähne	#13459
Fräsblatt Kombi, 5 mm	#13461
Diamant-Fräsblatt elliptisch 130 x 3,8, Z4	#13460
HM-Fräsblatt rund, 130 x 20 x 3,3 mm, 12 Zähne	#21208

REPARATURFRÄSE

Zur sicheren Sanierung von defekten Schweißfugen

- Fräsbreite 6 mm
- Exaktes Ansetzen
- Sauberes Ausfräsen alter Fugen



Prinzip der automatischen Tiefenregelung



#76859 Reparaturfräse

Fräse zum sicheren und passgenauen Auffräsen von Schweißschnüren und Schmelzdrähten.

- Zur Sanierung von defekten Schweißfugen
- Fräsbreite 6 mm
- Automatische Tiefenregelung garantiert die volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen
- Weitere Maschinenbeschreibung siehe Fräsmaster

Technische Daten

230 V, 1.500 W, 6.000–10.000 U/min, Fräsblatt 130 x 6 mm, Absauganschluss 30 mm, Frästiefe 0–5 mm

Lieferumfang

Reparaturfräse, HM-Fräsblatt 130 x 20 x 6 mm gerade Z6, Transport-Systainer, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz

Zubehör

HM-Fräsblatt Ø 130 x 20 x 6 mm 6 Zähne #76860

Fugenhobel mit Führungsrollen für Sicherheitsbeläge

Führung in der Naht mit 2 Rollen. Einstellbare Frästiefe, 4-schneidige Klinge.

#73710

Zubehör

Ersatzklinge

#13427



Fugenzieher

Verstellbare Führung, 4-schneidige Klinge

#13426

Zubehör

Ersatzklinge

#13427



Fugenzieher

Fugenzieher für Gummibeläge (U-Form)

#13842

Zubehör

Ersatzklingen U-Form, VE 10 Stk.

#13843



Fugenhobel J-Form

Fugenhobel J-Form

#87914

Zubehör

Ersatzklingen J-Form, VE 10 Stk.

#87915



Fugenhobel mit Führungsnase

Verstellbare Nuttiefe

#13424

Zubehör

Ersatzklingen, VE 10 Stk.

#87915



Nahtverputzer

Zum Verputzen von Schweißnähten an Innen- und Außenecken

#13485

Lieferumfang

Nahtverputzer, 1 Rundklinge 6 mm

Zubehör

Rundklinge, 6 mm

#13813

Rundklinge, 12 mm

#13868

Flachklinge

#13870



Schweißdrahtrolle

Zum Andrücken des Schweißdrahtes in die Fuge 25 mm

#15610

Schweißdrahtrolle, 15 mm

#15611



SCHWEISSAUTOMAT WELDMASTER 2.0

Der Schweißautomat für Profis

- Neueste Technik
- Digitale Steuerung



FRÄS- UND SCHWEISSSET COMBI

Das perfekte Set für Einsteiger



#163317 Schweißautomat Weldmaster 2.0

Der Weldmaster 2.0 mit neuester Technik bietet präzise Schweißergebnisse verbunden mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Spezielle Düsen ermöglichen das Verfugen von PUR-beschichteten Belägen.

- Genau definierte Temperaturvorwahl durch digitale Steuerung
- Einfache Steuerung durch zentrales Bedienfeld
- Ohne Umbauten für alle elastischen Beläge anwendbar (Vinyl, Linoleum, Polyolefin, Kautschuk, PUR)
- Bessere Schweißergebnisse durch variablen Anpressdruck
- 4-fache Schweißdüse: 4 Einzeldüsen sorgen für gezielte Verteilung der Heißluft
- Automatische Wandabschaltung mit gleichzeitigem Abheben des Heizgerätes und Abschaltung der Luftzufuhr. Somit werden Verbrennungen am Bodenbelag vermieden.

Lieferumfang

Schweißautomat, Transportkoffer

Technische Daten

Spannung 230 V, Leistung gesamt 3.400 W, Temperatur 20–600 °C, Geschwindigkeit 1–8 m/min

Zubehör

Heizelement, 3.400 W

#163964

#56357 Fräs- und Schweißset Combi

Einsteiger Set für Bodenleger, Raumausstatter und Maler. Eignet sich für regelmäßige Verlegearbeiten elastischer Beläge in kleinen bis mittleren Größenordnungen.

Lieferumfang

- Fugenfräse Fräs junior
- Handschweißgerät Phoenix 1600
- 1 Viertelmondmesser inkl. Sicherheitstasche
- 1 Schweißnahtschlitten
- 1 Einfachdüse 5 mm
- 1 Schnellschweißdüse 5 mm

PHOENIX 1600

Handschweißen mit bewährter Qualität

- Heizrohrschutz für mehr Sicherheit
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Frei einstellbare Temperatur



#80078 Phoenix 1600

Handschweißen mit bewährter Qualität.

- Heizrohrschutz für mehr Sicherheit
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Frei einstellbare Temperatur von 40 °C–700 °C

Technische Daten

230 V, 1.600 W, Temperatur 40–700 °C stufenlos

Lieferumfang

Phoenix 1600, Transportkoffer, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse 5 mm

Zubehör

Heizelement Phoenix 1600 W 230 V	#80355
Schnellschweißdüse PUR 5 mm	#41213

PHOENIX 1600 SET

Komplettes Set im Transport-Systainer

#80614 Phoenix 1600 Set

Handschweißgerät Phoenix 1600 mit Komplett-Zubehör im Koffer. Mit Diamant-Schleifstein zum Nachschleifen von Viertelmondmessern.

Technische Daten

230 V, 1600 W, Temperatur 40–700 °C stufenlos

Lieferumfang

Phoenix 1600, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse 5 mm für Polyolefin, Fugenzieher, Diamant-Schleifstein, Viertelmondmesser, Schweißnahtschlitten, Andrückrolle 15 mm, Reinigungsbürste, Transport-Systainer.

VERFUGEN- UND VERSCHWEISSEN

Leister Triac Set ST

Handschweißgerät Triac ST mit elektronischer Regelung und gekühltem Schutzrohr. Komplett-Zubehör im Koffer. Mit Diamant-Schleifstein zum Nachschleifen von Viertelmondmessern.

#74847

Technische Daten

Gesamtleistung 1.600 W, Heizelement 1.550 W, Temperatur 20–650 °C

Lieferumfang

Triac ST, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse 5 mm für Polyolefin, Fugenzieher, Diamant-Schleifstein, Viertelmondmesser, Schweißnahtschlitten, Andrückrolle 15 mm, Reinigungsbürste, Transport-Systainer.



Leister Triac ST

Handschweißgerät Triac ST ohne Einfachdüse, einzeln, wie im Set beschrieben

#74845

Zubehör

Heizelement 1.550 W für Triac ST

#72315

Schnellschweißdüse Ø 5 mm

#13308



Leister Triac Set AT

Handschweißgerät Triac AT als Komplett-Zubehör im Koffer.

Mit Diamant-Schleifstein zum Nachschleifen von Viertelmondmessern.

#82643

Technische Daten

Gesamtleistung 1.600 W, Heizelement 1.550 W, Temperatur 20–650 °C

Lieferumfang

Triac AT, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse 5 mm für Polyolefin, Fugenzieher, Diamant-Schleifstein, Viertelmondmesser, Schweißnahtschlitten, Andrückrolle 15 mm, Reinigungsbürste, Transport-Systainer.



Leister Triac AT

Leister Triac AT ohne Einfachdüse

#71991

- Robustes Heissluft-Gerät zum thermischen Abdichten von Nähten
- Automatisches Einpendeln der eingestellte Temperatur, Spannungsschwankungen werden ausgeglichen
- Die Thermo-sonde vor dem Heizelement garantiert präzise Temperatur
- Die Luftmenge kann unabhängig von der Temperatur verstellt werden
- Gesamtleistung 1.600 W, Heizelement 1.550 W
- Digitalanzeige

Zubehör

Heizelement Triac AT

#72315

Schnellschweißdüse

#13308



Phoenix 3400

Phoenix 3400, ohne Düse. Zum Anwärmen von Vinyl-Belägen und -Sockelleisten.

#163179

Technische Daten

Heizelement 3.400 W, Temperatur 40–650 °C

Zubehör

Heizelement 3.400 W

#163964

Runddüse

#13476



ZUBEHÖR FÜR HANDSCHWEISSGERÄTE

PUR-Schweißdüse

Mit Sicherheit kein Verbrennen der Belagsoberfläche mehr möglich!
Spezialdüse zum thermischen Verschweißen und Verfugen elastischer Bodenbeläge mit werkseitig aufgebrachtener Polyurethan-Beschichtung.

#47049



Einfachdüse

5 mm

#13465



Schnellschweißdüse

5 mm

#13308



Schnellschweißdüsen für PUR-vergütete Bodenbeläge

Einlass 4 mm

#13466

Einlass 5 mm

#41213



Düse für Ausbesserungen

Einlass 4 mm

#13469



„Mipolam“-Düse

„Mipolam“-Düse

#13467

Zubehör

Schweißdrahtrolle, 25 mm

#15610

Schweißdrahtrolle, 15 mm

#15611



Schwannenhalsdüse

Schwannenhalsdüse

#13468



Heizkörperdüse

Heizkörperdüse

#13470



Breitschlitzdüse

20 mm

#19524

20 mm, abgewinkelt

#13472

40 mm

#13473



Schnellschweißdüse

für elastische Wandbeläge

#13471



ABSTOSSMESSER FÜR DIE BODENVERLEGUNG

Mozart Speed Trimmer

Mit dem neuen Mozart Speed Trimmer können Entspannungs- und Fertigschnitt in einem Gang und in aufrechter Haltung erfolgen. Schneidverfahren, Klingen und Distanzgabeln sind hierbei identisch zum Mozart Abstoßmesser. Die Distanzgabel unter der Vorschnittklinge ist ausschwenkbar.

#62183

Lieferumfang

Mozart Speed Trimmer komplett mit Klinge und Distanzgabeln 0,5 und 0,7 mm Stärke, in Box, Teleskopstange



Mozart Abstoßmesser

Die Patentlösung für sicheres, sauberes und schnelles Abstoßen von Schweißdrähten. Integrierter Schlitten für Vorschnitt, austauschbare Klinge, variable Höhen durch austauschbare Distanzgabeln, kein Zerkratzen oder Beschädigen der Oberflächen, innenliegende Klinge verhindert Verletzungsgefahr, ergonomischer Griff, kein weiteres Nacharbeiten und Ausbessern notwendig.

#49875

Lieferumfang

Abstoßmesser inkl. Klinge und Distanzgabel 0,50 mm

Zubehör

Ersatzklingen, VE 5 Stk.

#49876

Distanzgabel 0,50 mm

#50772

Distanzgabel 0,70 mm

#51270

Ersatzschrauben-Set

#59856



Viertelmondmesser

Zum Abstoßen von Schweißdraht, Spitzenqualität

#13451



Viertelmondmesser

Zum Abstoßen von Schweißdraht, abgewinkelt

#13452



Viertelmondmesser

Zum Abstoßen von Schweißdraht, aufgebogen

#13453



Schweißnahtschlitten

Zum Abstoßen von Schweißdraht, aufgebogen

#13450



Sicherheitstasche

Leder, für Viertelmondmesser

#60078



Diamant-Schleifstein

Zum Nachschleifen aller Messer und Klingen. Im Holzkasten, Schleiffläche 153 x 50 mm.

#13491



Diamant-Schleifstein

Zum Nachschleifen. Zusammenklappbar, passt in jede Tasche, Schleiffläche 110 x 22 mm.

#15714



SOCKELHOCHZUG UND WANNENAUSBILDUNG

WOLFF Wallmaster

Spezialwerkzeug zum Sockelhochzug und zur Wannenausbildung

#60890

- Problemloses Anzeichnen der Höhe
- Bequemes Schneiden der Gehrung in den Innen- und Außenecken
- Ermöglicht sauberes Einformen und Andrücken im Eckbereich ohne Gefahr, den Belag durchzustößen

Zubehör

WOLFF Wallmaster Lineal 600 x 100 mm

#61394



WOLFF Wallmaster wird empfohlen von:




Verarbeitungshinweise:




Tag 1

Vor der Verlegung: Auftragung eines Thermoklebstoffs (Empfehlung UZIN DK 290) mit B1-Zahnung.

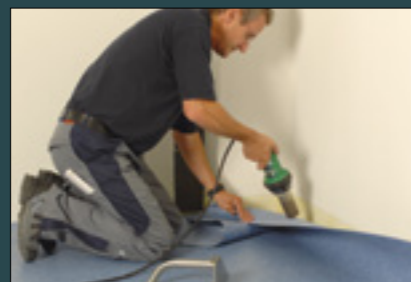


Tag 2 (Step 1)

Auslegen des Belags in der Sockelhöhe mit Überstand. Zurückschlagen des Vinyl-Belags und Einstreichen mit geeignetem Nassbettklebstoff (Empfehlung UZIN KE 66) mit A2-Zahnung. Einlegen des Belags in das abgelüftete Klebstoffbett und anreiben. Belag im Sockelbereich von hinten mit dem Leister Electron erwärmen.

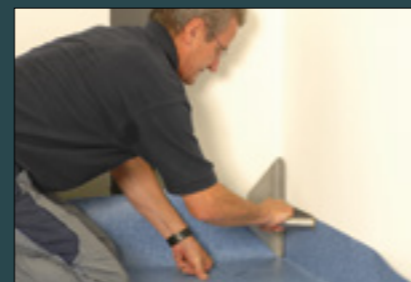


Tag 2 (Step 2)

Belag nach dem Erwärmen mit WOLFF Wallmaster in den Innenecken einpassen.

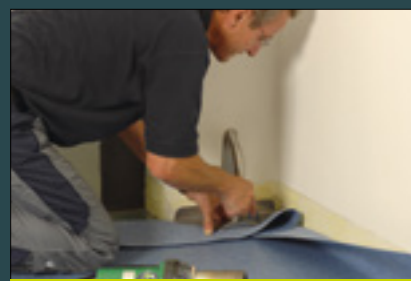


Tag 2 (Step 3)

Schneiden der Gehrung mit dem WOLFF Wallmaster. Anschließend den Thermokleber (UZIN DK 290) mit dem Leister Electron reaktivieren.

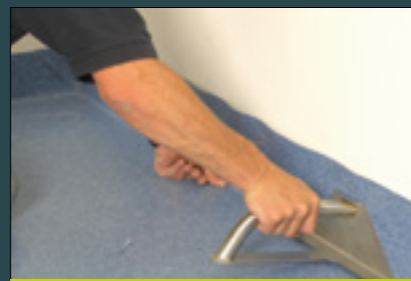

Tag 2 (Step 4)

Den Belag mit dem WOLFF Wallmaster sauber in die Ecken ein- und an der Wand andrücken.

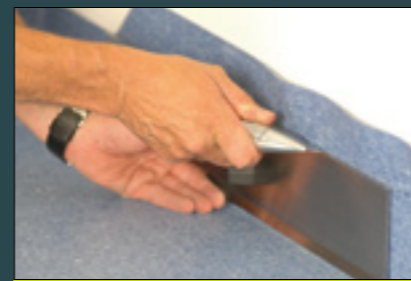

Tag 2 (Step 5)

Den Belag entlang dem WOLFF Wallmaster Lineal abschneiden. **An Tag 3 Nähte am Boden und in den Ecken thermisch verschweißen**

WERKZEUGE ZUR VERLEGUNG VON TEXTILEN BELÄGEN

Noppengassenschneider

Noppengassenschneider speziell für Feinveloure, getuftet und gewebt. Die sehr feine Führungsnase ermöglicht die exakte Führung auch in sehr engen Noppengassen.

#65659

Lieferumfang


Noppengassenschneider, Langlochklingen

Zubehör

Langlochklingen

#65755

empfohlen von:



Teppichahle

Zur optimalen Führung in der Noppengasse

#65660

empfohlen von:



Mittag-Schneider

Für alle textilen Beläge, außer Schaumrücken. Schneidet von oben nach unten.

#15641

Zubehör

Ersatzklingen, VE 10 Stk.

#13454

empfohlen von:



Doppelkopfspanner

Entwickelt und hergestellt von WOLFF zum Ausgleich von Musterverzügen, sowie für Bahn- und Nahtkorrekturen. Durch Einstellung der groben und feinen Greifer an jeden Teppich anzupassen.

#15781

Lieferumfang

Doppelkopfspanner, Transportkasten

empfohlen von:



Nahtklammer VE 5 Stk.

Hält die Naht zusammen

#13593



Verstellbarer Kniespanner

Mit groben und feinen Greifern. Grobe Greifer mit Tiefenverstellung zur Anpassung an den Bodenbelag.

Längenverstellung in 5 Stufen von 50 bis 60 cm.

#51509

Zubehör

Stoßpolster

#15797

Greifereinsatz, fein, VE 3 Stk.

#15798

Bodenplatte, grob

#15799



WERKZEUGE ZUR VERLEGUNG VON TEXTILEN BELÄGEN

Teppichstreifenschneider C-Cut

Zum exakten Schneiden von Nadelvlies und Kugelgarn-Sockelleisten. Schnittbreite 2 bis 7 cm

#47414

Lieferumfang

C-Cut, 10 Klingen (1 bereits montiert)

Zubehör

Ersatzklingen, VE 10 Stk.

#13454



Teppichstreifenschneider

Extrem robust und leicht zu führen! Mit verstärkter Klingenhalterung.

Zum Schneiden von Sockelleistenstreifen von 45 bis 100 mm.

#13458

Lieferumfang

Teppichstreifenschneider, 10 Klingen

Zubehör

Ersatzklingen, VE 10 Stk.

#13454



Teppichschneider - grün

Für alle textilen Beläge, außer Schaumrücken. Schneidet von unten.

Für Doppelschnitt bei kurzfloriger Ware.

#13456

Lieferumfang

Teppichschneider, 10 Klingen

Zubehör

Ersatzklingen, VE 10 Stk.

#13457



Teppichschneider - rot

Für alle textilen Beläge, außer Schaumrücken. Schneidet von oben.

#13455

Lieferumfang

Teppichschneider, 10 Klingen

Zubehör

Ersatzklingen, VE 10 Stk.

#13454



Kreisschneider

Zum Ausbessern von Teppichböden. Einstellbar von 4 bis 21 cm Durchmesser.

#15624

Lieferumfang

Kreisschneider, 4 Klingen

Zubehör

Ersatzklingen, VE 10 Stk.

#80578



WERKZEUGE ZUR VERLEGUNG VON TEXTILEN BELÄGEN

Nahtwalze, 13 cm breit

Konfektionierte oder verklebte Teppichnähte werden fest in das Kleberbett gedrückt.

Dadurch entsteht eine optimale Verbindung.

#13943



Andrück- und Treppenwerkzeug mit Rolle

Zum Einarbeiten von Teppich hinter der Nagelleiste oder im Randbereich der Treppe.

#65853



Treppenwerkzeug

Zum Einarbeiten von Teppich hinter der Nagelleiste oder im Randbereich der Treppe.

Treppenwerkzeug, 7 cm

#13809

Treppenwerkzeug, 9 cm

#13862



Kuhfuß

Kuhfuß

#15802



Teppichschere

Teppichschere für Rechtshänder, 25 cm

#15654



Universal- und Teppichscheren

Universalschere, 25 cm

#15659

Teppichschere, gezackte Schneide, 22 cm

#15652



Florscheren

Florschere, abgekröpft 14 cm

#15653

Florschere, abgekröpft 18 cm

#15658



PARKETTUTFRÄSE

Zur einfachen Renovierung von Massivholzdielen

- Schnelles Nachziehen von V-Fugen
- Extra Komfort durch Führungsrad
- Einfaches Arbeiten



AUCH ALS AKKUGERÄT
18V ERHÄLTlich

Siehe Seite 80



TÜRZARGENSÄGE PIRANHA

Variable Einsatzzwecke durch präzise Einstellmöglichkeiten

- Exaktes Ablängen von Zargen- und Türblättern

AUCH ALS AKKUGERÄT
18V ERHÄLTlich

Siehe Seite 78



#67323 Parkettutfräse

- Parkettutfräse zum Nacharbeiten der nicht mehr ganz vorhandenen V-Nut nach dem Schleifen von Massivholzdielen
- Extra Komfort durch Führungsrad
- Einfaches Arbeiten

Technische Daten

230 V, 50/60 Hz, 1.500 W, 8.000 U/min, Gewicht 5,2 kg, Schalldruckpegel 91 dB(A), Schalleistungspegel 107 dB(A), Hand/Arm-Vibration < 2,5 m/s², Frästiefe 0–5 mm, Fräsblatt Hartmetall, Durchmesser 130 mm, Dicke 9,0 mm, Zähnezahl 6

Lieferumfang

Parkettutfräse, Fräsblatt für Profalnuten, Adapter für Staubsauger, Schutzbrille, Gehörschutz, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systainer, Bedienungsanleitung

Zubehör

Fräsblatt für Profalnuten

#63011

#16927 Türzargensäge Piranha

Zum exakten Ablängen von Zargen und Türblättern und zum Schneiden von Randabständen bei Parkett und Laminat nach dem Verlegen.

- Einfache stufenlose Höhen- und Tiefenverstellung: Höhe 7–25 mm, Tiefe 0–50 mm
- HM-Sägeblatt für lange Lebensdauer
- 6.000 U/min

Lieferumfang

Türzargensäge mit HM-Blatt Durchmesser 160 mm mit 54 Zähne, Transport-Systainer

Zubehör

HM-Sägeblatt

#17227



ARBEITSHILFEN



MESSER | LINEALE | ARBEITSSCHUTZ

MESSER UND ZUBEHÖR

WOLFF Messer Premium

Klingenwechsel ohne Schraubendreher. Mit Kunststoff-Köcher. Ohne Klinsen.
Lieferung ab 20 Stk. im repräsentativen Thekenaufsteller.

#48221



- Mit Fixiermagneten für komfortablen Klingenwechsel
- Messer in PREMIUM-Qualität
- Speziell gehärtete Klingenthalerung

Klingen Bewährte und preiswerte Spitzenqualität

Trapezklingen 0,65 mm VE 10 Stk.

#89530

Trapezklinge 0,65 mm, VE 100 Stk.

#13419

Hakenklinge 0,65 mm VE 10 Stk.

#89522

Hakenklinge 0,65 mm, VE 100 Stk.

#13421

Superhakenklinge 0,65 mm VE 10 Stk.

#89527

Superhakenklinge 0,65 mm, VE 100 Stk.

#13422



Abbrechmesser

Lieferung ab 20 Stk. im repräsentativen Thekenaufsteller

#55030

Zubehör

Abbrechklingen 18 mm VE 10 Stk.

#89521

Abbrechklingen 18 mm, VE 100 Stk., in repräsentativer Aluminiumdose.

#13420

Köcher

#62727



Messertasche Duett für WOLFF-Messer #48221

aus Leder, für besonders hohe Sicherheit und Tragekomfort
Lieferumfang ohne Messer.

#15591



Wolff Bodenlegermesser - Universal

Bodenlegermesser universal

#12299

- Universalmesser aus Aluminium zum Schneiden von Teppichböden, Vinyl-Belägen, Bitumenbahnen, Dämmstoffen, usw.
- Schneller Klingenwechsel durch langjährig bewährtes Verschluss-System
- Innenliegendes Klinsenfach
- Sichere Aufbewahrung im mitgelieferten Kunststoffköcher



Klingen mit Titanbeschichtung

Extrem hohe Standfestigkeit, Langlebigkeit und Schärfe.
Lieferung in praktischen Aluminiumdosen.

Trapezklingen mit Titanbeschichtung VE 10 Stk.

#89532

Trapezklinge mit Titanbeschichtung, VE 100 Stk.

#21149

Hakenklingen mit Titanbeschichtung VE 10 Stk.

#89524

Hakenklinge mit Titanbeschichtung, VE 100 Stk.

#21150

Superhakenklingen mit Titanbeschichtung VE 10 Stk.

#89531

Superhakenklinge mit Titanbeschichtung, VE 100 Stk.

#21151



Haken-/Trapez-Kombiklinge

Doppelschliffklingen, VE 100 Stk.

#32713



Halbmondklinge

Halbmondklingen VE 100 Stk.

#32760

Halbmondklingen VE 10 Stk.

#89523



Designermesser

Heft, inklusive Klinge.

#13880

Zubehör

Klinge Nr. 22, VE 10 Stk.

#15617

Heft zum Messersatz

#15619



SCHEREN UND ZUBEHÖR

Pica-Dry Tieflochmarker

Baummarker für schwer zugängliche Stellen. Für alle Oberflächen. Mit Staub- und Nässechutz.

#84773

Zubehör

Ersatzminen grün (10 Stk.)

#84775

Ersatzminen graphit (10 Stk.)

#84774

Thekenaufsteller, bestehend aus: 20 Pica-Dry Markern mit Graphitmine, 10 Ersatzminen-Etuis Graphit (Inhalt je Etui: 10 Graphitminen), 8 Info-Flyer in 4 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch)

#162756



Höhenanreißer

Für Sockelleisten usw. mit Bleistift.

#15555



Sockelleistenschere

Mit Anschlag.

#15651

Zubehör

Ersatzauflage

#60736

Gehrungsanschlag 90 Grad

#33196

Ersatzschneide

#17471

Bolzen mit Mutter und Buchse (Set)

#71213



Gehrungsschere

Doppelflügelig, mit Anschlag, für Holz- und Kunststoffleisten.

#15648

Zubehör

Ersatzschneide

#15649

Ersatzauflage

#15650



Gehrungsschere für Designbeläge

Doppelflügelig, mit Anschlag und auswechselbarer Klinge.

#55031

Zubehör

Klingen, VE 50 Stk.

#56530

Klingenträger

#71910



Stahlstifte 1.000 Stk., blank

1,5 x 25 mm

#60425

1,5 x 30 mm

#60426

1,5 x 35 mm

#60427



Sockelleistenstanze

Zum Ausstanzen der Gehrungen bei Hartkern-Sockelleisten von 6 bis 10 cm Höhe.

#15915

Zubehör

Ersatzschneide

#84659

Feder

#15916



ARBEITSHILFEN BODENBELAGSVERLEGUNG

Rollstahllineal

Mit Anti-Rutsch-Belag. Gummiert, kein Verkratzen des Belags.

Garantierte Geradheitsabweichungen von max. 1,5 bis 2,0 mm auf 3 Meter, Breite: 8 cm.

Rollstahllineal 205 cm	#13872
Rollstahllineal 405 cm	#13873



Rollstahllineal

Aus rostfreiem Bandstahl, gehärtet und fein poliert – Breite 80 mm, Stärke 0,5 mm.

Rollstahllineal 205 x 8 cm	#48421
Rollstahllineal 405 x 8 cm	#48422



Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel

Bombiertes Bandstahllineal, 80 mm breit, 0,5 mm stark, mit Bohrung für Queranschlag

Rollstahllineal 210 x 8 cm	#48425
Rollstahllineal 410 x 8 cm	#48426
Rollstahllineal 510 x 8 cm	#48428



Queranschlag für Rollstahllineal (T-Stück)

Verzinkte Anschlagleiste, 40 mm breit

Queranschlag für Rollstahllineal (T-Stück)	#87903
--	--------



Lineal bombiert und rostfrei

Aus Bandstahl, gehärtet und fein poliert – Einseitig spitz, Länge: 80 cm, Stärke 0,5 mm.

Lineal bombiert und rostfrei	#87904
------------------------------	--------



Kopfnahlineal

800 x 75 mm	#15561
-------------	--------



ARBEITSHILFEN BODENBELAGSVERLEGUNG

Türschwellenlineal rostfrei

Stufenlos verstellbar von 600 bis 1.200 mm

Rostfreies Stahlblatt 80 mm breit und 0,5 mm stark

Türschwellenlineal rostfrei Länge 600 – 1.200 mm	#87905
--	--------



Türschwellenlineal kurz rostfrei

Ausführung wie Türschwellenlineal rostfrei, jedoch für besonders schmale Türen.

Stufenlos verstellbar von 460 bis 730 mm.

Rostfreies Stahlblatt 80 mm breit und 0,5 mm stark.

Türschwellenlineal kurz rostfrei Länge 460 – 730 mm	#87907
---	--------



Treppenschmiege

Zur einfachen und schnellen Ermittlung und Übertragung von Längenmaßen und Winkeln.

#15563

Zubehör

Ersatztaster 600 mm	#87908
Ersatztaster 800 mm	#87909
Ersatztaster 1.000 mm	#87910



Hohlkehl- und Dreieckschablonen-Set

Bestehend aus Dreiecksschablone 30 x 15 cm, Winkel 90° und 45° sowie

Hohlkehl- Gehrungsschablone 23,4 x 19,0 cm

#74949



Wasserwaage

Stabiles Aluminium-Rechteckprofil, zwei Durchgrifföffnungen, Länge 110cm

#84185



ARBEITSHILFEN BODENBELAGSVERLEGUNG

Kartuschenpistole

- Für Silikonkartuschen und Schlauchbeutel (400 ml)
- Robuste Vollmetallkonstruktion, gehärtete Schubstange
- Automatische Nachjustierung
- Mit Nachlaufstop
- Auslieferung inkl. Universaldüse und Vorsatzteller

Kartuschenpistole #84247



Gummihammer

Speziell zur Verlegung von switchTec-Produkten!

Gewicht 335 g, Durchmesser 40 mm #47450

Gewicht 600 g, Durchmesser 50 mm #15901



Schonhammer

Zum Einschlagen von Diamant-Segmenten

Gewicht 400 g, Durchmesser 35 mm #80208



Schlagholz

Universal, aus Kunststoff, unzerbrechlich. #15852



Parkettzugeisen

Aus massivem, verzinktem Stahl. Der Schlagbolzen ist mit einem schlagdämpfenden

Nylonschonbezug ausgerüstet.

Parkettzugeisen 42,5 cm #15832

Parkettzugeisen 54,5 cm #13840




ARBEITSHILFEN BODENBELAGSVERLEGUNG

Schlageisen

- Längenverstellbare Version für Arbeiten an unzugänglichen Stellen
- Schnelles Arbeiten durch einfache Handhabung
- Hammer, Schlagholz und Zugeisen in einem Werkzeug

Länge 41 cm #13626

Länge verstellbar, 41 oder 64 cm #13627

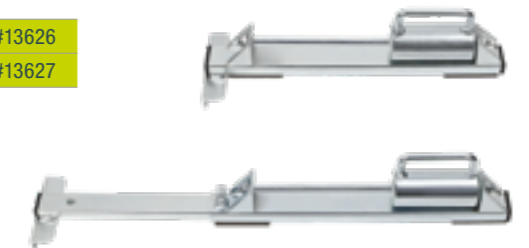

Rollentransportwagen

Zum Transportieren und Abrollen von Belagsrollen mit einem Durchmesser von bis zu 80 Zentimetern.

Für Belagsrollen mit 4 bis 5 Meter Länge ist der Einsatz von zwei Rollentransportwagen nötig, da die Belastung pro Wagen auf 250 kg begrenzt ist.

Rollentransportwagen #84918



Besen, Rosshaarmischung

Befestigung mit Schrauben.

Besen 50 cm #15924

Besen 60 cm #15925

Kokosbesen, 60 cm #15926

Metallstiel #15927



ARBEITSSCHUTZ

Knieschoner 200 Pro

Knieschoner aus strapazierfähigem und wasserdichtem Material. Atmungsaktive Einlage verteilt Druck über Knie und Unterschenkel, um Rückenbeschwerden vorzubeugen. Inlays und Klettbander austauschbar.

#81715

Zubehör

Extra Inlays

#81717

Extra Klettbander

#81718



Knienpolster

Für Arbeitshosen mit Knietasche.

#51560



Knieschoner Safety Poly

Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften und perfekten Tragekomfort.

Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1.

Knieschoner Safety Poly

#65398



Knieschoner

Entspricht der aktuellen DIN-Norm. Nylon-Knieschoner, federleicht.

2 flexible Gummibänder mit Klettverschluss.

#55037



Knieschoner aus Leder

Innen mit Filzeinlage gepolstert.

#15813



Gummi-Knieschützer

Robust und schützend geformter Knieschützer mit rutschfester Unterseite.

Geformt aus haltbarem Gummi, verstellbarer Riemen

1 Paar

#15810



Medizinische Knieprotektoren

Leichte Gummi-Knieschoner mit Klettverschluss.

In Zusammenarbeit mit der gewerblichen Berufsgenossenschaft und Medizinern entwickelt, um gesundheitlichen Schäden der Kniegelenke vorzubeugen.

#89563

Zubehör

Klettband

#17433



ARBEITSSCHUTZ

Gehörschutz

Gehörschutz

#15315



Schutzbrille

Schutzbrille

#15316



Atemschutzmaske

Atemschutzmaske Schutzklasse FFP2/KN95

#161502

Atemschutzmaske für Grobstaub

#16254



Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe

#15809



Luftreiniger LR 690

Reinigung der Umgebungsluft bei Sanierungs- und Rückbauarbeiten. Gefährliche, lungengängige Feinstäube werden mittels Grob- und Feinstaubfilter/H-Filter abgesaugt.

Alle Infos zum Luftreiniger finden Sie auf Seite 53


#10057



Staubschutztür

Einfache Lösung für den Schutz vor Staub in Nebenräumen. Dank eines Reißverschlusses ist die Begehbarkeit der Bereiche neben der Türschleuse sichergestellt. Das extra starke Gewebetuch ist ideal für den Langzeiteinsatz geeignet und kann einfach montiert werden.

#84246

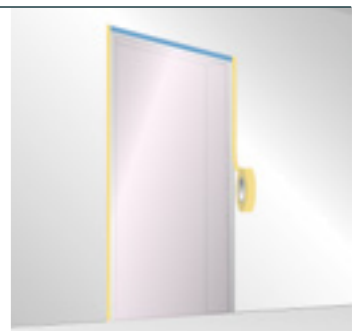

CLEANSPACE

Zuverlässiger, gebläseunterstützter Schutz vor Staub und anderen Schadstoffen

CLEANSPACE EX

Zuverlässiger, gebläseunterstützter Schutz speziell für explosionsgefährdete Bereiche

- Für Umgebungen mit hoher Staubbelastung
- Wartungsfrei, einfache Reinigung
- Selbst über lange Zeiträume angenehm zu tragen



CleanSpace

- Leicht und kompakt
- Eigensicher (ICEC- und ATEX-Zulassungen)
- Keine Schläuche, Kabel oder Akku-Gürtel
- Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden
- Auf die Atmung ansprechendes Überdruck-Atmungssystem
- Partikel- und Gasfilter erhältlich

Technische Daten

Optischer und akustischer Alarm: 75 dB(A) am Ohr, Max. Luftstrom: 220 l/min, Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Nichtbenutzung, Gewicht (Gebläseeinheit): 500 g, AC-Netzteil/Ladegerät: Eingangsbereich 100–240 V, Akku: Standzeit bis zu 8 Stunden, Ladezeit < 2 Stunden (auf 95%), Ausgangsbereich: 13,5 V ± 5 %

Nur CleanSpace ohne Maske	#79922
Halbmaske groß	#79923
Halbmaske mittel	#79924
Halbmaske klein	#79925

Zubehör

Kombifilter A1P3 (Organisches Gas & Dampf + Partikel)	#79931
Kombifilter ABE1P3 (Organisches, Anorganisches & Säure, Gas & Dampf + Partikel)	#79932
Filteradapter	#79930
Partikelfilter (VE = 3 Stk.)	#79927
Vorfilter (VE = 10 Stk.)	#79928
Kombifilter A2P3 für CleanSpace	#89458

CleanSpace EX

- Speziell für explosionsgefährdete Bereiche
- Mit CleanSpace-Vollmasken kompatibel

Technische Daten

Optischer und akustischer Alarm: 75 dB(A) am Ohr, Max. Luftstrom: 220 l/min, Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Nichtbenutzung, Gewicht (Gebläseeinheit): 500 g, AC-Netzteil/Ladegerät: Eingangsbereich 100–240 V, Akku: Standzeit bis zu 8 Stunden, Ladezeit < 2 Stunden (auf 95%), Ausgangsbereich: 13,5 V ± 5 %

Nur CleanSpace Ex ohne Maske	#84209
Halbmaske groß	#79923
Halbmaske mittel	#79924
Halbmaske klein	#79925
Vollmaske	#84239

Zubehör

Kombifilter A1P3 Organisches, Gas & Dampf)	#79931
Kombifilter ABE1P3 (Organisches, Anorganisches & Säure, Gas & Dampf + Partikel)	#79932
Filteradapter	#79930
Partikelfilter (VE = 3 Stk.)	#79927
Vorfilter Clean Space Ex	#84206
Schutzhülle Clean Space Ex	#84208

VERLÄNGERUNGSKABEL

Kabeltrommel

Profi-Kabeltrommel Kabellänge 25 Meter (3 x 2,5 m²) Gehäuse aus ABS, mit Thermoschalter

#80460



Verlängerungskabel WOLFF 2,5²

Verlängerungskabel 25,0 m, 2,5²

#41811

Verlängerungskabel 12,5 m, 2,5²

#47382



Verlängerungskabel schwarz 1,5²

10 m, 230 V, 1,5²

#36690



Verlängerungskabel 400 V

25 m, 400 V, 16 A

#15960



Anlaufstrombegrenzer extern

Stellt der angeschlossenen Maschine im Einschaltmoment nur eine geringe Spannung zur Verfügung. Somit ist dieses Gerät der ideale Problemlöser und Zeiteinsparer für alle Arbeiten in schwach abgesicherten Liegenschaften.

Anlaufstrombegrenzer

#13639

Anlaufstrombegrenzer mit Schweizer Stecker

#13986



REINIGUNG UND PFLEGE



REINIGUNG | PFLEGE

REINIGUNGSMASCHINEN

Cleanfox

Reinigungsmaschine für die Zwischen- und Endreinigung

- Mit Akku- oder Strombetrieb einsetzbar
- Im Innen- und Außenbereich geeignet

10 Ah Akkukapazität, 7,5 l Reinwassertank #83124

20 Ah Akkukapazität, 7,5 l Reinwassertank #83125

Technische Daten

Batterie 24 V, Betriebsdauer 1 Stunde (bei 10 Ah Akku), Reinigungsbreite 330 mm, Absaugbreite 420 mm, Flächenleistung bis 800 m²/h, Gewicht: ca. 26,5 kg (mit Batterie), Fassungsvermögen Schmutzwasser: 8 l, Spezifischer Druck Stufe 1/2/3: 36/75/160 g/m²

Lieferumfang

Cleanfox inkl. Akku, zylindrische Bürste mittel (blau), Akku-Ladegerät

Zubehör

Zylindrische Bürste weich (grau – für Parkett) #83146

Zylindrische Bürste mittel (blau – für alle unempfindlichen Böden) #83145

Zylindrische Bürste hart (schwarz – für Keramik- und Steinböden) #83147

Tynex Bürste (grün – für Sicherheitsbeläge) #83148

Mikrofaserbürste (grün – für alle empfindlichen Böden) #84569

Mikrofaser-Ersatztuch (für Mikrofaserbürste) #83929

Akku-Ladegerät fürs Auto #83152

Ersatz-Akku 10 Ah #83150

Ersatz-Akku 20 Ah #83151

Netzteil (Anschluss an das Stromnetz anstatt Akkubetrieb) #83153

Sauglippensatz PU weiß #83933

Sauglippensatz Para rot #83149



Einscheibenschleifmaschine Tango 1.000 W

Handliche 1.000-W-Maschine mit breitem Anwendungsspektrum. #56366

- Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen
- Für den Feinschliff bei Parkett + Kork
- Nassreinigen von Teppichböden und Polieren von Böden
- Auspolieren von geölten und gewachsen Böden

Technische Daten

230 V, 1.000 W, 154 U/min, 41 kg, Arbeitsbreite 375/400 mm

Lieferumfang

Schleifmaschine Tango, ohne Absaugung und Treibteller



REINIGUNGSZUBEHÖR

Shamponierbürste

Mit weichen Bürsten zum Reinigen von Teppichbelägen

#13506

Perlonbürste, ohne Abbildung

Mit harten Bürsten zur Erstreinigung von Hartbelägen (Linoleum, Vinyl, Stein, Keramik)

#13507



Teller für Naturstein

Zum Reinigen von Natursteinböden. **Nicht zur Verwendung mit der Einscheibenschleifmaschine Mambo!**

Teller für Naturstein

#33209

Schrubbürste, ohne Abbildung

Zur Unterhaltsreinigung von Hartbelägen bei groben Verschmutzungen und Verkrustungen

#13508



Polierbürste, Kokos, ohne Abbildung

Zum Abbürsten und Polieren von Hartbelägen (Linoleum, Vinyl, Stein, Keramik)

#13505

SERVICE





LIEFERBEDINGUNGEN

Lieferbedingungen (Auszug)

Änderungsvorbehalt:	Änderungen in Konstruktion und Preis vorbehalten.
Preise:	Zur Berechnung kommen die am Tage der Auslieferung gültigen Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich ab Werk, einschließlich Verpackung, im Inland und pro VE (= Verkaufseinheit), wenn nicht anderweitig ausgewiesen.
Liefer- und Zahlungsbedingungen:	<p>Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.</p> <p>Lieferung per Spedition: ab 300,00 EURO Netto-Warenwert frei Haus (im Inland) Bei einem Netto-Warenwert von unter 300,00 EURO berechnen wir Handlingskosten (anteilige Fracht, Verpackung, Bearbeitungsgebühr) von 15,00 EURO.</p> <p>Lieferung per Paketdienst: ab 300,00 EURO Netto-Warenwert frei Haus (im Inland) Bei einem Netto-Warenwert von unter 300,00 EURO berechnen wir Handlingskosten (anteilige Fracht, Verpackung, Bearbeitungsgebühr) von 15,00 EURO.</p>
Mindest-Auftragswert:	Alle Artikel im WOLFF-Gesamtkatalog sind Fertigprodukte oder Verbrauchsmaterialien und keine Ersatzteile. Daher gilt für alle Produkte ein Mindest-Auftragswert von 100,00 EURO . Darunter erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 20,00 EURO .
Ersatzteillieferungen:	Für alle im Katalog aufgeführten Produkte halten wir relevante Ersatzteile am Lager. Diese sind mindermengenfrem. Bei Ersatzteillieferungen unter 100,00 EURO werden Handlingskosten von 15,00 EURO berechnet. Bei einem Gesamtgewicht der Ersatzteillieferungen von weniger als 1 kg verringert sich der Betrag auf 7,50 EURO. Alle nicht im Katalog aufgeführten Ersatzteile sind nicht rabattfähig.
Rücksendungen:	Bitte senden Sie Ware nur nach Vorankündigung zurück. Benutzen Sie den jedem Lieferschein beigefügten Rücksendeschein (bei Bedarf bitte anfordern). Es wird eine Wiedereinlagerungsgebühr von 25,00 EURO berechnet.
Kontakt:	Telefon: + 49 (0) 7062 91556-0 Fax -44 E-Mail: tools@uzin-utz.com

KONTAKTDATEN

Kaufmännischer Kundenservice :	Telefon: +49 (0)731 4097-301
Bestellungen und Auftragsabwicklung:	Fax: +49 (0) 731 4097-230 E-Mail: bestellung.tools@uzin-utz.com
Technischer Kundenservice:	Telefon: +49 (0)7062 9155 6 -24, -58 Fax: +49 ((0)7062 9155 6 -55 E-Mail: tks.tools@uzin-utz.com
Erreichbarkeit:	Montag bis Freitag 7:30 bis 16:15 Uhr
Anwendungstechnik:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Frank Wehrmann Mobil: +49 (0) 160-8836031 E-Mail: frank.wehrmann@uzin-utz.com</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Karl-Heinz Würth Mobil: +49 (0)160-3642058 E-Mail: karl-heinz.wuerth@uzin-utz.com</p> </div> </div>
Geschäftsleitung:	Julian Utz, Jürgen Rehmann

SCHULUNGEN

WOLFF Produktschulungen

Sie wollten schon immer mehr über WOLFF wissen?

Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen und Ihrem Team Schulungen an unserem Standort in Ilsfeld an. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Fachberater im Außendienst.




WOLFF Kundens Schulungen

Gerne unterstützen unsere Anwendungstechniker auch dabei, Ihre Kunden hinsichtlich der Anwendung der WOLFF Produkte zu informieren und zu schulen. Bei Interesse wenden Sie sich direkt an unsere Anwendungstechnik oder Ihren zuständigen Fachberater im Außendienst.



WIR SIND FÜR SIE DA – GANZ IN IHRER NÄHE!

In Deutschland betreuen Sie:

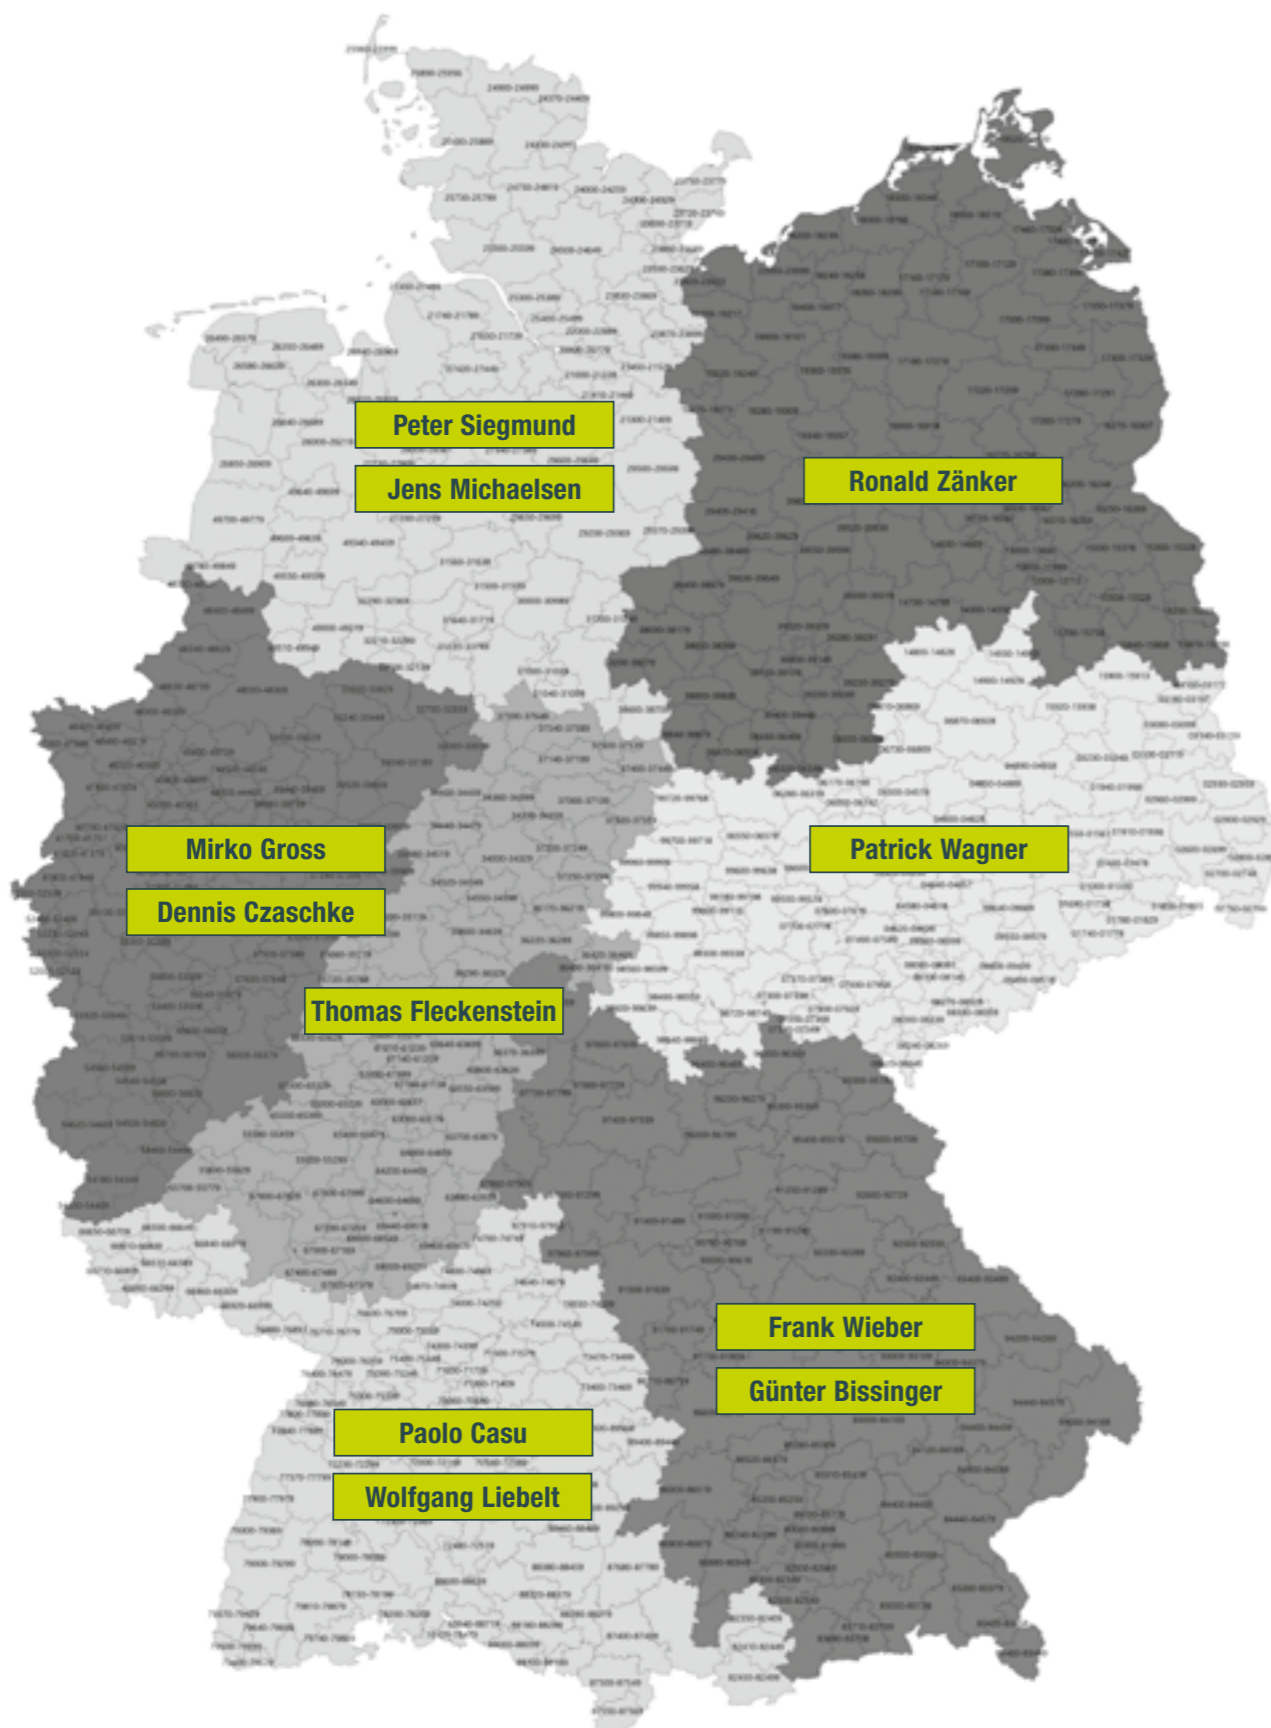

WOLFF TECHNISCHER VERTRIEB DEUTSCHLAND



Verkaufsleiter Deutschland

Mike Rudloff
46145 Oberhausen
Mobil: 0160-8836033
mike.rudloff@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 2, 30-33, 49

Peter Siegmund
27777 Ganderkesee
Mobil: 0160-8836029
peter.siegmund@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 2, 30-33, 49

Jens Michaelsen
23795 Negernbötel
Mobil: 0173 3975437
jens.michaelsen@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 1, 38-39

Ronald Zänker
39288 Burg
Mobil: 0160-3642023
ronald.zaenker@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 40-48, 58-59

Mirko Gross
44143 Dortmund
Mobil: 0151-20048361
mirko.gross@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 50-54, 56-57 + Luxemburg

Dennis Czaschke
50171 Kerpen
Mobil: 0151-25803734
dennis.czaschke@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 34-37, 55, 60-61, 63-65, 67-69

Thomas Fleckenstein
37287 Wehrtal
Mobil: 0160-97362333
thomas.fleckenstein@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 0, 98-99

Patrick Wagner
04349 Leipzig
Mobil: 0151-12645762
patrick.wagner@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 54, 66, 7, 87-89

Paolo Casu
71634 Ludwigsburg
Mobil: 0160-3642161
paolo.casu@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 54, 66, 7, 87-89

Wolfgang Liebelt
88480 Achstetten-Stetten
Mobil: 0160-8836027
wolfgang.liebelt@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 80-86, 90-97

Frank Wieber
85375 Neufahrn-Grüneck
Mobil: 0171-8346939
frank.wieber@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 80-86, 90-97

Günter Bissinger
86199 Augsburg
Mobil: 0151-42236247
guenter.bissinger@uzin-utz.com

SERVICE-STATIONEN DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

**70734 Fellbach**

KWG Elektrowerkzeuge,
Hintere Str. 44,
Telefon 0711/581435,
Fax 0711/583792,
kwg.schwegler@gmx.de

72793 Pfullingen

Karl Marx,
Daimlerstr.2,
Telefon 07121/937 68 68,
Fax 07121/937 68 70,
info@karlmarxgmbh.de

76189 Karlsruhe

HCS Scherer GmbH Schwarz & Graf,
Südbeckenstr. 9,
Telefon 0721/9553300,
Fax 0721/9553303,
info@schwarzundgraf.de

76287 Rheinstetten-Forchheim

Ludwig GmbH,
Grossklamm 8,
Telefon 0721/951520,
Fax 0721/9515230,
preise@pyramide-bau.de

Berlin/ Brandenburg

**10555 Berlin**

Schmidtsdorff Elektromotoren,
Alt Moabit 73,
Tel: 030 3911011,
Fax: 030 3919913

10771 Berlin Wilmersdorf

Fiedler Parkett,
Seesener Str. 49,
Telefon 030/8916523,
Fax 030/8922114,
info@fiedler-parkett.de

15236 Frankfurt (Oder)

Elektromaschinen-Service Klaehr,
Georg-Simon-Ohm-Str. 9,
Telefon 0335/6101910,
Fax 0335/6101914,
kontakt@kleahr-elektromaschinen.de

16866 Kyritz

Thomas Wagner,
Leddiner Weg 2,
Telefon 033971/52266,
Fax 033971/56352,
elektromotoren-pumpen@wagner-kyritz.de

17291 Prenzlau

Hüllinghorst,
Automeile 9,
Telefon 03984/8582-0,
Fax 03984/858299,
werkstatt-pz@huellinghorst.de

Bayern

**80469 München**

H. Dummer,
Müllerstraße 13,
Telefon 089/2607178,
Fax 089/236044,
fachbetrieb-dummer@t-online.de

80939 München

Verleihnix Werkzeug GmbH,
Heidemannstr. 11b,
Telefon 089/3090729-0,
Fax 089/3090729-29,
verleihnix@verleihnix-nord.de

85053 Ingolstadt

Händel Baugeräte & Mietpark GmbH,
Bunsenstraße 11,
Telefon 0841 4939880,
Fax 0841/493988-99,
info@haendel-in.de

88254 Wolpertswende

Fussbodentechnik Klaus Petrich GmbH,
Bauhofstraße 6,
Telefon 07502/911562,
Fax 07502/921370,
info@boden-verlegen.de

89231 Neu-Ulm

Schlumpberger Elektromotoren,
Zeppelinstraße 13,
Telefon 0731/9404423,
Fax 0731/9404424,
info@schlumpberger.me

90765 Fürth

Farben-VOLZ GmbH,
Inhaber: Daniel Geithner,
Industriestraße 3,
Telefon 0911/3030714,
Fax 0911/3030719,
daniel.geithner@farben-volz.de

97076 Würzburg

Roland Babinsky,
Am Greinberg 5,
Telefon 0931/281012,
Fax 0931/281013,
babinsky.wuerzburg@t-online.de

Bremen

**28197 Bremen**

Toolfix Maschinen Service,
Senator Helmke Straße 8,
Telefon 0421/271388,
Fax 0421/2768554,
pt@toolfix.net

28217 Bremen

H. Mischke,
Speicherhof 5 Halle 1-1A,
Telefon 0421/3800512,
Fax 0421/032121191854,
miws-mischke@web.de

SERVICE-STATIONEN DEUTSCHLAND

Hamburg

**21079 Hamburg/Harburg**

Voss's Elektromaschinenbau GmbH,
Großmoorkehre 5,
Telefon 040/777611,
Fax 040/777614,
hannemann@voss.de

22239 Hamburg

Hans Sauer GmbH,
Barkhausenweg 8,
Telefon 040/538992-0,
Fax 040/5381037,
cornelia.hinkeldey@hans-sauer.de

22335 Hamburg

Theodor Erich,
Sportallee 68,
Telefon 040/88888660,
Fax 040/8888669,
info@erich-gmbh.de

Mecklenburg-Vorpommern

**18069 Rostock**

Lindner Industriewerkzeuge,
Zum Kühlhaus 206,
Telefon 0381/8112904,
Fax 0381/8112901,
werkstatt@lindner-industriewerkzeuge.de

Hessen

**34233 Fulda**

Pape & Bomhardt GmbH
Elektromaschinen u. Anlagenbau,
Arwed-Hahn-Str. 3,
Tel.: 0561/897013,
Fax: 0561/893630

63075 Offenbach/Rumpenheim

Maschinenreparatur 24,
Kleines Gässchen 13-15,
Telefon 069/98664141,
Fax 069/98664142,
info@maschinenreparatur24.de

63263 Neu-Isenburg

WMS Mietservice GmbH,
Werner Heisenbergstr. 4,
Telefon 06102/73930,
Fax 06102/73938,
info@wms-mietservice.de

65203 Wiesbaden

InfraServ Wiesbaden Technik,
Kasteler Straße 45,
Einfahrt Tor Nord,
Telefon 0611/962-8304,
Fax 0611/962-9258,
info@isw-technik.de

Niedersachsen

**26789 Leer**

Harms Elektromaschinen,
Am Logaer Sieltief 8,
Telefon 0491/2894,
Fax 0491/66372,
anfrage@harms-elektromaschinen.de

37079 Göttingen

Schwarzer Elektromaschinenbau,
Gotthelf Leimbach Str. 7,
Telefon 0551/50490-0,
Fax 0551/50490-25,
info@schwarzer-emb.de

37154 Northeim

Schwarzer Elektromaschinenbau,
Matthias Grünwald Str. 38,
Telefon 05551/97300,
Fax 05551/973025,
info@schwarzer-emb.de

37181 Hardegsen

Parketthandel Moews,
An der Ölmühle 2,
Telefon 05505/2737,
Fax 05505/2966,
info@parketthandel-moews.de

38271 Baddeckenstedt /Wartjenstedt

H. Hampe e.K.,
Mühlenweg 5,
Telefon 05062/1413,
Fax 05062/2019,
info@elektrohampe.de

49134 Wallenhorst

Chr. Röwekamp,
Großen Str. 10,
Telefon 05407/31763,
05407/39875,
chr.roewekamp@web.de

SERVICE-STATIONEN DEUTSCHLAND

Nordrhein-Westfalen

**33818 Leopoldshöhe**

Ralf Doberstein,
Westring 95,
Telefon 05202/923551,
Fax 05202/923552,
ralf@doberstein.info

41460 Neuss

Hans Loerper GmbH,
Osterather Straße 4a,
Telefon 02131/561300,
Fax 02131/561320,
service@loerper-gmbh.de

42799 Leichlingen

Dipl. Ing. Frank Hädrich,
Moltkestraße 25,
Telefon 02175/970600,
Fax 02175/970601,
info@haedrich-schleiftechnik.de

45307 Essen

Hans Schreckling GmbH,
Centrumstraße 6,
Telefon 0201/270072,
Fax 0201/273610,
info@hans-schreckling.de

47167 Duisburg

Oliver Grund,
Theodor-Heuss-Str. 135,
Telefon 0203/5019841,
Fax 0203/5019842,
grund-duisburg@t-online.de

48157 Münster

Hülsbömer & Weischer GmbH,
Coermühle 2b,
Telefon 0251-2108126,
Fax 0251-2108196,
info@hundw.org

50829 Köln

Meurer Elektromotoren,
Von-Hünefeld-Str. 85,
Telefon 0221/593033,
Fax 0221/593823,
info@meurer-elektromotoren.de

52078 Aachen

Hans-Josef Rick GmbH,
Trierer Straße 687,
Telefon 0241/9203010,
Fax 0241/92030120,
service@rick.de

53332 Bornheim-Walberberg

Albin Zimmer,
Nonnenweg 5,
Telefon 02227/904400,
Fax 02227/904401,
elektrotechnik.zimmer@t-online.de

59174 Kamen

Friedrich-Wilhelm Doll,
Dieselstraße 9,
Telefon 02307/9107175,
Fax 02307/9107177,
info@fw-doll.de

Rheinland-Pfalz

**56070 Koblenz**

Moskopp Elektromaschinen GmbH,
Schönbornsluster Str. 35,
Telefon 0261/98822-0,
Fax 0261/9882222,
klm@moskopp-elektro-motoren.de

56218 Mülheim-Kärlich

Heinrich Mebus GmbH & Co. KG,
Landstraße 7,
Telefon 02630/6086,
Fax 02630/6396,
wolff@mebus.biz

56727 Mayen

EMIL Volz Werkzeughandels GmbH,
Koblenzer Straße 175,
Telefon 02651/70170-0,
Fax 02651/42288,
info@volz-werkzeuge.de

67071 Ludwigshafen-Ruchheim

Michael Pfeifer - Elektrowerkzeuge,
Am Herrschaftsweiher 39,
Telefon 06237/9772747,
info@pfeifermichael.de

67661 Kaiserslautern

Charles Force,
Landolfstrasse 3,
Telefon 0631/3504721,
Fax 0631/3504722,
cforce@t-online.de

Sachsen

**01217 Dresden**

Elektrowerkzeuge Schönherr
Inhaber: Dipl.-Ing. Mario Graalmann,
Räcknitzhöhe 76,
Telefon 0351/4723280,
Fax 0351/4723272,
info@schoenherr-dresden.de

04177 Leipzig

Johann Stodal,
Handelsvertretung Reparatur Stützpunkt,
William-Zipperer-Str. 59,
Telefon 0341/49690402,
Fax 0341/49690403,
johann.stodal@web.de

04179 Leipzig

Goldacker Bautechnik,
Spinnereistr. 13,
Telefon 0341/484090,
Fax 0341/4840910,
goldacker-bautechnik@t-online.de

04207 Leipzig

Firma Fiedler,
Inhaber Matthias Reinhard,
Diezmannstr. 15,
Telefon 0341/415340,
Fax 0341/4240905,
fiedler-reinigungstechnik@t-online.de

08056 Zwickau

Relma Service GmbH,
Am Bahnhof 7,
Telefon 0375/818490,
Fax 0375/8184922,
service@relma.de

09111 Chemnitz

emb Service GmbH,
Jägerstraße 9-13,
Telefon 0371/674140,
Fax 0371/6741433,
info@emb-service.de

09131 Chemnitz

Airless- & Schleiftechnik JARA Service,
Glösaer Str. 12,
Telefon 0172 5404743

SERVICE-STATIONEN DEUTSCHLAND

Sachsen-Anhalt

**06618 Naumburg**

Römhild Fachhandel,
Wenzelsmauer 20,
Telefon 03445/202879,
Fax 03445/201537,
roemhild-fachhandel@t-online.de

39326 Wolmirsstedt

Quartier und Kiesler GbR,
Quergasse 4,
Telefon 039201/22614,
Fax 039201/39201,
info@elektrowerkzeuge-wms.de

Schleswig-Holstein

**22848 Norderstedt**

EMH Elektro-Maschinen,
Rugenbarg 76,
Telefon 040/5234860,
Fax 040/52878447,
info@demo-emh.de

24539 Neumünster

EMH Elektro-Maschinen-Hydraulik Service GmbH,
Boostedter Str. 330,
Telefon 04321/5550660,
info@demo-emh.de

Thüringen

**98574 Schmalkalden**

Anschütz Elektromotoren Service GmbH,
Rötweg 4a,
Telefon 0368/3402567,
Fax 0368/362261,
info@elektromotoren-anschuetz.com

99086 Erfurt

Stama GbR,
Grubenstraße 19a,
Telefon 0361/7464028,
Fax 0361/7484045,
stama.gbr@versanet.de

99099 Erfurt

Anschütz Elektromotoren Service GmbH,
Am Steinbiel 13,
Telefon 0361/4210340,
Fax 0361/4210132,
jakobi@elektromotoren-anschuetz.com

99734 Nordhausen


EVK Nordhausen,
Zeppelinweg 21,
Telefon 03631/603963,
Fax 03631/467750,
p.werfling@hahn-elektrotechnik.de

99867 Gotha

Meyer Reparaturgesellschaft mbH,
Langensalzaer Str. 22-24,
Telefon 03621/45820,
Fax 03621/458213,
info@meyer-gothar.de

SERVICE-STATIONEN ÖSTERREICH

Kärnten

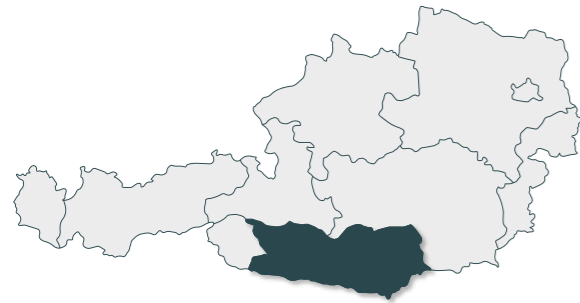
**A-9500 Villach**

Mariacher Elektromechanik-Maschinenbau GmbH,
Heidenfeldstr. 67,
Telefon +43 4242 34040,
Fax +43 4242 34040-4,
mariacher@mariacher.net

A-9020 Klagenfurt


Maschinenverleih Liebetegger,
Pischeldorfer Straße 195,
Telefon +43 463 45044,
pototschnig@chello.at,
www.maschinenverleih-pototschnig.at

Niederösterreich

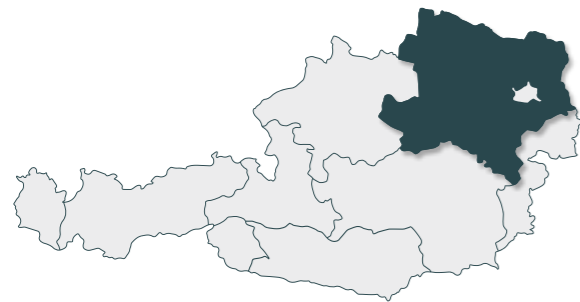**A-2232 Aderklaa**


S&S Maschinen GGZ Aderklaa,
Gewerbestraße 1/7,
Telefon + 43 2247 21620,
office@sus-maschinen.at

Oberösterreich

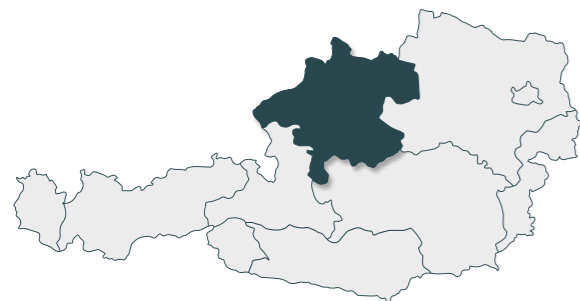**A-4020 Linz**


Elektrowerkstätte Ackerl GmbH,
Grillparzerstraße 16,
Telefon +43 732 652375,
linz@ackerl-elektromotore.at

Salzburg

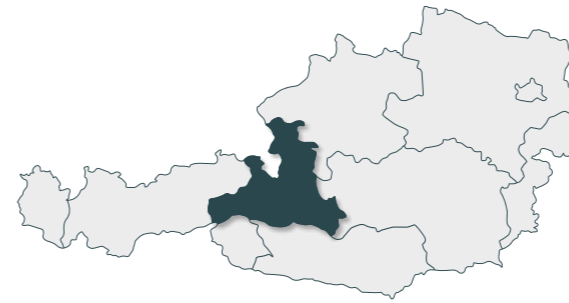**A-5020 Salzburg**

Otto Heurix Elektromaschinenbau GmbH,
Robinigstr. 26,
Telefon +43 662 873337-0,
Fax +43 662 881232-3,
office@heurix.at

Steiermark

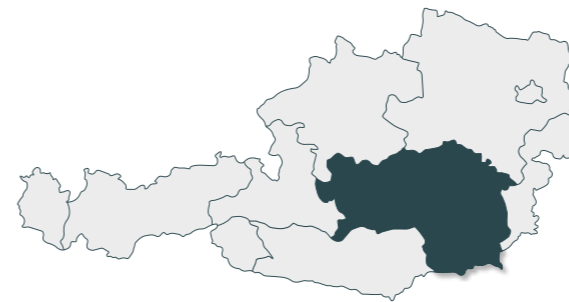
**A-8051 Graz**

Leihmax Hecker GmbH,
Augasse 140a,
Telefon +43 316 401626,
Fax +43 316 401626,
office@leihmax.at

A-8142 Wundschuh bei Graz

Manfred Gärtner Holzbearbeitungsmaschinen,
Wiesenhofweg 18,
Telefon +43 93135 52960,
Fax +43 93135 52960-9,
office@maschinen-gaertner.at


Tirol

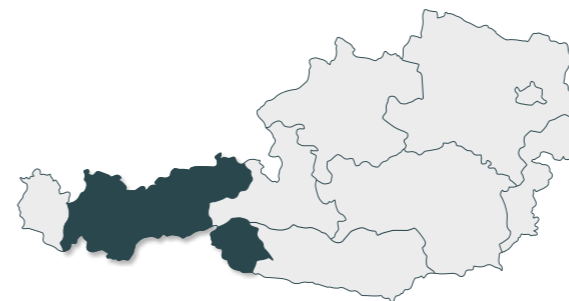**A-6020 Innsbruck**

Ing. Krall-Wild GmbH & Co KG,
Anton Melzer Str. 9,
Telefon +43 512 5838-30,
Fax +43 512 5838013,
wildmotor@aon.at


SERVICE-STATIONEN ÖSTERREICH

Vorarlberg

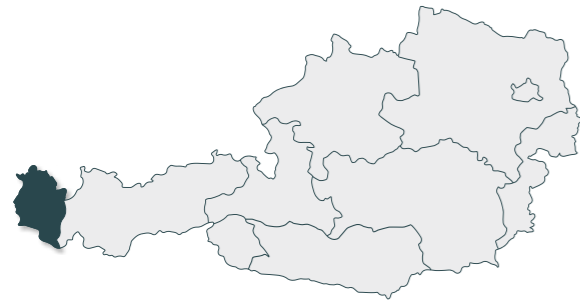**A-6922 Wolfur**

Ritter Maschinenservice GmbH,
Brückenweg 8,
Telefon +43 5574 65760,
Fax +43 5574 65760 8,
office@jenni-emb.at

Wien

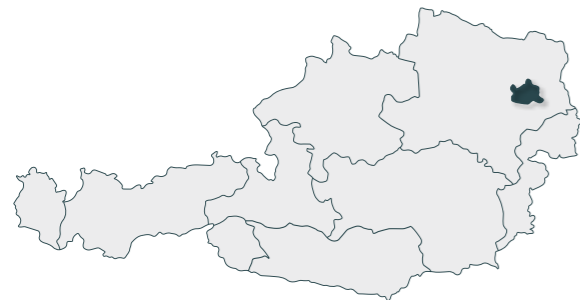**A-1140 Wien**

Pospischil Tools GmbH,
Lützowgasse 12-14,
Telefon +43 1911 6300-0,
Fax +43 1911 6300-29,
office@pospischil.at

**Your Floor. Our Passion.**

Die Uzin Utz Group steht für geballte Bodenkompetenz.

Das gibt Ihnen die Sicherheit, bei allen Fragen rund um das Thema Boden einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner zu haben.

**UZIN. UND DER BODEN GEHÖRT DIR.**

Verlegesysteme für Estrich, Boden und Parkett.

**WOLFF du bist stärker als du glaubst**

Maschinen und Spezialwerkzeuge zur Untergrundvorbereitung und Verlegung von Bodenbelägen.

**PALLMANN Mein Parkett. Mein Leben.**

Komplettsortiment für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Parkettfußböden.

**Arturo what a floor can do.**

Funktionelle Bodenbeschichtungen mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.

**codex Exklusiv für echte Fliesenleger.**

Verlegesysteme für Fliesen und Naturstein.

**RZ wir lieben böden.**

Reinigungs- und Pflegeprodukte für alle Arten von Bodenbelägen.

**Pajarito Von Profis produziert. Für Profis gemacht.**

Werkzeuge für Boden, Wand und Decke.



WOLFF | Eine Marke der Uzin Utz AG

Uzin Utz Tools GmbH & Co.KG
Ungerhalde 1 | 74360 Ilsfeld
Telefon +49 7062 91556-0 | Telefax +49 7062 91566-44
Email tools@uzin-utz.com | Internet www.wolff-tools.com

Kaufmännischer Kundenservice | Bestellungen:

Telefon +49 731 40 97-301
Telefax +49 731 40 97-230
Email bestellung.tools@uzin-utz.com

Technischer Kundenservice:

Telefon +49 7062 91 55 6 -24, 58
Telefax +49 7062 91 55 6 - 55
Email tkn.tools@uzin-utz.com



printed by
OFFSET COMPANY
SCG-13

