


Superschnell ans Ziel!

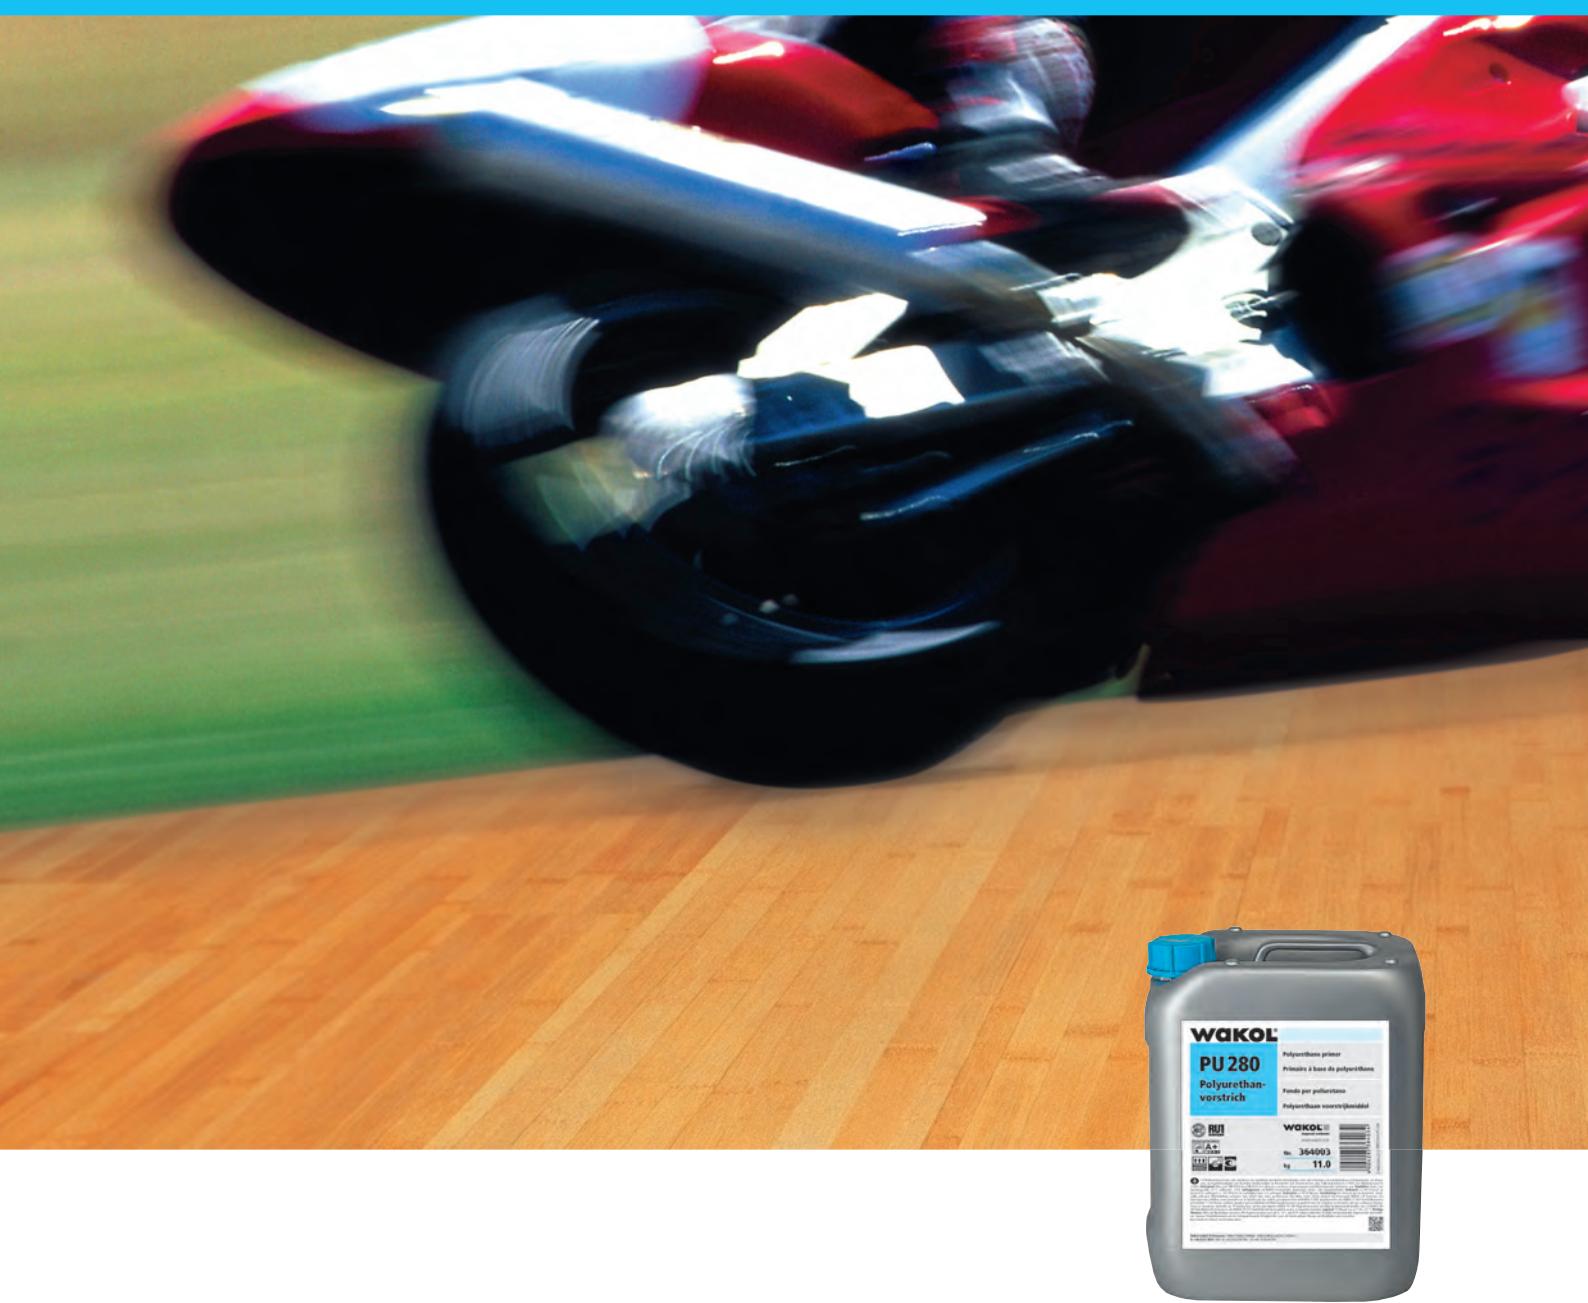

WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich

Schnell – einkomponentig: kein Anrühren

Schneller – der Blitzvorstrich für Anhydritestriche

Am schnellsten – schnellste Feuchtigkeitssperre auf dem Markt

Einfach – kein Absanden im Systemaufbau

Wirtschaftlich – komplette Verlegung an einem Tag

Zum Produkt:



wakol
Anspruch verbindet

WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich – der schnellste Problemlöser



Einkomponentiger Vorstrich auf Polyurethan-Basis

- 100 % Aktivsubstanz
- Wasser- und lösemittelfrei
- EMICODE EC1 PLUS R, GISCODE RU1
- Geruchsneutral



Vielseitige Einsatzgebiete

- Absperren von Restfeuchtigkeit auf Zementestrich, Beton und anderen nicht feuchteempfindlichen Untergründen
- Verfestigen labiler Estrichrandzonen und alter Klebstoffreste
- Vorstreichen von Anhydrit- und anderen Estrichen
- Absperren gegen Wechselwirkungen mit Altklebstoffen

Einfach und wirtschaftlich

WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich ist einkomponentig, also sofort gebrauchsfertig. Der bei marktüblichen 2-Komponenten-Vorstrichen erforderliche Zeitaufwand zum Mischen entfällt. Mischfehler sind völlig ausgeschlossen. Der Kanister wird nach Gebrauch einfach wieder verschlossen und für den nächsten Einsatz gelagert. Vorteil: Es entstehen keine Restmengen, die bezahlt und entsorgt werden müssen.

Superschnelle Arbeitsschritte

Schon 40 - 50 Minuten nach dem Auftragen von WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich ist eine Weiterbearbeitung möglich. Dies ermöglicht unerreicht schnelle Verlegungen selbst unter schwierigen Baustellenbedingungen.

Feuchtigkeit sicher und schnell absperren

Zweimaliges Auftragen von WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich auf die saubere Beton- oder Estrichoberfläche sperrt die Kapillarfeuchtigkeit dauerhaft ab – und zwar bis 6 CM%! Das bedeutet eine enorme Sicherheitsreserve im Vergleich zu den meisten 2-Komponenten-Vorstrichen, die üblicherweise nur bis maximal

4 CM% absperren. Übrigens, WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich ist auch auf beheizten Estrichen zur Absperrung von Restfeuchtigkeit bis max. 3 CM% geeignet.

Bei 40 - 50 Minuten Trockenzeit pro Auftrag ist das Absperren leicht an einem Vormittag erledigt. Direktes Weiterarbeiten am selben Tag ohne Absanden ist möglich: entweder direkt mit Reaktionsharzklebstoffen kleben oder nach Auftrag eines Haftvermittlers spachteln. Zu Details fragen Sie Ihren Wakol Ansprechpartner.

Estriche blitzschnell vorstreichen

Genauso schnell geht's beim Vorstreichen. Schon nach 40 - 50 Minuten kann selbst bei Anhydrestrichen weiter gearbeitet werden. Als zusätzliches Plus sorgt die enorme Verfestigungswirkung von WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich dafür, dass aus labilen Estrichrandzonen stabile Estrichrandzonen werden und eine Verlegung von Parkett unmittelbar möglich ist. Schneller geht's nicht!

Flexibel und kostengünstig

Mit 100 - 150 g/m²/Schicht ist WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich extrem günstig im Verbrauch.

Die eingesparten Anfahrten senken die Kosten der Verlegung zusätzlich. D. h. jetzt rechnen sich auch entfernt gelegene Baustellen und die Terminplanung wird einfach sicherer.